

Беспроводный инфракрасный извещатель JA-60P

JA-60P – это пассивный инфракрасный извещатель, позволяет обнаружить несанкционированное вторжение человека на охраняемую территорию. Цифровая обработка данных позволяет предотвратить ложные тревоги. JA-60P использует сложный протокол радио связи с высоким уровнем сохранения данных. Извещатель регулярно проводит автоматическое тестирование и сообщает о своем состоянии системе для полного контроля.

Если попытаться открыть извещатель, то встроенный температурный контакт активирует тревогу. Режим автоматического тестирования делает тестирование более простым.

Технические характеристики


Метод обнаружения	Двойной PIR элемент с цифровой обработкой
Питание	3В – 2x AAA батарея 1,5В
Продолжительность работы батареи	Внимание: батареи в поставку не входят Около 1 года
Высота установки	От 2 до 2,5 метров
Зона обнаружения	12м/120° (со стандартной линзой)
Скорость обнаружения	От 0,1 м/с до 4 м/с
Время готовности	60 секунд
Рабочее расстояние	Макс. 100м (на открытом пространстве)
Рабочая частота	433,92 МГц
Соответствует	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 класс 2
ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1	
Установка	Внутренняя установка, -10 до +40 °C



Установка

Используя предусмотренный кронштейн, JA-60P может быть установлен на стене или в углу комнаты. Рекомендуемая высота установки от 2 до 2,5 метров над уровнем пола. Извещатель покрывает территорию длиной до 12 метров и радиусом до 120°. Не устанавливайте извещатель вблизи горячих или холодных потоков воздуха, или возле каких-либо других объектов, которые часто меняют температуру. JA-60P нельзя устанавливать возле предметов, которые производят сильный электромагнитный сигнал. (трансмиттеры, электрические регуляторы и т.д.). Избегайте установок в местах с сильной циркуляцией воздуха.

- Прикрепите кронштейн двумя предусмотренными шурупами, убедившись в том, что стрелочка, находящаяся в середине кронштейна показывает вверх. Мы рекомендуем вкрутить сначала один шуруп на уровне контакта темпер, после чего можно будет пометить место и вкрутить второй шуруп. Хорошо зафиксируйте шурупы, чтобы кронштейн не вертелся.
- Снимите транспортировочный колпачок с темперного контакта.
- Прикрепите к кронштейну собранный извещатель (включая крышку). Обе части должны издать щелчок. Проверьте надлежащее крепление извещателя.
- Чтобы открыть крышку извещателя (нажмите пальцами по обе стороны и 1/3 сверху).

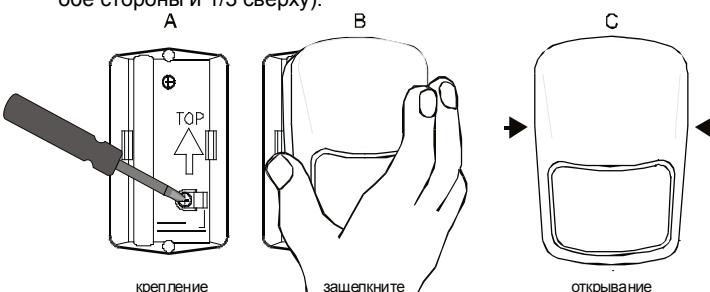


Выберите реакцию (мгновенную или с задержкой) системы на сигнал активации извещателем, используя переключатель #2.

DIP переключатели в извещателе

- #1 скорость анализа цифрового сигнала

OFF – стандартная скорость анализа, быстрая реакция и хорошая защищенность.

ON – скорость анализа выше, но реакция медленнее. Эта установка хорошо подходит к



проблемным местам с изменениями температуры или с электромагнитными помехами.

- #2 реакция системы на сигнал извещателя

OFF – система будет обеспечивать задержку на входе и выходе.

ON – она даст мгновенную реакцию


Регистрация извещателя в системе

Прочтите инструкцию по установке контрольной панели для того, чтобы узнать, как войти в режим программирования и зарегистрировать извещатель. Вставьте в извещатель две предусмотренные батарейки (поларность обозначена в извещателе), и оставьте его открытый. Извещатель создаст сигнал регистрации сразу после установки батареек. Светодиод в извещателе будет гореть на протяжении 60 секунд, указывая вам, что извещатель находится в режиме регистрации.

Тестирование извещателя

Наденьте крышку извещателя и подождите, пока погаснет светодиод. С этого момента извещатель будет находиться на протяжении 5 минут в режиме тестирования, и каждое движение будет подтверждено светодиодом извещателя;

Убедитесь в том, что извещатель покрывает выбранную вами охраняемую территорию (см. график). Если вы хотите, чтобы извещатель давал сработку, например, в длинном коридоре или исключение перемещения домашних животных, то вы можете получить дополнительные линзы для извещателя от вашего дистрибутора.

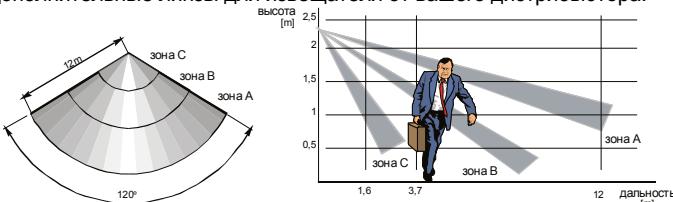

Через 5 минут после закрытия крышки извещателя, извещатель войдет в нормальный режим и погаснет его светодиод (режим сохранения энергии батареек). Если вам необходимо перезапустить режим тестирования на дополнительные 5 минут, то откройте и снова закройте крышку извещателя.

Режим нормального функционирования извещателя

Извещатель движения в нормальном рабочем режиме хранит энергию батареек. Он не использует светодиод при включении. Он также не будет срабатывать в течение 5 минут после последнего обнаружения движения. Это означает, что когда пользователи находятся на защищенной территории и двигаются непосредственно перед извещателем, то он будет передавать информацию о движении контрольной панели только раз каждые 5 минут. Но когда пользователи оставят территорию, извещатель будет готов к мгновенному обнаружению вторжения через 5 минут после последнего обнаружения движения.

Для того, чтобы изменить период времени от 5 минут до 1 минуты, необходимо нажать и подержать некоторое время переключатель контакта НСД извещателя во время установки в извещатель батареек. Этот режим подходит в том случае, если вы предпочитаете частую передачу сигнала. Однако, в этом случае продолжительность действия батареек заметно уменьшится. Это зависит от частоты передачи сигнала извещателем.

Проверка и замена батареи

Извещатель автоматически проверяет состояние батареи. При необходимости замены батареи, извещатель сообщит системе о необходимости замены батареи. В этом режиме извещатель работает нормально, но каждая активация отображается миганием светодиода. Поэтому всегда можно знать о необходимости замены батареи.

Перед заменой батареи, приемник (централь) должен быть поставлен в режим, который позволяет открытие извещателя (режим Пользователя или Программирования).

Для замены используйте только высококачественные алкаиновые батареи размера AAA. После установки новых батареи светодиод извещателя будет гореть на протяжении 60 секунд (тестирование).

Наденьте крышку извещателя и подождите, пока погаснет светодиод. С этого момента извещатель будет находиться на протяжении 5 минут в режиме тестирования, и каждое движение будет подтверждено светодиодом извещателя. Спустя пять минут после закрытия корпуса, извещатель автоматически войдет в нормальный режим и его светодиод будет выключен (функция сохранения энергии батареи).

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com