

## Заливной детектор LD-81.

Детектор служит для индикации затопления помещений (подвал, ванная) водой. При сработке информация будет передана на систему охраны и система перешлет сообщение пользователю. Детектор можно прямо подключить к беспроводному детектору систем JABLOTRON 100 (JA-150M) и OASiS (JA-81M) (к клеммам IN1 (красный проводник) и GND (черный проводник)). При замыкании электродов (при затоплении водой) детектор пошлет сигнал активации, отмена сигнала посылается, если замыкание электродов прекратится. Детектор питается прямо от JA- 81M / JA-150M и для своей работы не требует другого источника энергии. Детектор LD-81 можно использовать и с детектором JA-60N для систем Profi при условии, что между клеммами INP и красным проводом детектора (в серию) будет вставлено сопротивление 4к7 – 5к6. Черный проводник подключите к клемме GND.

**Примечание:** К одному беспроводному детектору / передатчику рекомендуется подключать не более одного детектора протечки.

### Технические параметры:


Среда	внутреннее
Диапазон рабочих температур	-10 - +40 °C
Максимальная длина кабеля	2,5 м (удлинение невозможно)
Детектор	реагирует на затопление водой
Соответствует	EN 50130-4, EN 55022



*Детектор спроектирован и изготовлен в соответствии с распространяющимися на него положениями: Постановлением правительства № 204/108/ЕС., если использован по назначению. Оригинал декларации о соответствии находится на [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) в секции Консультации.*



**Примечание:** Несмотря на то, что изделие не содержит никаких вредных материалов, не выбрасывайте его в отходы, а доставьте в пункт приема электронных отходов.

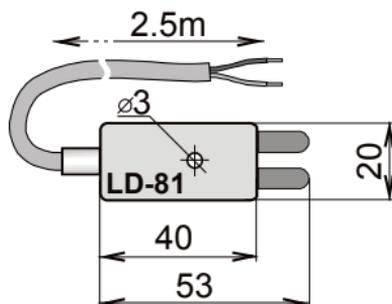

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.  
Pod Skalkou 4567/33  
46601 Jablonec nad Nisou  
Czech Republic  
Tel.: +420 483 559 911  
Fax: +420 483 559 993  
Internet: [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com)



MZZ53804