

JI-120T (JABLOTRON 100+)

IP-omformer for RTSP-kameraer

Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontakthinformatjon finner du på slutten av dette dokumentet).

Produktet er en del av JABLOTRON-systemet. Det brukes til å koble tredjepartskameraer og opptaksenheter via RTSP-protokollen til JABLOTRON-skyen. Opptakene overføres via LAN og Internett til en sikker serverlagring. Brukeren har tilgang til live video via MyJABLOTRON, opptak basert på innstilte hendelser og, i henhold til abonnements-tjenesten, til kontinuerlig lagret opptak for hvert av de tilkoblede kameraene. Konvertereren sender opptakene til skyen. Produktet er designet for å installeres av en utdannet tekniker med gyldig Jablotron-sertifikat.

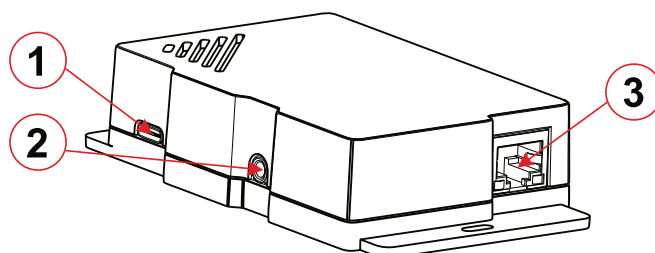


Fig. 1: Beskrivelse av de ytre delene av produktet
1 - USB-C-strømkontakt; **2** lydutgang; **3** - LAN-kontakt;

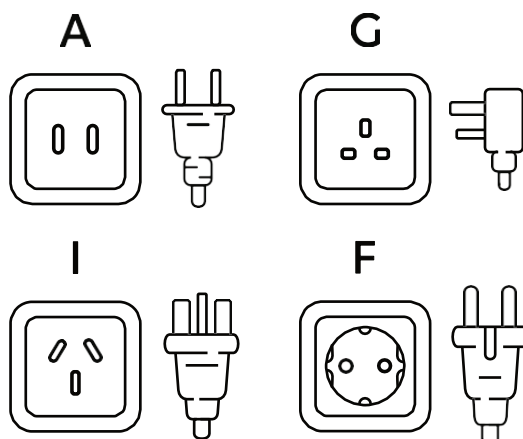


Fig. 2: Klemmer på de medfølgende adapterne
A - USA; **G** - Storbritannia; **I** - Australia; **F** - EU;

Installasjon

1. Koble omformeren til et lokalt nettverk der kameraer eller opptaksenheter er koblet til, med Internett-tilgang ved hjelp av LAN-kontakten (3) - LAN-kabel medfølger.
2. Koble omformeradapteren til et strømuttak, og sett USB-C-kontakten inn i enheten (1).
3. Åpne og gå til MyCOMPANY - Kameraer - Registrer kamera - les QR fra omformeren og gå til Finn kamera innen 2 - 20 minutter etter installasjon.
4. Med fem minutters mellomrom søker omformeren i nettverket på portene, se kapittelet Dataoverføring og kommunikasjon til vises den gjeldende listen over kameraer i programmet.
5. Når du har lastet inn kameraene etter MAC-adresse eller IP-adresse, fyller du inn navn og passord for kameraene du vil registrere, og trykker på Detect stream (fig. 3). Deretter vises en forhåndsvisning av kamerastrømmen, og du kan krysse av i boksen øverst i høyre hjørne for å velge kameraet du vil registrere (fig. 4). Ved å velge Legg til strøm kan du f.eks. koble til en opptaksenhet med flere kameraer (fig. 7). De enkelte strømmene kan defineres ved hjelp av en identifikator (videoSub). For Hikvision-kameraer, f.eks.: <brukernavn>:<passord>@<adresse>:<port>/Streaming/Kanaler/videoSub/. Hver produsent har sin egen form notasjon (fig. 6).
6. For å fullføre registreringen trykker du på Register-knappen.
7. En liste over tilkoblede kameraer åpnes, og i den kan du se kameradetaljer med ytterligere innstillinger, se nedenfor (fig. 5 og 8).

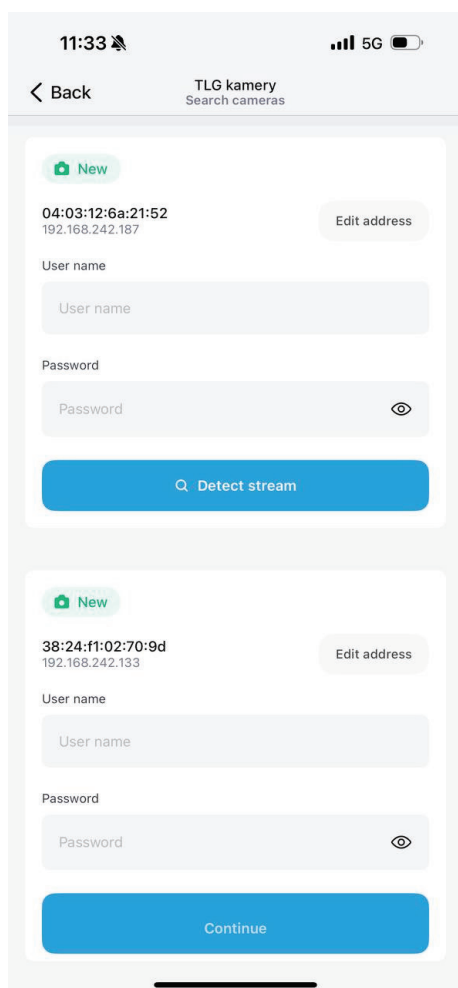


Fig. 3: Strømdeteksjon

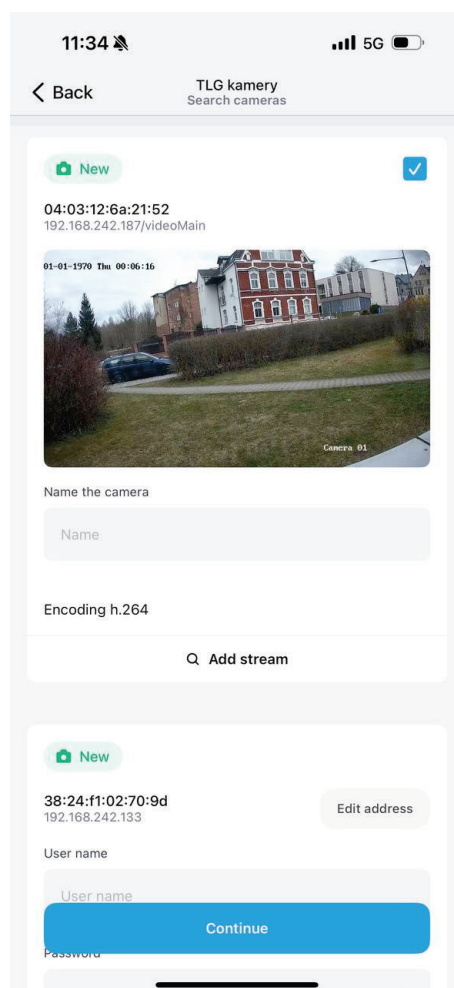


Fig. 4: forhåndsvisning av strøm

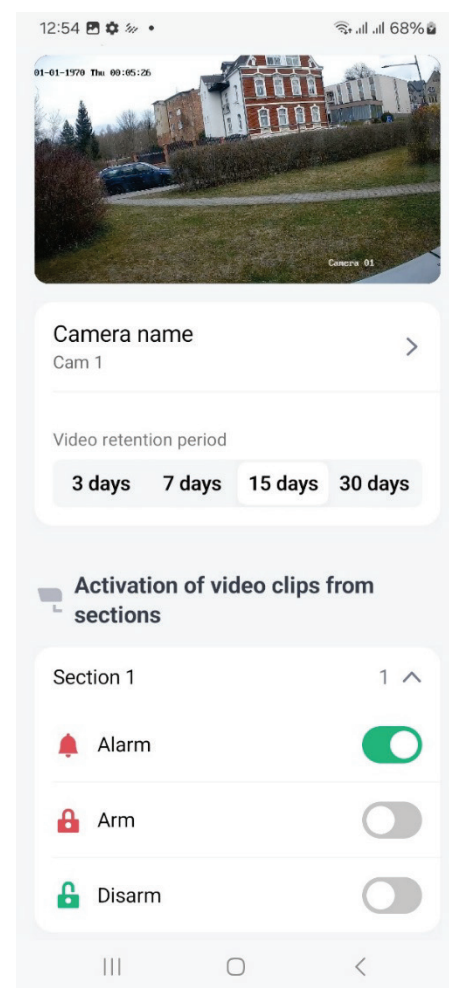


Fig. 5: strøminnstillinger

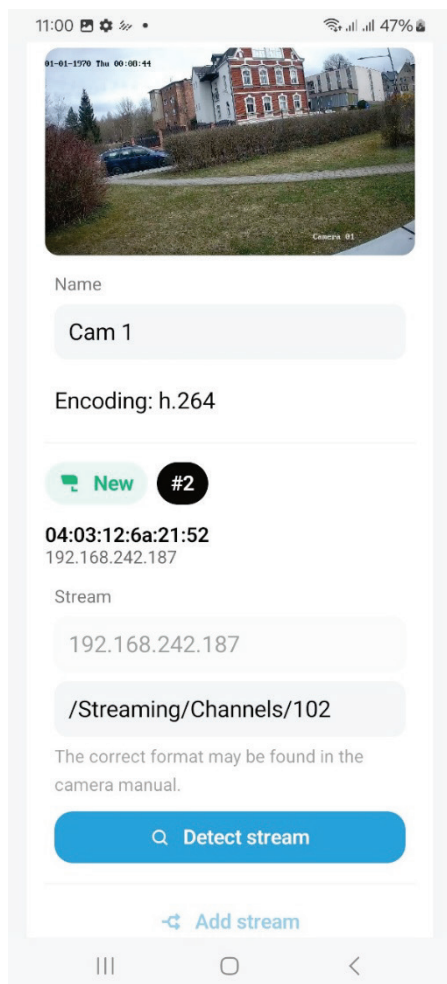


Fig. 6: deteksjon av neste strøm

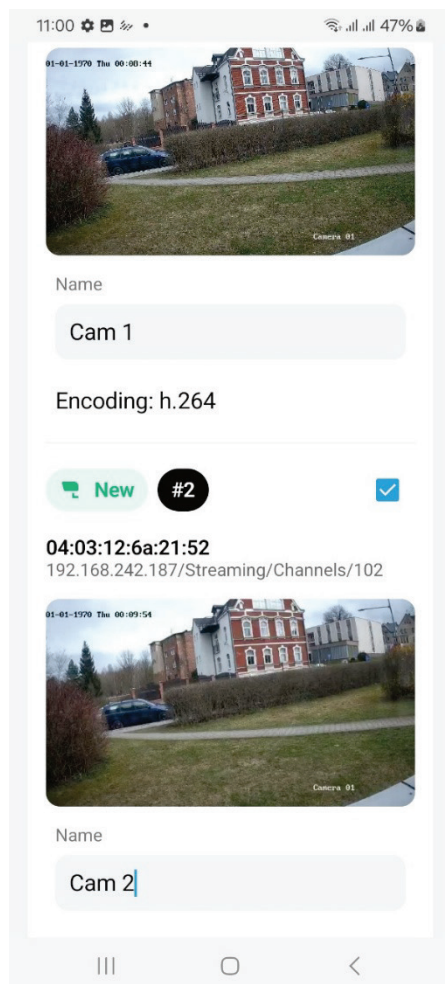


Fig. 7: forhåndsvisning av neste strøm

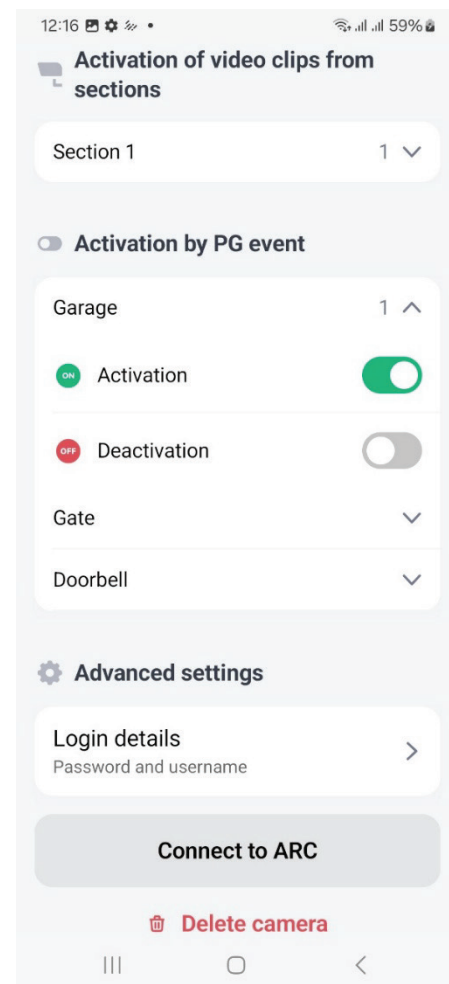


Fig. 8: aktivering av videoklipp

Innstillingsegenskaper for det tilkoblede kameraet i MyCOMPANY

For tredjepartskameraer som er koblet til via JI-120T, kan følgende stilles inn:

Kameranavn - det utfylte navnet vil vises i alle Jablotron-applikasjoner.

Oppbevaringstid for videoklipp - 3 dager, 7 dager, 15 dager, 30 dager

Avhengig av abonnementsjeneste er 10 eller 60 klipp tilgjengelige. Klippene slettes enten etter den angitte perioden eller etter at antallet videoklipp er oppbrukt. Først etter den valgte lagringsperioden er det også mulig å be om eksport av videoklippene.

Aktivering av videohendelser for seksjonen - i henhold til den innstilte konfigurasjonen, konfigurerbare hendelser: *alarm, innstilling, avstilling*

Kontroller for å angi fra hvilke seksjoner og for hvilke hendelser videosekvensene skal lagres. Antall seksjoner er i henhold til den innstilte konfigurasjonen, og i hver seksjon er det 3 hendelser som det kan lagres videosekvenser for. Kameraet lagrer opptaket 30 sekunder før og 30 sekunder etter hendelsen, opptil 4,5 minutter etter hendelsen for den betalte tjenesten.

Aktivering av PG-hendelser - for hver PG det et glidebryteralternativ På/Av

Endre passord og brukernavn for kameraet

Koble ARC - knappen brukes til å sende en forespørsel overvåkingstjenesten ved ARC.

Slett kamera - knapp for å avregistrere kameraet, inkludert alle opptakene fra serveren. Det er ikke mulig å oppheve registreringen av et kamera som ARC-tjenesten er aktiv på.

Dataoverføring og kommunikasjon med serveren

Kameraets dataoverføringsfunksjon er basert på vedvarende kommunikasjon med serveren der opptakene sendes. Kommunikasjonsportene for å søke etter kameraer med JI-120T-omformeren i det lokale nettverket er 554, 88, 81, 555, 7447, 8554, 7070, 10554, 80, 81, 8080, 8081, 8090, og portene som JI-120T-omformeren kommuniserer til skyen på er 8900, 8901. For normalt konfigurerte nettverk er det ikke nødvendig å aktivere noe i ruterer eller brannmuren.

Anbefalinger for installasjon

Hvis flere kameraer skal kobles til systemet, er det nødvendig å ta hensyn til en større dataflyt og derfor sørge for en separat dataflyt for hvert kamera i opplastingsretningen.

Merk: Produsenten gjør oppmerksom på at i forbindelse med muligheten for å gjøre videoopptak ved hjelp av kameraet, er hver bruker forpliktet til å overholde forpliktelsene som er fastsatt i lovgivningen om beskyttelse av personvernet og personopplysningene deres.

De aktuelle bestemmelsene kan blant annet innebære en plikt til å innhente samtykke fra personer innenfor kameraets rekkevidde til opptak av deres bilder, eller en plikt til å merke området som kameraet dekker, med informasjonsskilt.


Produsenten anbefaler at du gjør deg kjent med ansvarsområdene knyttet til driften av kamerasystemet før du installerer og bruker kameraet.

Tekniske spesifikasjoner

Strøm	USB-C, 5 V DC / 3 A
Nominelt strømforbruk	400 mA
Maksimalt strømforbruk	3 A
Mål	116 x 67 x 26 mm
Vekt	94 g
Driftsmiljø	innendørs generelt
Driftstemperaturområde	0 °C til +50 °C
Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Maks. båndbredde for strømming	20 Mbit
Videokomprimeringsformat	H.264
I samsvar med	EN IEC 63000, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-17, ETSI EN 301 893, ETSI EN 300 328, EN 62311, EN IEC 62368-1
Anbefalt skrue	2x  ø 3,5 x 40 mm (sylindrisk / halvrundt hode)



JABLOTRON a. s. erklærer herved at produktet JI-120T er i samsvar med den relevante harmoniseringslovgivningen i EU: Direktiver nr: 2014/53/EU, 2011/65/EU. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på www.jablotron.com - delen Nedlastinger.



Merk: Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted/miljøstasjon.



JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com