

# Bezdrôtová siréna CA-340SIR

CA-340SIR je bezdrôtová siréna pre autoalarm CA-340 Nestor. Pri jej použití nie je vôbec potrebné ťahať vodiče z interiéru do motorového priestoru. Siréna má aj vstup pre spínač, ktorý môže chrániť kapotu.

Je určená na akustickú signalizáciu poplachu, zapnutia / vypnutia ochrany a príchodového oneskorenia. Pri programovaní autoalarmu siréna nepodporuje krátke pípnutia (čiže nepodporuje signalizáciu voliteľných parametrov).

Do autoalarmu ju možno naučiť na pozíciu externého alebo interného detektora.

**Tým sa určí, kedy alarm kontroluje stav spínača sirény.** Pri naučení do interných detektorov nie je vstup sirény chránený pri čiastočnej ochrane. Pri naučení do externých detektorov je vstup sirény chránený vždy pri zapnutí akejkoľvek ochrany. Vhodné napr. pre inštaláciu sirény v nákladnom priestore.

Po 72 hodinách od poslednej signalizácie sa siréna prepína do „úsporného režimu“ (zníži sa prúdový odber aby šetrila batériu auta). Po tejto dobe môže nastať krátke oneskorenie akustickej signalizácie alebo poplachu (maximálne o 5 sekúnd).

## Postup naučenia sirény do autoalarmu

1. Siréna je odpojená od napájacieho napätia
2. v autoalarme otvorte príslušný režim učenia bezdrôtových detektorov (INT alebo EXT) podľa toho, do akej pozície chcete sirénu naučiť
3. spínač kapoty **musí byť stlačený** (čiže rozpojený kontakt), pripojte napájanie
4. do 30 sekúnd 5x uvoľnite a stlačte spínač kapoty
5. siréna a alarm sa navzájom naučia - siréna to potvrdí 6x húknutím


## Technické parametre

Napájanie	12 až 24V DC
Odber prúdu	11 mA
Odber prúdu v úspornom režime	6 mA
Pracovná frekvencia	868,5 MHz
Späť	EHK č. 097.01, 1995/56/ES
Ďalej späť	STN EN 300 220, STN EN 60950-1, ISO7637
	ISO 11452, CISPR-12
Podmienky prevádzky	TÚSR č. VPR - 4/2010




97 R A-01 5862

Jablotron týmto vyhlasuje, že výrobok CA-340SIR vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001Z.z.) v znení neskorších predpisov, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach [www.jablotron.sk](http://www.jablotron.sk).

**Poznámka:** Symbol  uvedený na výrobku znamená, že hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nemožno ho miešať s komunálnym odpadom, ale je ho potrebné odovzdať na zbernom mieste elektroodpadu. Zoznam zberných miest je dostupný na príslušných Obvodných úradoch životného prostredia. Prípadne ho možno spätným odberom odovzdať predajcovi pri kúpe nového zariadenia toho istého druhu. Podmienkou vrátenia je, že odovzdávané zariadenie (elektroodpad) je v kompletnom stave v akom bolo pri kúpe. Úlohou zberu elektroodpadu je jeho materiálové zhodnotenie, vrátane bezpečnej a ekologickej likvidácie, ktorou sa vylúči možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Ak sa užívateľ rozhodne tohto zariadenia zbaviť, stáva sa elektroodpadom.

### **Popis vodičov, zapojenie:**

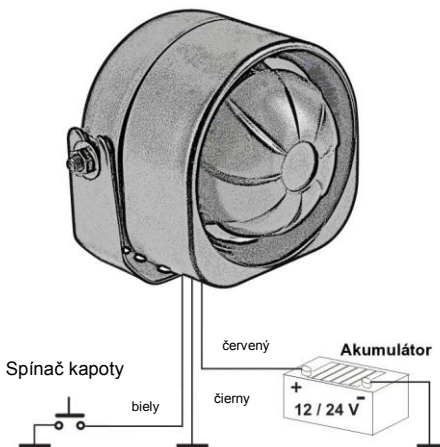

Červený  
Čierny  
Biely

+12 až 24V  
GND  
vstup spínača kapoty, reaguje na spojenie s GND

**JABLOTRON**  
CREATING ALARMS

Jablotron Slovakia, s.r.o.  
Sasinkova 14,  
01001 Žilina  
041 5640 263-5  
www.jablotron.sk