

JA-80H – Utendørs kode/kortleser

JA-80H er en komponent til Jablotron Oasis 80 alarm system. Det er beregnet til styring av alarm og lås, og kobles til en Oasis sentral via et WJ-80 interface.

Tastaturet sender data i Wiegand 26b formatet.

Installasjon

Installasjon skal foretas av kvalifisert og autorisert tekniker. Det plasseres normalt ved inngangsdøren (utstyrt med elektrisk lås). Tastaturet kan monteres utendørs. Vanntett (IP65).

1. Fjern bakplaten ved å fjerne skruen i bunnen.
2. Bor et hul i veggen til kabelen, der tastaturet skal monteres.
3. Fest bakplaten over kabelhullet og sjekk at sabotasjefjæren blir presset godt sammen.
4. Trekk kabelen gjennom hullet og koble den til interfacet (WJ-80, AS-80)
5. Monter tastaturet på bakplaten og fastgjør det med skruen.
6. Terminalene og programmering er beskrevet i manualene for WJ-80 eller AS-80.

Tilkoblinger

Ledning	Funksjon
rød	+12V DC (strømforsyning, 60mA)
grøn	D0 (Wiegand 26b data utgang)
brun	D1 (Wiegand 26b data utgang)
hvit	TMP (normalt lukket sabotasjekontakt)
grå	TMP (normalt lukket sabotasjekontakt)
gul	BZR (inngang styrer tastaturlyd – koblet til GND gir pip i tastaturet)
blå	GND
rosa	brukes ikke

Konfigurasjon for kobling mot WJ-80 interface

Hvis JA-80H tastaturet er koblet til en Oasis sentral via WJ-80 interfacet og det ikke virker som beskrevet i manualen, er det fordi det ikke er konfigurert korrekt. Da gjøres dette:

1. Sett Oasis sentralen i TEKNIKER modus
2. Fjern spenningen til sentralen (230VAC og batteri)
3. Koble den gule og den brune ledning fra deres terminaler og kortslutt disse.
4. Sett spenning på sentralen (tastaturet starter å pipe)
5. Løsne den gule og brune ledningen (pipelydene forsvinner)
6. På JA-80H tastaturet: tast 4 (ét pip) og deretter tast 3 (piper flere ganger)
7. Fjern spenningen fra sentralen og koble den gule og brune ledning tilbake til terminalene. Sett igjen spenning på sentralen og sjekk at tastaturet virker som det skal.

NB: Den røde LED lyser normalt i driftstilling. Trykk på en tast medfører blink fra den oransje LED.



Tekniske data


Strømforsyning	10 - 16V dc
Strømforbruk	typisk 60mA
Kapsling	IP65 (EN 60529)
Mekanisk styrke ifølge	IK08 (EN 50102)
Driftbetingelser	Klasse IV (EN 50131-1)
Driftstemperatur	-25 til +60°C
Proxkort	Jablotron PC-01 eller PC-02 (EM UNIQUE 125 kHz)
Dimensjoner	46 x 150.5 x 22.5mm
Kabellengde	1m
Overholder normene:	grade 2 (EN 50131-1, EN 50131-3)
Overholder normene	ETSI EN 300220, ETSI EN 300330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at JA-80H er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.jablotron.com - i avsnittet Nedlastning.



Note: Sikker bortskavelse av batterier avhenger av typen og lokale regler. Skønt vore produkter ikke inneholder skadelige materialer anbefaler vi at produkter returneres til forhandleren eller til fabrikanten etter bruk.

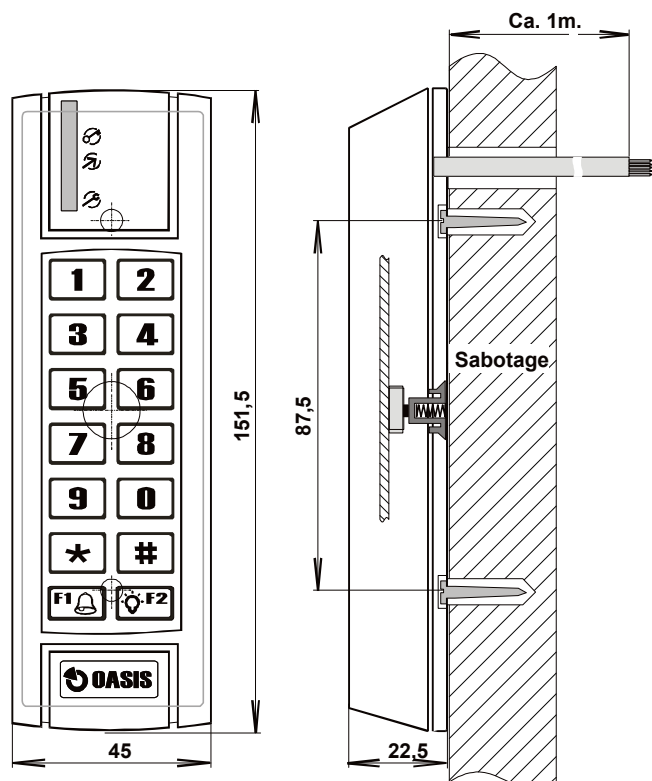

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com