


RC-89 - Trådløs ringeknapp

RC-89 er en del av Jablotron Oasis 80 alarmsystem. Den kan brukes som trådløs ringeknapp, til utløsning av en overfallsalarm eller til å betjene en rekke elektriske enheter. Den kommuniserer via OASIS radio protokoll.

Installasjon

Ringeknappen bør ikke installeres på eller i nærheten av metall, som kan blokkere for radiokommunikasjonen.

- Forsiktig åpnes det gjennomsgt kabinettet (se bildet)
- Skruen, som sitter under kabinettet, skrues nesten helt ut, pass på at den ikke faller ut.
- Trykk skruen med en skrutrekker, inntill bakstykket faller av
- Monter bakstykket på ønsket sted
- Plasser ringeknappen på bakstykket og skru skruen fast igen
- Skriv det ønskede navn på papiret og plasser det under den gjennomsgt fronten
- Les inn ringeknappen til en mottaker (f.eks. trådløs sirene JA-80L)

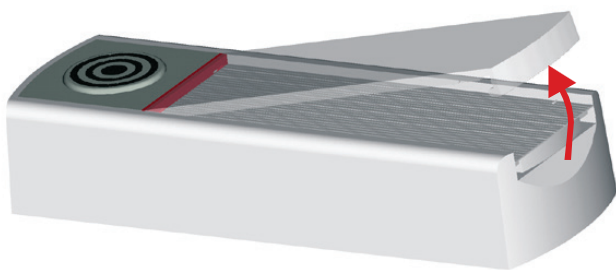

RC-89 som ringeknapp

Hvis RC-89 skal virke som trådløs ringeknapp, skal den innleses på en trådløs JA-80L innendørs sirene på følgende måte:

1. Sett sirenen i stikkontakten.
2. Etter at sirenen indikator er tent, trykk på JA-80L knappen, inntill indikatoren begynner å blinke (innlesningstilstand).
3. Trykk på RC-89 knappen – det høres en ringeklokkelyd. Ved å trykke gjentatte ganger, kan det velges 8 mulige melodier frem.
4. For å avslutte innlesningstilstand, trykk på knappen på JA-80L. Indikatoren slukker.

RC-89 som overfallsknapp

RC-89 kan innleses på Oasis sentralen som overfallsknapp på følgende måte:

1. Sett sentralen i TEKNIKER og trykk 1 for å starte innlesningstilstand. Velg den ønskede adressen med piltastene.
2. Trykk på RC-89 knappen og hold den nede, inntill det kommer tre blink.
3. Under disse tre blink, innleses knappen på sentralen.
4. Avslut innlesningstilstand ved å taste # på betjeningspanelet.

Kommentarer:

- Den naturlige reaksjon for en RC-89 er overfallsalarm. En annen reaksjon kan programmeres på sentralen, hvis det ønskes.
- Fjernes RC-89 fysisk fra systemet, vil sentralen ikke automatisk reagere på dette, da RC-89 ikke signaliserer dette til sentralen eller overvåker kommunikasjonen med sentralen.
- Kreves det en permanent overfallsknapp, anbefaler vi RC-88.
- En alternativ måte å lese inn RC-89 på sentralen på, er ved å sette i batteriet.

Test av overfallsknappen

Signalene fra RC-89 kan kontrolleres og måles (se sentralens manual for nærmere detaljer).

Styring av elektriske apparater

RC-89 kan også brukes til andre Jablotron produkter, som kommuniserer over Oasis radio protokoll, f.eks. relemottakermoduler serie UC-8x og AC-8x (se disse produkters manualer for nærmere detaljer). RC-89 sender samme slags signal som når 2 knapper trykkes ned på en RC-80 fjernkontroll. RC-89 kan være innlest til forskjellige mottakere samtidig, f.eks. hvis noen ringer på klokken, kan JA-80L innendørs sirenen reagere med en lyd, og et lys ved døren kan tennes av en AC-82 rele mottaker.

Batteribytte

Hvis RC-89 slutter å virke, byttes batteriet. For å åpne enheten – se avsnittet om installasjon.

Beskyttelseskappe

En beskyttende kappe er vedlagt. Det beskytter ringeknappen mot forskjellige klimapåvirkninger. Installasjonen gjøres ved å sikre at knappens små styretappe passer i huset og alt skrues samlet på plass.

Vær forsiktig med håndtering av det gjennomsgt dekkelet, bruk ikke for mye makt. Hvis dekkelet skal tas av, anbefales det å benytte et verktøy til å trekke dekkelet ut, og deretter trekke det opp.



Tekniske data

Strømforsyning	alkaline batteri type L1016 (6.0 V)
Typisk batterilevetid:	ca. 2år (kan være kortere utendørs)
Kommunikasjonsfrekvens	868 MHz, Oasis protokoll
Kommunikasjonsrekkevidde	ca. 50 m (fri sikt)
Miljø	ekstern, beskyttet
Kabinett	IP-41
Betjeningstemperatur	-25 til +50 °C
Relativ luftfuktighet	25 til 75%
Overholder normene	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 ERC REC 70-03

Kan betjenes i henhold til



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at RC-89 er i samsvar med relevante harmoniserende EU-lover: Direktivene nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Konformitetserklæringsoriginalen kan du finne på www.jablotron.com - i avsnittet Nedlastning.



Note: Sikker bortskavelse av batterier avhenger av typen og lokale regler. Skønt vore produkter ikke inneholder skadelige materialer anbefaler vi at produkter returneres til forhandleren eller til fabrikanten etter bruk.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com