

TRÅDLØS RELEMODUL, UC-216

Beskrivelse:

UC-216 er en 3 kanals mottaker for radiosignaler. Den kan motta signaler fra alle JA60 og RC-11/RC22 sendere. UC-216 har 2 releutganger og samt en transistorstyrt utgang. UC-216 kan brukes til garasjeport åpner, døråpner, lysstyring, panikkalarm, og utgangsrele for JA60 alarmsystem. Den kan også brukes som en "signal repeter" for JA60 sensorer ved lange overføringsavstander. Lysdiodene indikerer når en utgang er aktiv.

Spesifikasjoner:

Spenningstilførsel: 12-24 V DC eller 15 V AC
 Effektforbruk: 0,25W stanby
 1 W maks. belastning
 Mottakerfrekvens: 433,92MHz
 Utgangsrele: Maks. 120V/1A
 OUT utgang: Maks. 40V/0,2A
 Mottaker område: RC-11: 30 m åpent område
 JA60: 100m åpent område
 Temp. område: -10 - +40°C
 Utstyret er beregnet for innenedørs bruk.

Koplinger:

TAMPER Sabotasje
 (max.24V/100mA)
 OUT Legges til GND ved alarm
 NC, NO, C Potensialfrie utganger
 +U, GND 11-24VDC el. 15VAC tilførsel

Innlegging av fjernkontroll:

Du kan programmere inntil 20 fjernkontroller, RC-11, til UC-216. RC-11 har to knapper, A og B. Disse kan brukes til 3 forskjellige styringer på UC-216.

Velg type styring fra tabellen ved å trykke 1, 2 eller 3 ganger på X eller Y knappen på UC-216. Det respektive releet vil da lære ønsket styringstype.

	Styringstype	Funksjon	Hvilke knapper
1	puls	Releet vil aktiveres i 2 sek.	A, B, A & B
2	Varig kontakt	Releet vil skifte mellom NO og NC ved hvert trykk	A, B, A & B
3	PÅ – AV	Knapp A – PÅ Knapp B – AV	A eller B

OUT utgangen aktiveres ved å holde både A og B knappen inne i 3 sek.

NB! Virke kun hvis knapp A styrer rele X og knapp B styrer rele Y.

Når du har lagt inn 20 fjernkontroller eller lignende vil lysdiodene blinke for å markere fullt minne.


Sletting av innlagte fjernkontroller:

Ta av dekslet på UC-216

Trykk og hold begge knappene (A og B) ned til lysdiodene blinker.

Hukommelsen er nå slattet.

Legg inn fjernkontrollene på ny.

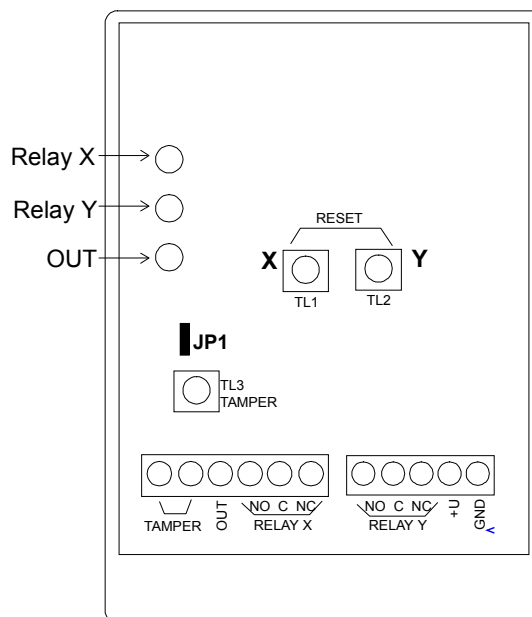

MEJ52400