


Sirena Exterior Vía Radio JA-80A

La Sirena JA-80A es un componente del sistema de alarma Jablotron Oasis 80 diseñada para anunciar una alarma en el exterior y para indicar cualquier sabotaje que se le produzca. Se alimenta mediante una pila de Litio de larga duración y comunica vía radio en protocolo Oasis.

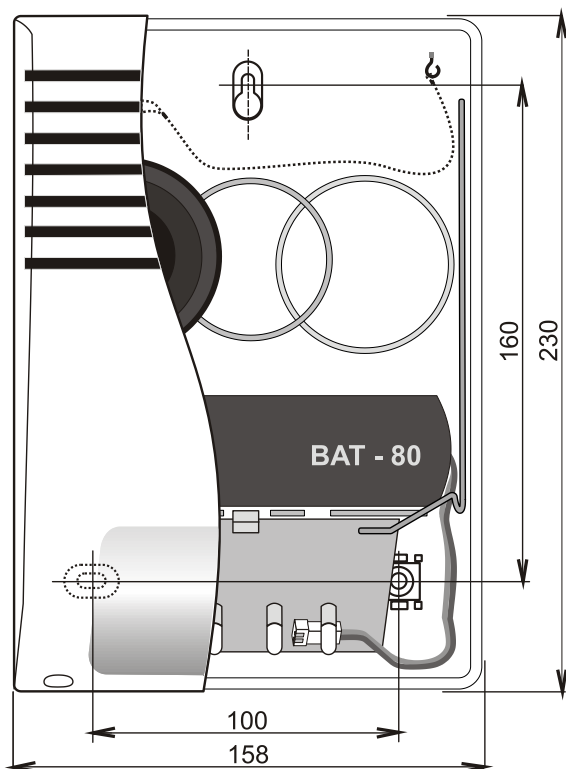

Instalación

La Sirena debe ser instalada por técnicos cualificados homologados por un distribuidor de Jablotron. Debe colocarse vertical en la pared con el piloto lanzadestellos en la parte inferior. SE debe instalar alejada de cualquier superficie metálica que pueda influir en la reducción del alcance vía radio.

1. **Abrir la tapa de la sirena** (2 tornillos en la parte inferior)
2. **Fije la sirena** en el lugar deseado (3 tornillos)
3. Seleccione los **puentes de configuración interiores** (vea las posibles opciones a continuación)
4. **Memorice la sirena en la central** como sigue:
 - a) Ponga la central en modo servicio y **pulse 1** para entrar en el modo memorizar (la dirección deseada se puede seleccionar con las flechas)
 - b) **Conecte la pila** de la sirena mediante su cable – (la luz destellará y al cabo de un momento se apagará = memorización finalizada)
 - c) **Salir** del modo memorizar pulsando la tecla #
5. **Vuelva a colocar las tapa** exterior


Notas:

- Múltiples sirenas se pueden memorizar en una central.
- Si la sirena **continúa destellando** no ha quedado memorizada – compruebe que la central esté en modo memorización y tiene la antena conectada. La sirena debe estar a más de 2 metros de distancia de la central para memorizarla.

Puentes

50 / 25 selecciona cada cuantos segundos comprueba la comunicación con la central. Normalmente la sirena tiene el receptor apagado y lo activa periódicamente cada 25 o 50 segundos (según se haya seleccionado) para comprobar si hay señal de alarma en el sistema. El periodo de 50 segundos, puede ralentizar un poco el tiempo de respuesta a una alarma pero alarga considerablemente la vida de la pila.

LED ON / OFF para que la sirena de pequeños destellos cada 60 segundos (= posición ON). En posición OFF, solo emitirá destellos cuando se produzca una alarma.

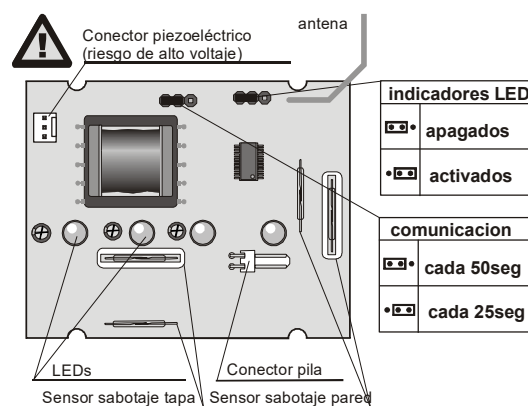

Funcionamiento

Si se produce una alarma exterior en la central, la sirena empieza a sonar y destellar (puede tener un pequeño retardo – vea la configuración del puente 50/25). La sirena sonará por un máximo de 3 minutos (a menos que el tiempo de sirena en la central sea menor) y la luz destellará por un máximo de 60 minutos. La indicación de la sirena se puede detener cancelando la alarma en la central.

Si se abre la tapa o se separa de la pared, la sirena envía a la central una señal de sabotaje.

Atención – para evitar descargas eléctricas peligrosas (genera alto voltaje en alterna – no toque ninguna parte interna). Cambie el sistema a modo servicio antes de realizar algún mantenimiento en la sirena. Recuerde que la sirena puede empezar a sonar y a destellar en cualquier momento cuando tiene la pila conectada.

Pruebas

Si activa una alarma exterior en el sistema, la sirena debe empezar a sonar como máximo en 25 (o 50) segundos.

Para medir la potencia de señal vía radio en la sirena, active el modo medición de señal en la central y active el sabotaje abriendo la tapa.

Cambio de la pila

La sirena comprueba continuamente el estado de la pila y si está descargada informa al sistema (este avisa al usuario final o al instalador). La sirena continúa funcionando, pero las pilas se deben cambiar antes de 15 días por un técnico cualificado y desde el modo servicio. Utilice únicamente pilas Jablotron BAT-80 como recambio.

No intente recargar las pilas

No deposite las pilas gastadas en la basura, respete el medio ambiente.

Eliminar la sirena del sistema

Si quiere desinstalar la sirena, no olvide borrarla de la central para evitar la falta de supervisión de la misma.

Especificaciones

Alimentación	Pila de Litio BAT-80 Jablotron
	Atención: no incluye batería
Vida típica de las pilas	calculada para unos 3 años (supervisión 50 seg.)
Frecuencia de comunicación	868 MHz, protocolo Oasis
Alcance vía radio	aprox. 300 m (campo abierto)
Sirena	piezo eléctrica, 112 dB/1m
Duración máxima sirena audible en una alarma	3 minutos
Duración máxima lanzadestellos en una alarma	60 minutos
Carcasa	IP34D
Clasificación EN 50131-1, T031 (Incert)	grado 2
Dimensiones, peso	230 x 158 x 75 mm, 850 g
Organismo de certificación	Trezor Test s.r.o., Telefication B.V.
Temperatura de trabajo	-25 a +60 °C
Cumple con	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Puede funcionar con.	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s declara por la presente que el JA-80A está en conformidad con los requisitos esenciales en armonización con la legislación de la Unión: directivas 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. La declaración de conformidad original se puede encontrar en www.jablotron.com – sección Descargas.



Nota: Aunque este producto no contiene materiales contaminantes es recomendable que al finalizar su utilización sea devuelto al instalador o al fabricante para su reciclaje.

JABLOTRON
CREATING ALARMS

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Fax: +420 483 559 993
Internet: www.jablotron.com