



JA-110A II Bus intern sirene med batteribackup

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

JA-110A II sirenen er en komponent i **JABLOTRON** -systemet. Den bruges til alarmindikation indendørs. Ved at trykke på en knap på sirenen kan den igangværende alarmindikation afbrydes (hvilket også kan bekræfte en persons tilstedeværelse på stedet eller udløse en panikalarm (valgfri funktion)). Sirenen optager én position i systemet og skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

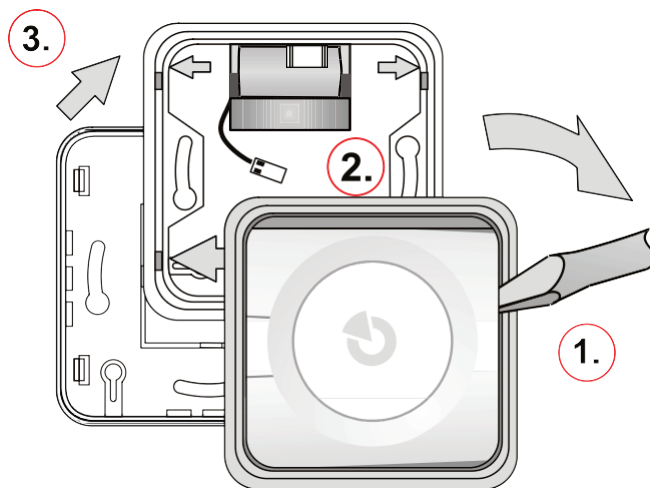

Billede 1: Afmontering af sirenen før installation

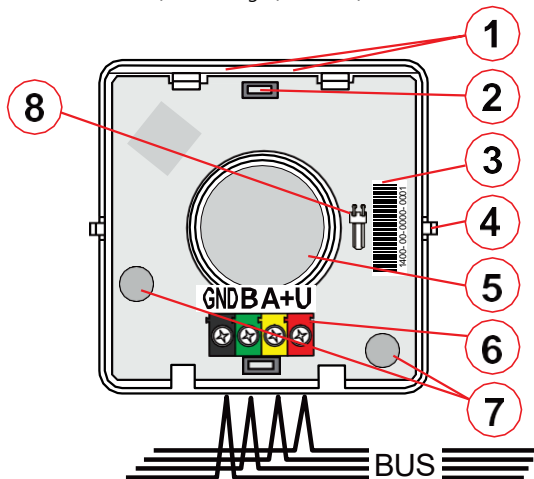

Billede 2: Beskrivelse af produktets indvendige dele:

1 – LED-indikatorer; 2 – knapper; 3 – produktionsnummer; 4 – knapfaner; 5 – piezoelektrisk sirene; 6 – busterminal; 7 – sabotagesensorer;
8 – batteristik til BAT- 3V2-CR2

Installation

1. Fjern sirenens hus (knapper) fra plastrammen ved at trykke på en side af huset (1.) med en skruetrækker som vist i figur 1.
2. Fjern den midterste del af rammen (3.) ved at trykke på de 4 tapper, der er angivet med pile (2.).
3. Før BUS-kablet gennem en dertil beregnet rektangulær fordybning i plastikbunden.
4. Fastgør plastbasen til det valgte sted med skruer. Hvis sirenen bruger et batteri, skal den placeres under plastbasens overside som vist i figur 1.
5. Saml plastrammen med plastikbasen, som vil holde batteriet på plads.

Tildeling til systemet og indstillinger

Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation – se manualen til kontrolpanelet.

Specifikationer

Magt	fra centralens bus 12 V DC (8...15 V)
Valgfrit backupbatteri	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Bemærk venligst: Batteri medfølger ikke
Hvilestrømsforbrug til backup	5 mA
Maksimalt strømforbrug ved kabelvalg	120 mA
Lav batteritilstand	2,9 V
Type af advarselsanordning	type Z/24-timers backup
Sirene	piezoelektrisk, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Dimensioner	80 x 80 x 35 mm
Vægt	92 g
Klassifikation	Sikkerhedsklasse 2/Miljøklasse II (EN 50131-1)
Operativt miljø	Indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RF, uden kondensering
Certificeringsorgan	Trezor Test sro (nr. 3025)
Overholder	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Anbefalet skrue	2x  ø 3,5 x 40 mm (forsænket hoved)



JABLOTRON a.s. erklærer hermed, at JA-110A II er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr.: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com – Downloads-sektionen.



Bemærk : Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

For en elektronisk version af dette dokument (tilgængelig på andre sprog) eller en installationsversion i JA-100, skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com