

JA-110A II Bus-Innensirene mit Batterie-Backup

Dieses Dokument wurde maschinell aus dem englischen Original übersetzt. Bei Unklarheiten oder Zweifeln beziehen Sie sich bitte auf die ursprüngliche Ausführung des Dokuments. Bei Fehlern oder weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an den Technischen Support (die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Dokuments).

Die Sirene JA-110A II ist Bestandteil des **JABLOTRON**-Systems. Sie dient zur Alarmanzeige in Innenräumen. Durch Drücken einer Taste an der Sirene kann die laufende Alarmanzeige stummgeschaltet werden (was auch die Anwesenheit einer Person im Gebäude bestätigen oder einen Panikalarm auslösen kann (optionale Funktion)). Die Sirene ist eine Funktion im System und sollte von einem geschulten Techniker mit gültigem Zertifikat eines autorisierten Händlers installiert werden.

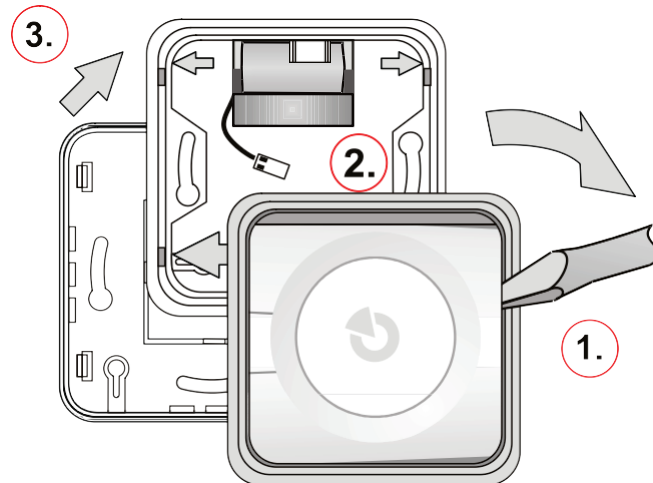


Bild 1: Demontage der Sirene vor der Installation

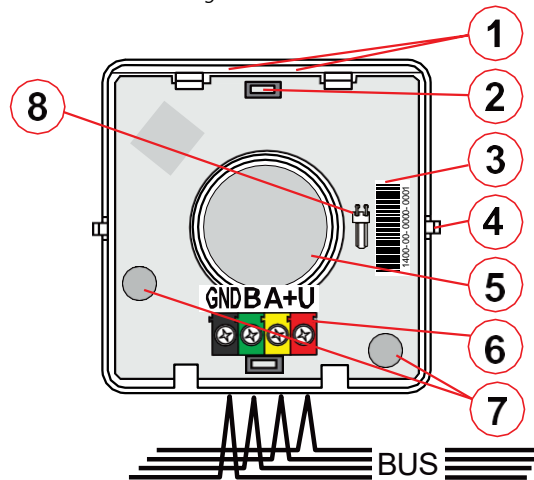


Bild 2: Beschreibung der inneren Teile des Produkts:

1 – LED-Anzeigen; 2 – Tasten; 3 – Produktionsnummer; 4 – Tastenlaschen; 5 – piezoelektrische Sirene; 6 – Busanschluss; 7 – Sabotagesensoren;
8 – Batterieanschluss für BAT-3V2-CR2

Installation

1. Entfernen Sie das Gehäuse (die Knöpfe) der Sirene vom Kunststoffrahmen, indem Sie mit einem Schraubendreher auf eine Seite des Gehäuses (1.) drücken, wie in Abbildung 1 gezeigt.
2. Entfernen Sie den mittleren Teil des Rahmens (3.), indem Sie die 4 durch Pfeile gekennzeichneten Laschen drücken (2.).
3. Führen Sie das BUS-Kabel durch eine dafür vorgesehene rechteckige Aussparung im Kunststoffsockel.
4. Befestigen Sie den Kunststoffsockel mit Schrauben an der gewünschten Stelle. Falls die Sirene eine Batterie benötigt, platzieren Sie diese unter der Oberseite des Kunststoffsockels, wie in Abbildung 1 gezeigt.
5. Montieren Sie den Kunststoffrahmen mit der Kunststoffbasis, die die Batterie in ihrer Position fixiert.

Zuordnung zum System und Einstellungen


Verwenden Sie je nach Typ des Bedienfelds die empfohlene Software oder Anwendung – siehe Handbuch des Bedienfelds.

Technische Daten

Leistung	vom Zentralenbus 12 V DC (8...15 V)
Optionale Backup-Batterie	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Bitte beachten: Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten
Ruhestromaufnahme für Backup	5 mA
Maximale Stromaufnahme bei der Kabelauswahl	120 mA
LowBatt-Status	2,9 V
Art der Warneinrichtung	Typ Z/24-Stunden-Backup
Sirene	piezoelektrisch, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Maße	80 x 80 x 35 mm
Gewicht	92 g
Einstufung	Sicherheitsstufe 2/Umweltklasse II (EN 50131-1)
Betriebsumgebung	Indoor allgemein
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	75 % relative Luftfeuchtigkeit, ohne Kondensation
Zertifizierungsstelle	Trezor Test sro (Nr. 3025)
Entspricht	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Empfohlene Schraube	2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (Senkkopf)



JABLOTRON a.s. erklärt hiermit, dass der JA-110A II den relevanten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht: Richtlinien Nr.: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com/im/Bereich/Downloads.



Hinweis : Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können. Bitte geben Sie das Produkt beim Händler zurück oder wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erhalten.

Für eine elektronische Ausführung dieses Dokuments (in anderen Sprachen verfügbar) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com