

JA-110A II Sirena interna de autobús con batería de respaldo

Este documento se ha traducido automáticamente del original en inglés. En caso de cualquier duda o incertidumbre, consulte la versión original del documento. Si encuentra algún error o tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de Asistencia técnica (los datos de contacto se encuentran al final de este documento).

La sirena JA-110A II es un componente del sistema **JABLOTRON**. Se utiliza para indicar alarmas en interiores. Al pulsar un botón de la sirena, se puede silenciar la alarma en curso (lo que también puede confirmar la presencia de alguien en las instalaciones o activar una alarma de pánico (función opcional). La sirena ocupa una posición en el sistema y debe ser instalada por un técnico cualificado con un certificado válido emitido por un distribuidor autorizado.

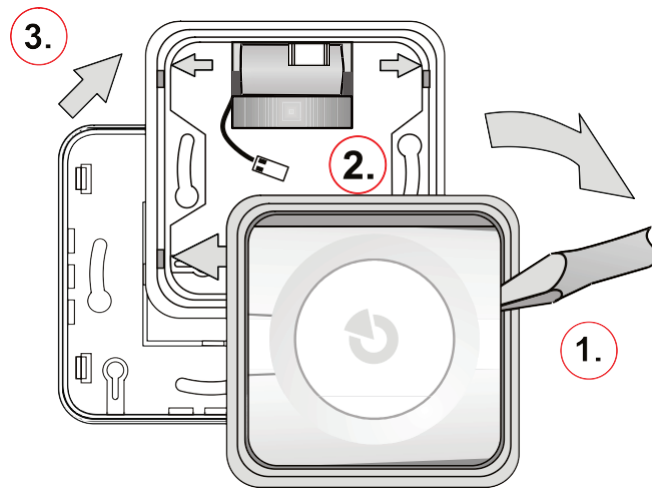


Foto 1: desmontaje de la sirena antes de la instalación

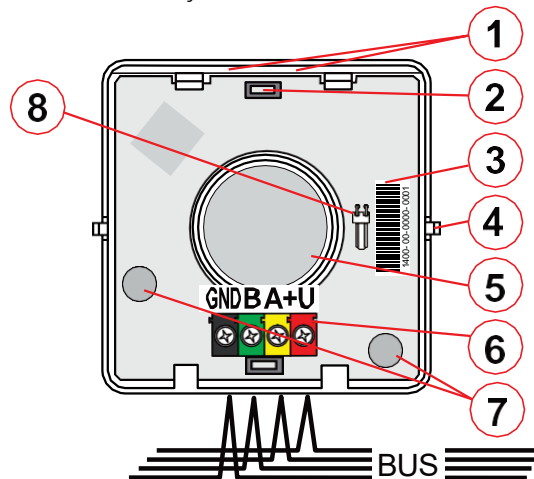


Imagen 2: Descripción de las partes internas del producto:

1 – Indicadores LED; 2 – Botones; 3 – Número de producción; 4 – Pestañas de botones; 5 – Sirena piezoeléctrica; 6 – Terminal de bus; 7 – Sensores de manipulación; 8 – Conector de batería para BAT-3V2-CR2

Instalación

1. Retire el cuerpo (botones) de la sirena del marco de plástico presionando en un lado del cuerpo (1.) usando un destornillador como se muestra en la figura 1.
2. Retire la parte central del marco (3.) empujando las 4 pestañas indicadas por las flechas (2.).
3. Empuje el cable BUS a través de un hueco rectangular designado en la base de plástico.
4. Fije la base de plástico al lugar seleccionado con tornillos. Si la sirena usa batería, colóquela debajo de la parte superior de la base de plástico, como se muestra en la figura 1.
5. Ensamble el marco de plástico con la base de plástico que fijará la batería en su posición.

Asignación al sistema y configuraciones

Según el tipo de panel de control utilice el software o aplicación recomendado – consulte el manual del panel de control.

Presupuesto

Fuerza	desde el bus del panel de control 12 V DC (8...15 V)
Batería de respaldo opcional	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Nota: la batería no está incluida
Consumo de corriente en reposo para respaldo	5 mA
Consumo máximo de corriente para la selección del cable	120 mA
Estado de batería baja	2,9 V
Tipo de dispositivo de advertencia	tipo Z/copia de seguridad de 24 horas
Sirena	piezoeléctrico, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Dimensiones	80 x 80 x 35 mm
Peso	92 gramos
Clasificación	Grado de seguridad 2/Clase ambiental II (EN 50131-1)
Entorno operativo	Interior general
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 °C a +40 °C
Humedad media de funcionamiento	75% HR, sin condensación
Organismo de certificación	Trezor Test sro (n.º 3025)
Cumple con	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Tornillo recomendado	2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (cabeza avellanada)



JABLOTRON a.s. declara por la presente que el JA-110A II cumple con la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea: Directivas n.º 2014/35/UE, 2014/30/UE y 2011/65/UE. El original de la evaluación de conformidad se encuentra en [www.jablotron.com, sección de descargas](http://www.jablotron.com/section/download).



Nota : Desechar este producto correctamente ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos. Devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

Para obtener una versión electrónica de este documento (disponible en otros idiomas) o una versión de instalación en JA-100, escanee el código QR adjunto.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com