

JA-110A II Bus interne sirene met batterij back-up

Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg bij onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).

De JA-110A II-sirene is een onderdeel van het **JABLOTRON**-systeem. Deze wordt gebruikt voor alarmmeldingen in een binnenruimte. Door op een knop op de sirene te drukken, kan de alarmmelding worden gedempt (wat ook de aanwezigheid van iemand in de ruimte kan bevestigen of een paniekalarm kan activeren (optionele functie)). De sirene neemt één positie in het systeem in en moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat van een erkende distributeur.


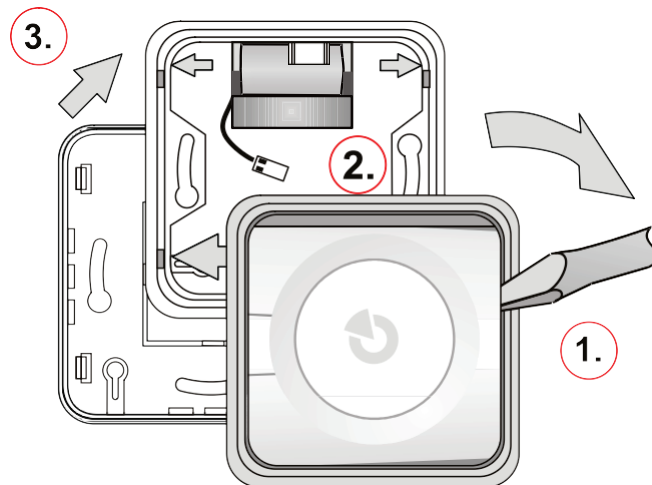


Foto 1: demontage van de sirene vóór installatie

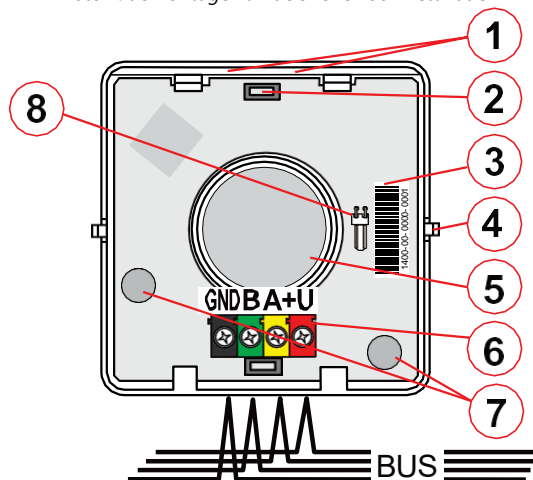

Pic 2: Beschrijving van de interne onderdelen van het product:

1 – LED-indicatoren; 2 – knoppen; 3 – productienummer; 4 – knoplipjes; 5 – piëzo-elektrische sirene; 6 – busaansluiting; 7 – sabotagesensoren;
8 – batterijconnector voor BAT-3V2-CR2

Installatie

1. Verwijder de behuizing (knoppen) van de sirene van het kunststof frame door met een schroevendraaier op een zijkant van de behuizing (1.) te drukken, zoals weergegeven in afbeelding 1.
2. Verwijder het middelste deel van het frame (3.) door op de 4 lipjes te drukken die met de pijlen worden aangegeven (2). Duw de BUS-kabel door de daarvoor bestemde rechthoekige uitsparing in de kunststof basis.
3. Bevestig de kunststof voet met schroeven op de gekozen plaats. Als de sirene op batterijen werkt, plaats deze dan onder de bovenkant van de kunststof voet zoals weergegeven in afbeelding 1.
4. Monteer het kunststof frame op de kunststof basis waarmee de batterij op zijn plaats wordt gehouden.

Toewijzing aan het systeem en instellingen


Gebruik de aanbevolen software of applicatie, afhankelijk van het type bedieningspaneel. Zie de handleiding van het bedieningspaneel.

Specificaties

Stroom	van de bedieningspaneelbus 12 V DC (8...15 V)
Optionele back-upbatterij	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Let op: batterij is niet inbegrepen
Ruststroomverbruik voor back-up	5 mA
Maximaal stroomverbruik voor kabelselectie	120 mA
LageBatt-status	2,9 V
Type waarschuwingsapparaat	type Z/24-uurs back-up
Sirene	piëzo-elektrisch, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Afmetingen	80 x 80 x 35 mm
Gewicht	92 gram
Classificatie	Veiligheidsklasse 2/Milieuklasse II (EN 50131-1)
Operationele omgeving	Binnen algemeen
Bedrijfstemperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
Gemiddelde bedrijfsvochtigheid	75% RV, zonder condensatie
Certificeringsinstantie	Trezor Test sro (nr. 3025)
Voldoet aan	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Aanbevolen schroef	2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (verzonken kop)



JABLOTRON a.s. verklaart hierbij dat de JA-110A II voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: Richtlijnen nr. 2014/35/EU, 2014/30/EU en 2011/65/EU. Het origineel van de conformiteitsbeoordeling is te vinden op www.jablotron.com – Downloads.



Let op : Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Lever het product in bij de dealer of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor een elektronische versie van dit document (beschikbaar in andere talen) of een installatieversie in JA-100, scan de bijgevoegde QR-code.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com