



JA-110A II Intern sirene i buss med batteribackup

Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaklinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

JA-110A II-sirenen er en komponent i **JABLOTRON**-systemet. Den brukes til alarmindikasjon innendørs. Ved å trykke på en knapp på sirenen kan du dempe alarmindikasjonen som pågår (som også kan bekrefte noens tilstedeværelse i lokalene eller utløse en panikkalarm (valgfri funksjon). Sirenen tar én posisjon i systemet og bør installeres av en opplært tekniker med et gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

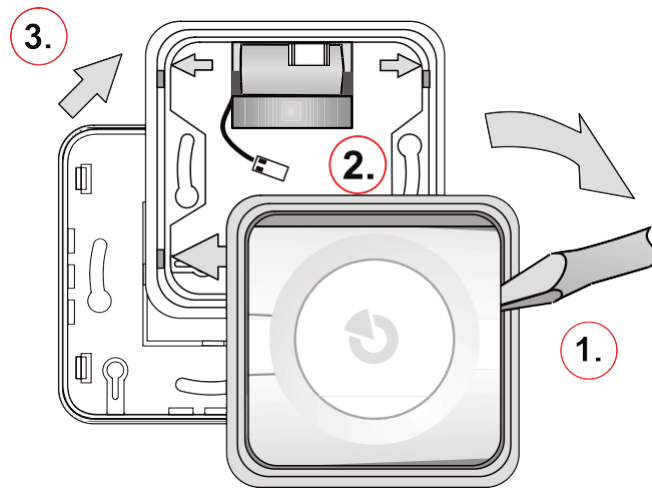

Bilde 1: demontering av sirenen før installasjon

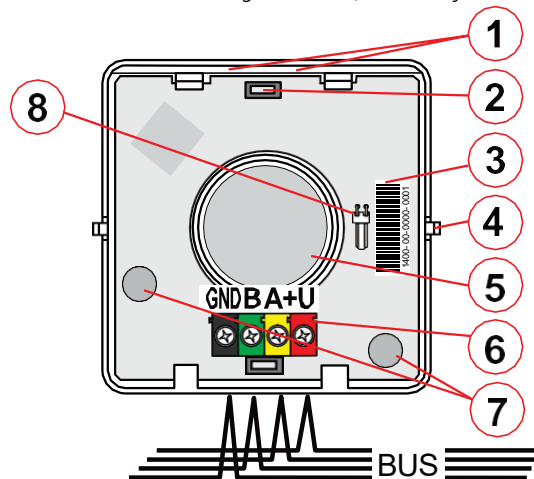

Bilde 2: Beskrivelse av produktets interne deler:

1 – LED-indikatorer; 2 – knapper; 3 – produksjonsnummer; 4 – knappeklaffer; 5 – piezoelektrisk sirene; 6 – bussterminal; 7 – sabotasjesensorer; 8 – batterikontakt for BAT-3V2-CR2

Installasjon

1. Fjern sirenens kropp (knapper) fra plastrammen ved å trykke på en side av kroppen (1.) med en skrutrekker som vist i figur 1.
2. Fjern den midtre delen av rammen (3.) ved å trykke på de fire tappene som er angitt med piler (2.)
3. Skyv BUS-kabelen gjennom et angitt rektangulært fordypning i plastbasen.
4. Fest plastbasen til det valgte stedet med skruer. Hvis sirenen bruker batteri, plasserer du den under oversiden av plastbasen som vist i figur 1.
5. Monter plastrammen med plastbasen som vil feste batteriet på plass.

Tilordning til systemet og innstillinger

Avhengig av typen kontrollpanel, bruk anbefalt programvare eller applikasjon – se håndboken til kontrollpanelet.

Spesifikasjoner

Makt	fra sentralbordbussen 12 V DC (8...15 V)
Valgfritt backupbatteri	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Merk: batteri er ikke inkludert
Hvilestrømforbruk for backup	5 mA
Maksimalt strømforbruk for kabelvalg	120 mA
Lav batteristatus	2,9 V
Type varslingsenhet	type Z/24-timers backup
Sirene	piezoelektrisk, 100 dB/m (±5 dB/m)
Dimensjoner	80 x 80 x 35 mm
Vekt	92 gram
Klassifikasjon	Sikkerhetsgrad 2/Miljøklasse II (EN 50131-1)
Driftsmiljø	Innendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig driftsfuktighet	75 % RF, uten kondensering
Sertifiseringsorgan	Trezor Test sro (nr. 3025)
Overholder	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Anbefalt skrue	2x  ø 3,5 x 40 mm (forsenket hode)



JABLOTRON a.s. erklærer herved at JA-110A II er i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning i EU: Direktiv nr. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen av samsvarsvurderingen finnes på www.jablotron.com – Nedlastingsseksjonen.



Merk : Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt din lokale kommune for mer informasjon om nærmeste angitte innsamlingspunkt.

For en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en installasjonsversjon i JA-100, skann den vedlagte QR-koden.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com