

JA-110A II Sirene interna de ônibus com bateria reserva

Este documento foi traduzido automaticamente a partir do original em inglês. Em caso de dúvidas ou incertezas, consulte a versão original do documento. Se encontrar algum erro ou tiver outras questões, contacte o apoio técnico (os dados de contacto encontram-se no final deste documento).

A sirene JA-110A II é um componente do sistema **JABLOTRON**. É utilizada para sinalização de alarme em ambientes internos. Pressionar um botão na sirene pode silenciar a sinalização de alarme em andamento (o que também pode confirmar a presença de alguém no local ou disparar um alarme de pânico (função opcional). A sirene ocupa uma posição no sistema e deve ser instalada por um técnico treinado com certificado válido emitido por um distribuidor autorizado.

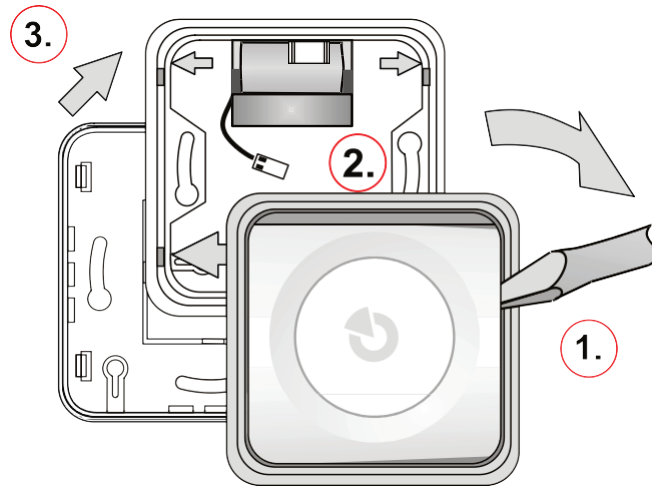


Foto 1: desmontagem da sirene antes da instalação

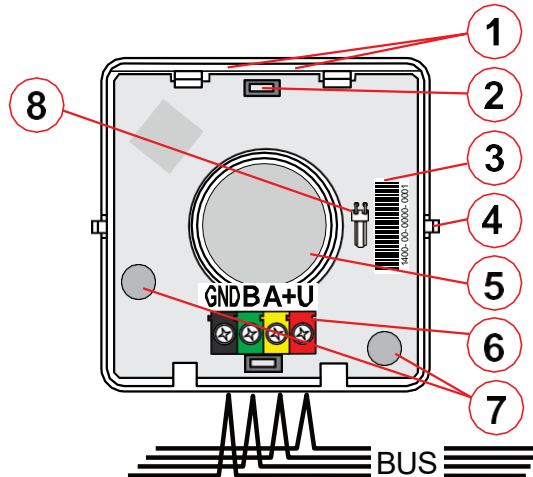


Foto 2: Descrição das partes internas do produto:

1 – Indicadores LED; 2 – Botões; 3 – Número de produção; 4 – Guias de botões; 5 – Sirene piezoelétrica; 6 – Terminal de barramento; 7 – Sensores de violação; 8 – Conector de bateria para BAT-3V2-CR2

Instalação

1. Remova o corpo (botões) da sirene da estrutura plástica pressionando uma lateral do corpo (1.) com uma chave de fenda conforme mostrado na figura 1.
2. Remova a parte central do quadro (3.) pressionando as 4 abas indicadas pelas setas (2.)
3. Passe o cabo BUS através de um recesso retangular designado na base de plástico.
4. Fixe a base de plástico no local selecionado usando parafusos. Se a sirene usar bateria, coloque-a sob a parte superior da base de plástico, como mostrado na figura 1.
5. Monte a estrutura de plástico com a base de plástico que fixará a bateria na posição.

Atribuição ao sistema e configurações

De acordo com o tipo de painel de controle, utilize o software ou aplicativo recomendado – consulte o manual do painel de controle.

Especificações

Poder	do barramento do painel de controle 12 V DC (8...15 V)
Bateria de reserva opcional	3,2 V LiFePo4 CR2 0,4 Ah Atenção: bateria não incluída
Consumo de corrente quiescente para backup	5 mA
Consumo máximo de corrente para seleção de cabo	120 mA
Estado LowBatt	2,9 V
Tipo de dispositivo de alerta	tipo Z/backup 24h
Sirene	piezoelétrico, 100 dB/m (± 5 dB/m)
Dimensões	80 x 80 x 35 mm
Peso	92 g
Classificação	Grau de segurança 2/Classe ambiental II (EN 50131-1)
Ambiente operacional	Geral interno
Faixa de temperatura operacional	-10 °C a +40 °C
Umidade média de operação	75% UR, sem condensação
Órgão de certificação	Trezor Test sro (n° 3025)
Está em conformidade com	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Parafuso recomendado	2x  $\varnothing$ 3,5 x 40 mm (cabeça escareada)



A JABLOTRON a.s. declara, por meio deste, que o JA-110A II está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União Europeia: Diretivas n.º: 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. O original da avaliação de conformidade pode ser encontrado em www.jablotron.com – Seção de Downloads.



Observação : O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitará possíveis efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, que poderiam surgir do manuseio inadequado de resíduos. Devolva o produto ao revendedor ou entre em contato com a autoridade local para obter mais informações sobre o ponto de coleta designado mais próximo.

Para obter uma versão eletrônica deste documento (disponível noutros idiomas) ou uma versão de instalação em JA-100, digitalizar o código QR em anexo.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com