

JA-110A II Внутренняя сирена автобуса с резервным питанием от аккумулятора

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Сирена JA-110A II является компонентом системы **JABLOTRON**. Она используется для индикации тревоги внутри помещений. Нажатие кнопки на сирене может отключить индикацию тревоги (что также может подтвердить присутствие человека в помещении или активировать сигнал тревоги (дополнительная функция). Сирена занимает одно место в системе и должна устанавливаться квалифицированным специалистом с действующим сертификатом, выданным авторизованным дистрибьютором.

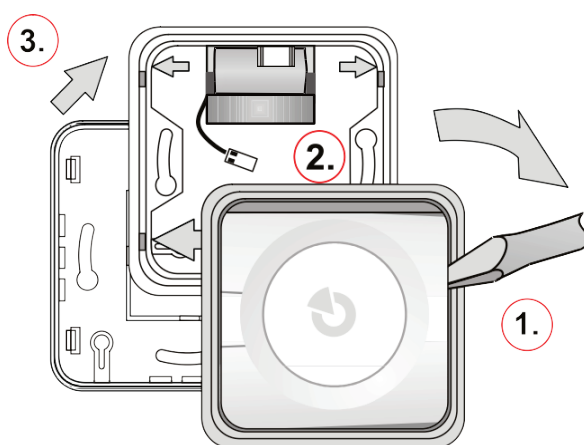


Рис 1: разборка сирены перед установкой

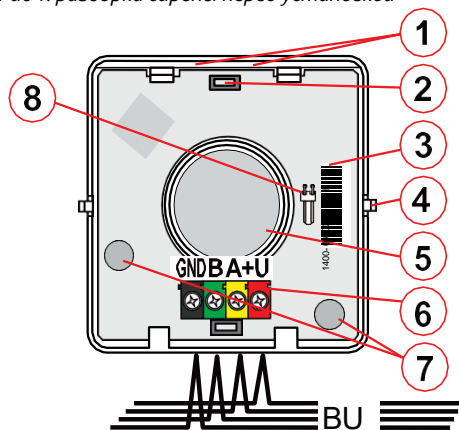


Рис. 2: Описание внутренних частей изделия:

1 – светодиодные индикаторы; 2 – кнопки; 3 – заводской номер; 4 – фиксаторы кнопок; 5 – пьезоэлектрическая сирена; 6 – клеммная колодка; 7 – датчики вскрытия; 8 – разъем для подключения батареи для BAT-3V2-CR2

Установка

1. Снимите корпус (кнопки) сирены с пластиковой рамки, нажав на боковую часть корпуса (1.) с помощью отвертки, как показано на рисунке 1.
2. Снимите среднюю часть рамки (3.), нажав на 4 фиксатора, указанных стрелками (2.)
3. Проденьте кабель BUS через специальное прямоугольное углубление в пластиковом основании.
4. Прикрепите пластиковое основание к выбранному месту с помощью винтов. Если сирена работает от батареи, разместите её под верхней частью пластикового основания, как показано на рисунке 1.
5. Соберите пластиковую рамку с пластиковым основанием, которое зафиксирует батарею на месте.

Назначение системе и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение — см. руководство по панели управления.

Технические характеристики

Власть	от шины пульты управления 12 В постоянного тока (8...15 В)
Дополнительная резервная батарея	3,2 В LiFePo4 CR2 0,4 А·ч. Обратите внимание: аккумулятор в комплект не входит.
Потребление тока покоя для резервного питания	5 мА
Максимальное потребление тока при выборе кабеля	120 мА
Состояние низкого заряда батареи	2,9 В
Тип устройства оповещения	тип Z/24-часовое резервное питание
Сирена	пьезоэлектрический, 100 дБ/м (±5 дБ/м)
Размеры	80 x 80 x 35 мм
Масса	92 г
Классификация	Уровень безопасности 2/Экологический класс II (EN 50131-1)
Операционная среда	В помещении общий
Диапазон рабочих температур	от -10 °C до +40 °C
Средняя рабочая влажность	75% относительной влажности, без конденсации
Орган по сертификации	Trezor Test sro (no. 3025)
Соответствует	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581
Рекомендуемый винт	2x  ø 3,5 x 40 мм (потайная головка)



Компания JABLOTRON a.s. настоящим заявляет, что устройство JA-110A II соответствует гармонизированному законодательству Европейского Союза: Директивам № 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Оригинал оценки соответствия доступен на сайте www.jablotron.com в разделе «Загрузки».



Примечание : правильная утилизация данного изделия поможет сэкономить ценные ресурсы и предотвратить потенциальное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами. Верните изделие дилеру или обратитесь в местные органы власти для получения дополнительной информации о ближайшем пункте приема.

Чтобы получить электронную версию этого документа (на других языках) или версию для установки в JA-100+, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com