

JA-110A Sisäinen väylän sireeni

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).

Tuote on osa **JABLOTRON** -järjestelmää. Sitä käytetään hälytysten ilmaisuun rakennuksen sisällä. Sireenin painiketta painamalla voidaan hiljentää käynnissä oleva hälytys (= henkilön läsnäolon vahvistus rakennuksessa). Sireenin asennuksen saa suorittaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva sertifikaatti.


Asennus



Kytke väylä aina vasta, kun järjestelmän virta on kokonaan katkaistu.

1. Irrota sireenin runko (painikkeet) muovikehyksestä painamalla rungon (1.) sivua ruuvimeisselillä kuvan 1 mukaisesti.
2. Irrota rungon keskiosa (3.) painamalla nuolilla (2.) merkittyjä neljää kielekettä.
3. Työnnä väyläkaapeli muovipohjassa olevan suorakaiteen muotoisen syvennyksen läpi.
4. Kiinnitä muovijalusta valittuun paikkaan ruuveilla.
5. Kokoa muovikehys muovipohjalla takaisin pohjakappaleeseen.
6. Kytke väyläkaapeli liittimiin (6) kuvan 2 mukaisesti ja aseta runko takaisin muovikehykseen.

Huomio, peukalointitunnistimet (7) on sijoitettava muovijalustan magneettien yläpuolelle.

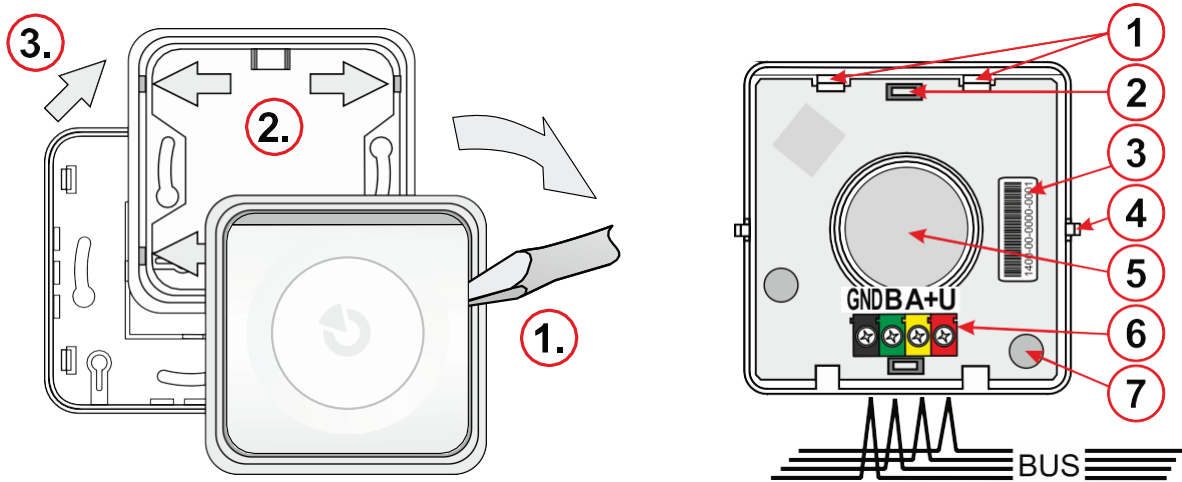

Kuva 1: Sireenin irrottaminen ennen asennusta. Kuva 2: Sireenin sisäosan kuvaus

1 – elektronikan salvat; 2 – sisäiset painikkeet; 3 – sarjanumero; 4 – rungon nastat; 5 – pietsosähköinen sireeni; 6 – väyläliittimet; 7 – peukalointitunnistin;

Järjestelmään ilmoittautuminen ja asetukset


Käytä ohjauspaneelin tyypistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöohje.

Tekniset tiedot

Virtalähde	väylästä 12 V DC (9...15 V)
Lepovirrankulutus	5 mA
Suurin virrankulutus	30 mA
Sireeni	pietsosähköinen, 85 dB/m
Varoituslaitteen tyyppi	sisätiloissa, tyyppi X
Mitat	80 x 80 x 28 mm
Akustinen suorituskyky	80 dB / 1 m
Luokitus	Suojausluokka 2/Ympäristöluokka II (standardin EN 50131-1 mukaisesti)
Ympäristö	sisätiloissa yleisesti
Paino	70 grammaa
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttöaste	75 % suhteellinen kosteus, ei tiivistymistä
Sertifiointilaitos	Trezor Test sro (nro 3025)
Täyttää standardin	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Voidaan käyttää ohjeiden mukaisesti	ERC-suositus 70-03
Suosittelut ruuvi	2x  ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)



JABLOTRON a.s. vakuuttaa täten, että JA-110A on Euroopan unionin asiaankuuluvan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: direktiivit nro 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, kun sitä käytetään tarkoitetulla tavalla. Vaatimustenmukaisuusarvioinnin alkuperäinen asiakirja löytyy osoitteesta www.jablotron.com – Lataukset-osiosta.



Huomautus : Tämän tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisee mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita muutoin voisi aiheutua jätteen väärästä käsittelystä. Palauta tuote jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä keräyspisteestä.

Tämän asiakirjan sähköisen version (saatavana muilla kielillä) tai JA-100+ -laitteeseen asennettavan version saat skannaamalla oheisen QR-koodin.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com