

JA-110A Belső busz sziréna

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A termék a JABLOTRON rendszer része. Épületen belüli riasztásjelzésre szolgál. A szirénán lévő gomb megnyomásával elnémítható a folyamatban lévő riasztásjelzés (= személy jelenlétének megerősítése az épületben). A szirénát képzett szakembernek kell telepítenie, aki érvényes, hivatalos forgalmazó által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.


Telepítés



A buszt mindig akkor csatlakoztassa, amikor a rendszer tápellátása teljesen ki van kapcsolva.

1. A sziréna házát (gombjait) a műanyag keretről úgy távolíthatja el, hogy a ház (1.) oldalát egy csavarhúzóval megnyomja, az 1. ábrán látható módon.
2. Távolítsa el a keret középső részét (3.) a nyilakkal jelölt 4 fül (2.) megnyomásával.
3. Tolja át a buszkábelt a műanyag alapzaton található, erre a célra kijelölt téglalap alakú mélyedésen.
4. Rögzítse a műanyag alapot a kiválasztott helyre csavarokkal.
5. Szerelje vissza a műanyag keretet a műanyag talppal együtt az alsó darabra.
6. Csatlakoztassa a buszkábelt a csatlakozókhoz (6) a 2. ábrán látható módon, majd helyezze vissza a házat a műanyag keretbe.

Figyelem, a szabotázsérzékelőket (7) a műanyag alapon lévő mágnesek felett kell elhelyezni.

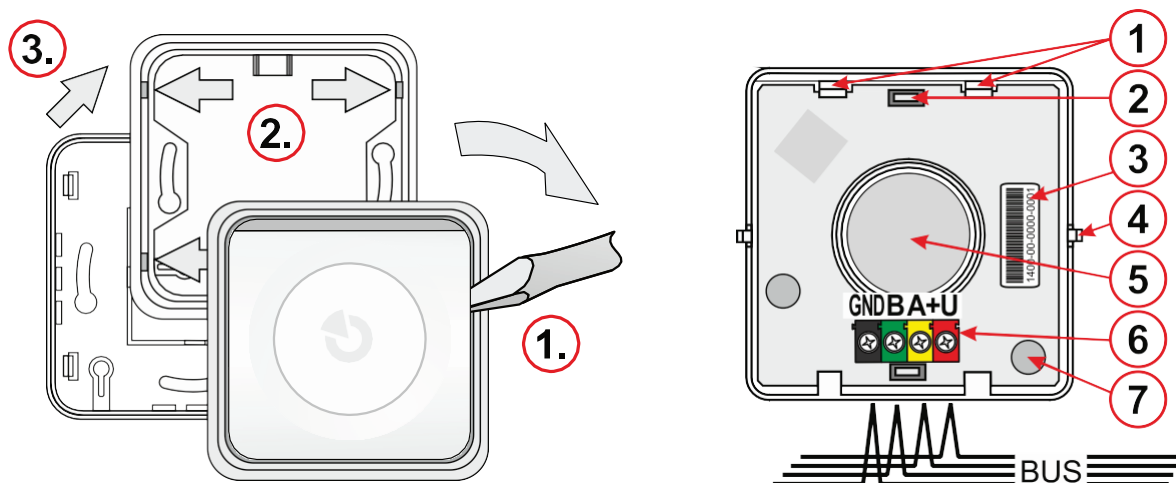

1. ábra: A sziréna eltávolítása a telepítés előtt, 2. ábra: A sziréna belső részének leírása

1 – elektronikai reteszek; 2 – belső gombok; 3 – sorozatszám; 4 – a ház érintkezői; 5 – piezoelektromos sziréna; 6 – buszcsatlakozók; 7 – szabotázsérzékelő;

Regisztráció a rendszerbe és beállítások


A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki adatok

Tápegység	a buszról 12 V DC (9...15 V)
Nyugalmi áramfelvétel	5 mA
Maximális áramfelvétel	30 mA
Sziréna	piezoelektromos, 85 dB/m
A figyelmeztető eszköz típusa	beltéri, X típusú
Méretetek	80 × 80 × 28 mm
Akusztikai teljesítmény	80 dB / 1 méter
Osztályozás	2. biztonsági fokozat/II. környezetvédelmi osztály (az EN 50131-1 szabvány szerint)
Környezet	beltéri általános
Súly	70 gramm
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom	75% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Tanúsító testület	Trezor Test sro (3025. szám)
Megfelel a következőnek:	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
A következő szerint üzemeltethető:	ERC REC 70-03
Ajánlott csavar	2x  ø 3,5 x 40 mm (süllyesztett fejű)



A JABLOTRON a.s. ezennel kijelenti, hogy a JA-110A készülék rendeltetésszerű használat esetén megfelel a vonatkozó Európai Unió harmonizációs jogszabályoknak: 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségi értékelés eredeti példánya a www.jablotron.com weboldalon, a Letöltések részben található.



Megjegyzés : A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megőrzésében, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely felkeresésével kapcsolatban.

A dokumentum elektronikus változatához (más nyelveken is elérhető) vagy a JA-100+ készülékbe való beszereléshez olvassa be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com