

JA-110A Intern bussirene

Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaklinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

Produktet er en del av **JABLOTRON**-systemet. Det brukes til alarmindikasjon inne i en bygning. Ved å trykke på en knapp på sirenen kan du dempe alarmindikasjonen som pågår (= bekreftelse på at en person er i bygningen). Sirenen skal installeres av en opplært tekniker med et gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

Installasjon



Koble alltid til bussen når strømmen til systemet er helt av.

1. Fjern sirenens kropp (knapper) fra plastrammen ved å trykke på en side av kroppen (1.) med en skrutrekker som vist i figur 1.
2. Fjern den midtre delen av rammen (3.) ved å trykke på de fire tappene som er angitt med piler (2.).
3. Skyv busskabelen gjennom et angitt rektangulært fordypning i plastbunnen.
4. Fest plastbasen til det valgte stedet med skruer.
5. Monter plastrammen med plastbasen tilbake på bunnstykket.
6. Koble busskabelen til terminalene (6) som vist i figur 2 og sett huset tilbake i plastrammen.

Merk at sabotasjesensorene (7) må plasseres over magnetene i plastbasen.

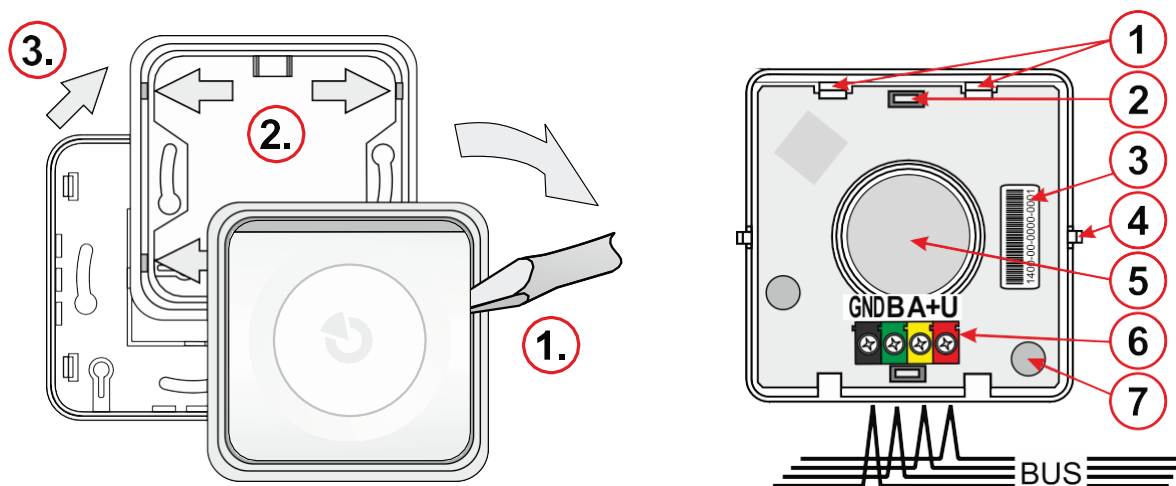


Fig. 1: Demontering av sirenen før installasjon, Fig. 2: Beskrivelse av sirenens indre del

1 – elektronikkåser; 2 – interne knapper; 3 – serienummer; 4 – pinner på huset; 5 – piezoelektrisk sirene; 6 – bussterminaler; 7 – sabotasjesensor;

Registrering i systemet og innstillinger


Avhengig av typen kontrollpanel, bruk anbefalt programvare eller applikasjon. Se håndboken til kontrollpanelet.

Tekniske spesifikasjoner

Strømforsyning	fra bussen 12 V DC (9...15 V)
Hvilestrømforbruk	5 mA
Maksimalt strømforbruk	30 mA
Sirene	piezoelektrisk, 85 dB/m
Type varslingsenhet	innendørs, type X
Dimensjoner	80 x 80 x 28 mm
Akustisk ytelse	80 dB / 1 m
Klassifikasjon	Sikkerhetsgrad 2/Miljøklasse II. (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	innendørs generelt
Vekt	70 g
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gjennomsnittlig driftsfuktighet	75 % RF, ikke-kondenserende
Sertifiseringsorgan	Trezor Test sro (nr. 3025)
Overholder	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan opereres i henhold til	ERC REC 70-03
Anbefalt skrue	2 x  ø 3,5 x 40 mm (forsenket hode)



JABLOTRON a.s. erklærer herved at JA-110A er i samsvar med relevant harmoniseringslovgivning i EU: Direktiv nr. 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, når den brukes som tiltenkt. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på www.jablotron.com – nedlastingsdelen.



Merk : Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå ved feil avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt din lokale kommune for mer informasjon om nærmeste angitte innsamlingspunkt.

For en elektronisk versjon av dette dokumentet (tilgjengelig på andre språk) eller en installasjonsversjon i JA-100, skann den vedlagte QR-koden.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com