

JA-110A Sirene interna de ônibus

Este documento foi traduzido automaticamente a partir do original em inglês. Em caso de dúvidas ou incertezas, consulte a versão original do documento. Se encontrar algum erro ou tiver outras questões, contacte o apoio técnico (os dados de contacto encontram-se no final deste documento).

O produto é um componente do sistema **JABLOTRON**. É utilizado para sinalização de alarme em ambientes internos de edifícios. Pressionar um botão na sirene pode silenciar a sinalização de alarme em andamento (= confirmação de presença de pessoa no edifício). A sirene deve ser instalada por um técnico treinado com certificado válido emitido por um distribuidor autorizado.

Instalação



Sempre conecte o barramento quando a energia do sistema estiver completamente desligada.

1. Remova o corpo (botões) da sirene da estrutura plástica pressionando uma lateral do corpo (1.) com uma chave de fenda conforme mostrado na Fig. 1.
2. Remova a parte central do quadro (3.) pressionando as 4 abas indicadas pelas setas (2.).
3. Passe o cabo do barramento através de um recesso retangular designado na base de plástico.
4. Fixe a base de plástico no local selecionado usando parafusos.
5. Monte a estrutura de plástico com a base de plástico de volta na peça inferior.
6. Conecte o cabo do barramento aos terminais (6) conforme mostrado na figura 2 e insira o corpo novamente na estrutura de plástico.

Atenção, os sensores de violação (7) devem ser posicionados acima dos ímãs na base plástica.

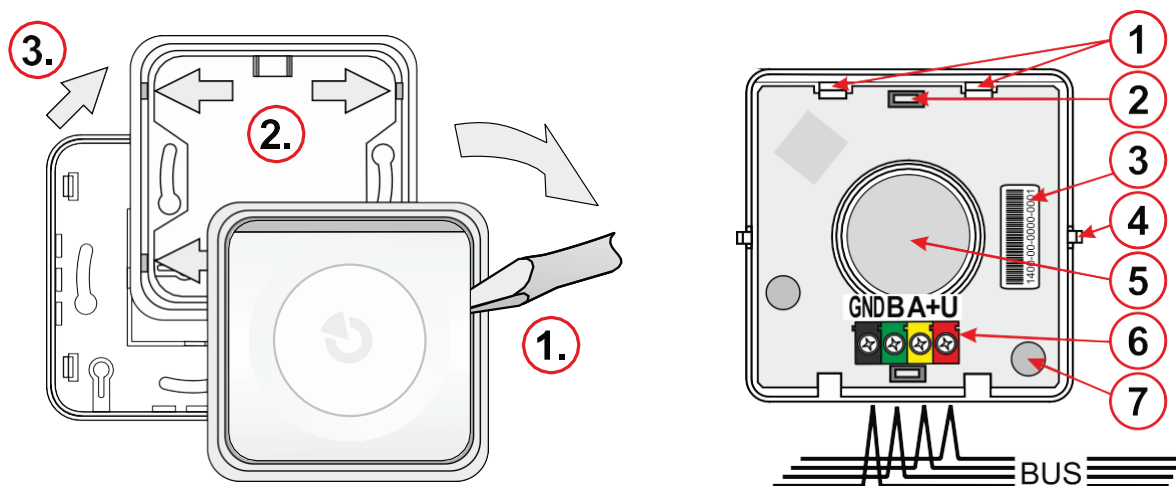


Fig. 1: Remoção da sirene antes da instalação, Fig. 2: Descrição da parte interna da sirene

1 – travas eletrônicas; 2 – botões internos; 3 – número de série; 4 – pinos do corpo; 5 – sirene piezoelétrica; 6 – terminais de barramento; 7 – sensor de violação;

Inscrição no sistema e configurações


Dependendo do tipo de painel de controle, use o software ou aplicativo recomendado, consulte o manual do painel de controle.

Especificações técnicas

Fonte de energia	do barramento 12 V DC (9...15 V)
Consumo de corrente quiescente	5 mA
Consumo máximo de corrente	30 mA
Sirene	piezoelétrico, 85 dB/m
Tipo de dispositivo de alerta	interior, tipo X
Dimensões	80 x 80 x 28 mm
Desempenho acústico	80 dB / 1 m
Classificação	Grau de segurança 2/Classe ambiental II. (conforme EN 50131-1)
Ambiente	geral interno
Peso	70 g
Faixa de temperatura operacional	-10 °C a +40 °C
Umidade operacional média	75% UR, sem condensação
Organismo de certificação	Trezor Test sro (n° 3025)
Está em conformidade com	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Pode ser operado de acordo com	ERC REC 70-03
Parafuso recomendado	2x  Ø 3,5 x 40 mm (cabeça escareada)



A JABLOTRON a.s. declara, por meio deste instrumento, que o JA-110A está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União Europeia: Diretivas n.º: 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2011/65/UE, quando utilizado conforme as suas instruções. O original da avaliação de conformidade pode ser encontrado em www.jablotron.com – seção Downloads.



Observação : O descarte correto deste produto ajudará a economizar recursos valiosos e evitará possíveis efeitos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, que poderiam surgir do manuseio inadequado de resíduos. Devolva o produto ao revendedor ou entre em contato com a autoridade local para obter mais informações sobre o ponto de coleta designado mais próximo.

Para obter uma versão eletrônica deste documento (disponível noutros idiomas) ou uma versão de instalação em JA-100, digitalizar o código QR em anexo.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com