

JA-110A Intern bussiren

Detta dokument har maskinöversatts från det engelska originalet. I händelse av oklarheter eller tvivel hänvisas till originalversionen av dokumentet. Om du stöter på några fel eller har ytterligare frågor, kontakta teknisk support (kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument).

Produkten är en del av **JABLOTRON** -systemet. Den används för larmindikering inuti en byggnad. Genom att trycka på en knapp på sirenen kan larmindikeringen tystas (= bekräftelse av en person i byggnaden). Sirenen ska installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat utfärdat av en auktoriserad distributör.

Installation



Anslut alltid bussen när systemet är helt strömlöst.

1. Ta bort sirenens hölje (knappar) från plastramen genom att trycka på en sida av höljet (1.) med en skruvmejsel enligt bild 1.
2. Ta bort ramens mittdel (3.) genom att trycka på de 4 flikarna som markeras med pilar (2.).
3. Trä busskabeln genom ett avsett rektangulärt urtag i plastbasen.
4. Fäst plastbasen på den valda platsen med skruvar.
5. Montera tillbaka plastramen med plastbasen på bottenstycket.
6. Anslut busskabeln till terminalerna (6) enligt figur 2 och sätt tillbaka huset i plastramen.

Observera att sabotagesensorerna (7) måste placeras ovanför magneterna i plastbasen.

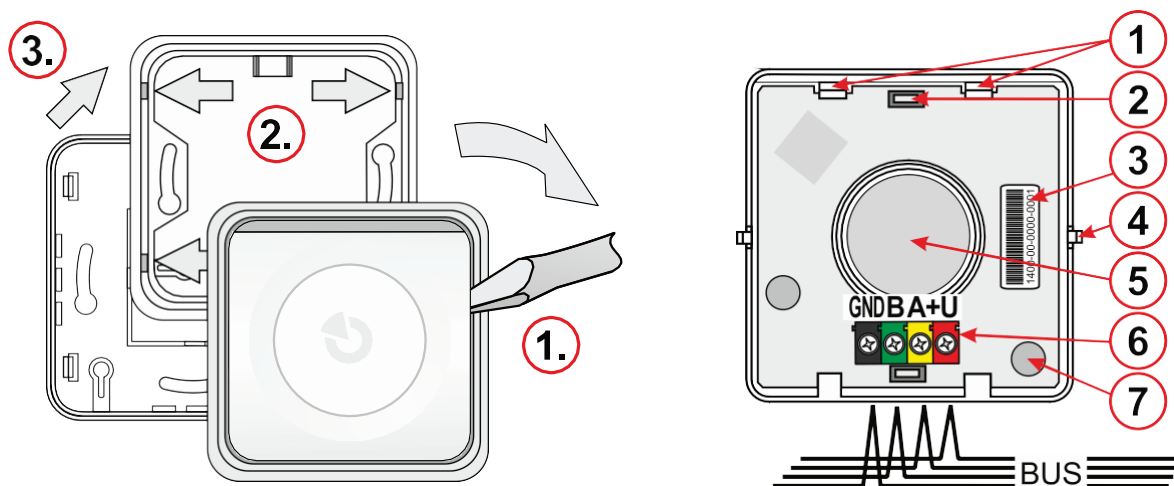


Bild 1: Demontering av sirenen före installation, Bild 2: Beskrivning av sirenens inre del

1 – elektronikspärrar; 2 – interna knappar; 3 – serienummer; 4 – husets stift; 5 – piezoelektrisk siren; 6 – bussterminaler; 7 – sabotagesensor;

Registrering i systemet och inställningar


Beroende på typ av kontrollpanel, använd den rekommenderade programvaran eller applikationen, se manualen till kontrollpanelen.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning	från bussen 12 V DC (9...15 V)
Vilostromsförbrukning	5 mA
Maximal strömförbrukning	30 mA
Siren	piezoelektrisk, 85 dB/m
Typ av varningsanordning	inomhus, typ X
Mått	80 x 80 x 28 mm
Akustisk prestanda	80 dB / 1 m
Klassificering	Säkerhetsklass 2/Miljöklass II. (enligt EN 50131-1)
Miljö	inomhus allmänt
Vikt	70 gram
Drifttemperaturintervall	-10 °C till +40 °C
Genomsnittlig driftsfuktighet	75 % RF, icke-kondenserande
Certifieringsorgan	Trezor Test sro (nr 3025)
Uppfyller	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan drivas enligt	ERC REC 70-03
Rekommenderad skruv	2x  ø 3,5 x 40 mm (försänkt huvud)



JABLOTRON a.s. försäkrar härmed att JA-110A överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning inom Europeiska unionen: Direktiv nr: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, när den används enligt avsikten. Originalet av överensstämmelsebedömningen finns på www.jablotron.com – nedladdningssektionen.



Obs : Genom att kassera denna produkt på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilka annars skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Vänligen returnera produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste insamlingsplats.

För en elektronisk version av detta dokument (finns på andra språk) eller en installationsversion i JA-100, skanna den bifogade QR-koden.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com