

JA-110A Внутрішня сирена автобуса

Цей документ був перекладений машинним перекладом з англійського оригіналу. У разі виникнення будь-яких неясностей або сумнівів, будь ласка, звертайтеся до оригінальної версії документа. Якщо ви виявили помилки або маєте додаткові запитання, зверніться до служби технічної підтримки (контактну інформацію можна знайти в кінці цього документа).

Цей продукт є компонентом системи **JABLOTRON**. Він використовується для сигналізації тривоги всередині будівлі. Натискання кнопки на сирені може вимкнути активну сигналізацію тривоги (= підтвердження наявності особи в будівлі). Сирену повинен встановлювати кваліфікований технік з дійсним сертифікатом, виданим авторизованим дистриб'ютором.

Встановлення



Завжди підключайте шину, коли живлення системи повністю вимкнене.

1. Зніміть корпус (кнопки) сирени з пластикової рами, натиснувши на бічну частину корпусу (1.) за допомогою викрутки, як показано на рис. 1.
2. Зніміть середню частину рами (3.), натиснувши на 4 виступи, позначені стрілками (2.).
3. Просуньте кабель шини через призначений прямокутний виїмку в пластиковій основі.
4. Прикріпіть пластикову основу до вибраного місця за допомогою шурупів.
5. Зберіть пластикову рамку з пластиковою основою назад на нижню частину.
6. Підключіть кабель шини до клем (6), як показано на рисунку 2, та вставте корпус назад у пластикову рамку.

Увага, датчики несанкціонованого відкриття (7) повинні бути розташовані над магнітами в пластиковій основі.

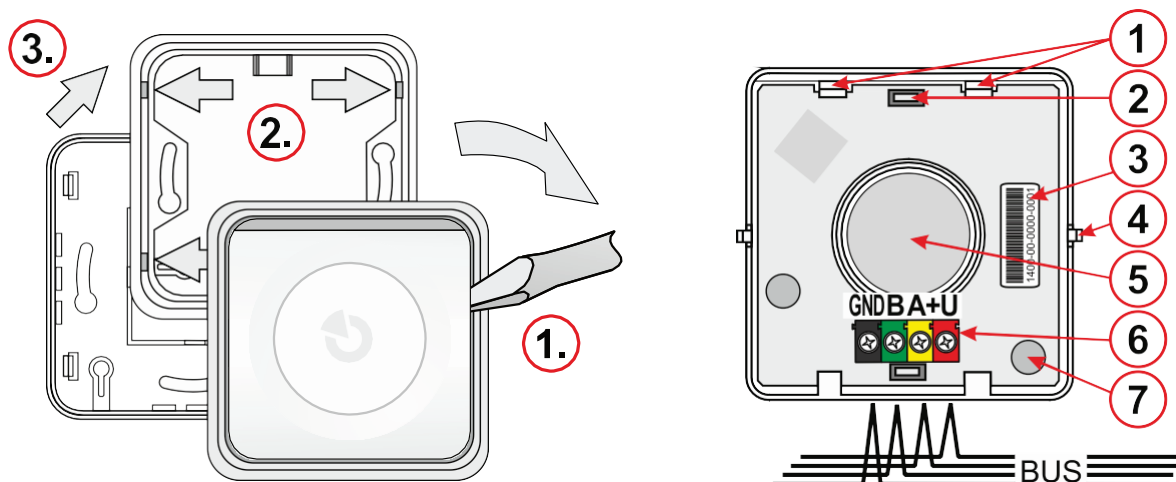


Рис. 1: Зняття сирени перед встановленням, Рис. 2: Опис внутрішньої частини сирени

1 – засувки електроніки; 2 – внутрішні кнопки; 3 – серійний номер; 4 – контакти корпусу; 5 – п'єзоелектрична сирена; 6 – клеми шини; 7 – датчик тампера;

Реєстрація в системі та налаштування

Залежно від типу панелі керування, використовуйте рекомендоване програмне забезпечення або застосунок, див. інструкцію з експлуатації панелі керування.

Технічні характеристики

Блок живлення	від шини 12 В постійного струму (9...15 В)
Споживання струму спокою	5 мА
Максимальне споживання струму	30 мА
Сирена	п'єзоелектричний, 85 дБ/м
Тип сигнального пристрою	в приміщенні, тип Х
Розміри	80 x 80 x 28 мм
Акустичні характеристики	80 дБ / 1 м
Класифікація	Рівень безпеки 2/Клас навколишнього середовища II. (згідно з EN 50131-1)
Навколишнє середовище	загальний приміщення
Вага	70 г
Робочий діапазон температур	від -10 °C до +40 °C
Середня робоча вологість	75% відносної вологості, без конденсації
Орган сертифікації	Трезор Тест с.р.о. (№ 3025)
Відповідає	EN 50131-1, -4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Можна експлуатувати відповідно до	ERC REC 70-03
Рекомендований гвинт	2x  ø 3,5 x 40 мм (потайна головка)



Компанія JABLOTRON a.s. цим заявляє, що JA-110A відповідає чинному гармонізаційному законодавству Європейського Союзу: Директивам № 2014/30/ЄС, 2014/35/ЄС, 2011/65/ЄС, за умови використання за призначенням. Оригінал оцінки відповідності можна знайти на сайті www.jablotron.com – у розділі «Завантаження».



Примітка : Правильна утилізація цього виробу допоможе заощадити цінні ресурси та запобігти будь-якому потенційному негативному впливу на здоров'я людини та навколишнє середовище, який міг би виникнути внаслідок неправильного поводження з відходами. Будь ласка, поверніть виріб дилеру або зверніться до місцевих органів влади для отримання додаткової інформації про найближчий пункт збору.

Щоб отримати електронну версію цього документа (доступну іншими мовами) або версію для встановлення в JA-100+, відскануйте прикріплений QR-код.



JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33
46601 Jablonec nad Nisou
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 911
Internet: www.jablotron.com