

JA-110P PET - Bussi-PIR-liiketunnistin, jossa on perus lemmikkien suojaus

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteyshetimit) löytyvät tämän asiakirjan lopusta).


JA-110P PET on JABLOTRON -järjestelmän väylälaite. Sitä käytetään henkilöiden liikkeen havaitsemiseen rakennusten sisätiloissa. Toisin kuin JABLOTRON-sarjan vakioomalliset PIR-liikeilmaisimet, tässä ilmaisimessa on muunneltu tunnistusominaisuus ja se on varustettu perus lemmikkieläinten immuuteeilla. Ilmaisimissa on pulssireaktio ja se ottaa yhden sijainnin järjestelmässä. Ilmaisimen saa asentaa koulutettu teknikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän myöntämä voimassa oleva sertifikaatti.

Asennus



Kun kytket ilmaisimen väylään, katkaise aina järjestelmän virta.

1. Avaa ilmaisimen kansi painamalla kannen kielekettä (5). Vältä koskettamasta sisällä olevaa PIR-anturia (11) – se voi vaurioitua.
2. Irrota piirilevy – sitä pitää paikallaan kieleke (3).
3. Poraa muovialustan reiät ruuveille ja kaapelille. Suositeltu ilmaisimen asennuskorkeus on 2 m lattiasta.
4. Aseta väyläkaapeli paikalleen ja kiinnitä muovialusta seinään ruuveilla (pystysuunnassa, kannen kieleke alaspäin).
5. Aseta piirilevy takaisin paikalleen ja kytkä kaapelit liittimiin (8).
6. Jatka ohjauspaneelin asennusoppaan mukaisesti.

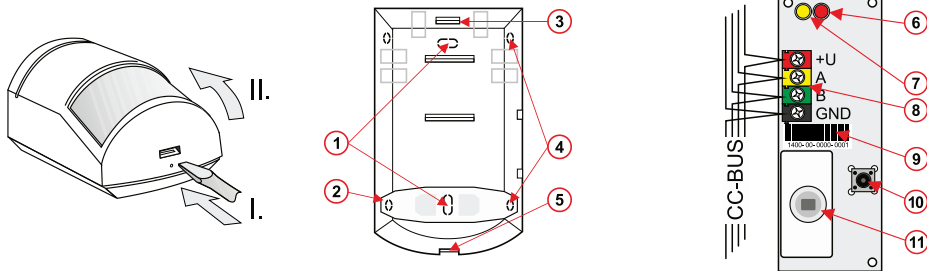

Kuva 1: Ilmaisimen avaaminen ja tuotteen sisä- ja ulko-osien kuvaus.

- 1 – reiät tasaiselle seinälle asennusta varten
- 2 – reiät vinoon asennusta varten (nurkkaan)
- 3 – Piirilevyn kieleke
- 4 – reiät vinoon asennusta varten (nurkkaan)
- 5 – kannen kieleke

- 6 – punainen LED – aktivointi
- 7 – keltainen LED – vika
- 8 – väyläliittimet
- 9 – tuotantokoodi
- 10 – kannen suojausanturi
- 11 – PIR-anturi

Järjestelmään ja asetuksiin kohdistaminen

Käytä ohjauspaneelin tyyppiä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöohje.

Tekniset tiedot

Voima ohjauspaneelin väylästä 12 V (8...15 V)
Lepovirrankulutus 5 mA
Suurin virrankulutus 10 mA
Suositeltu asennuskorkeus 2 metriä lattian yläpuolella
Tunnistuskulma / tunnistusalue 90° / 12 m
Tunnistuskulma / tunnistusalue – lemmikkien immuuteetti 90° / 7 m
Mitat 60 x 98 x 52 mm
Paino 75 grammaa
Luokitus...Luokka 2/II, sisäkäyttöön (standardin EN 50131-1 mukaisesti)

Toimintaympäristö Sisätiloissa yleisesti
Käyttölämpötila-alue -10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttöaste 75% suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä
Sertifiointilaitos Trezor Test sro (nro 3025), KIVA Nederland bv
Myös noudattaa EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4,
EN 55032, EN IEC 63000, T 031.
Suositeltu ruuvi 2x ø 3,5 x 40 mm (uppokanta)



JABLOTRON a.s. declara por la presente que el JA-110P PET cumple con la legislación de armonización pertinente de la Unión Europea: Directivas n.º 2014/30/UE y 2011/65/UE, siempre que se utilice según lo previsto. El original de la evaluación de conformidad se encuentra en www.jablotron.com, sección de Descargas.



Nota: Desechar este producto correctamente ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una gestión inadecuada de los residuos. Devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con su autoridad local para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

Para obtener una versión electrónica de este documento (disponible en otros idiomas) o una versión de instalación en JA-100, escanee el código QR adjunto.



JABLOTRON