

JA-110P PET - Buszos PIR mozgásérzékelő alap kisállat-immunitással

Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).


A JA-110P PET a JABLOTRON rendszer busz eszköze. Személyek mozgásának érzékelésére szolgál épületek belsejében. A JABLOTRON sorozatú standard PIR mozgásérzékelőkkel ellentétben ez az érzékelő módosított érzékelési karakterisztikával rendelkezik, és alapvető kisállat-immunitással rendelkezik. Az érzékelő kiküszöböli a padlón lévő kisállatok (kb. 25 kg súlyú és 40 cm maximális magasságú állatok) mozgásának hatását. Az érzékelő impulzusreakcióval rendelkezik, és a rendszerben egyetlen pozíciót foglal el. Az érzékelőt képzett szakembernek kell telepítenie, aki rendelkezik érvényes, hivatalos forgalmazó által kiállított tanúsítvánnyal.

Telepítés



A detektor buszhoz csatlakoztatásakor mindig kapcsolja ki a rendszer tápellátását.

1. Nyissa ki az érzékelő fedelét a fedél fülének (5) megnyomásával. Kerülje a PIR-érzékelő (11) érintését – károsíthatja azt.
2. Vegye ki a NYÁK-lapot – egy fül (3) tartja.
3. Fűzze át a csavarok és a kábel furatait a műanyag alapon. Az érzékelő ajánlott telepítési magassága 2 m a padló felett.
4. Helyezze be a buszkábelt, és rögzítse a műanyag alapot a falhoz csavarokkal (függőlegesen, a fedél fülével lefelé).
5. Helyezze vissza a NYÁK-ot, és csatlakoztassa a kábeleket a csatlakozókhoz (8).
6. A vezérlőpanel telepítési kézikönyvében leírtak szerint járjon el.

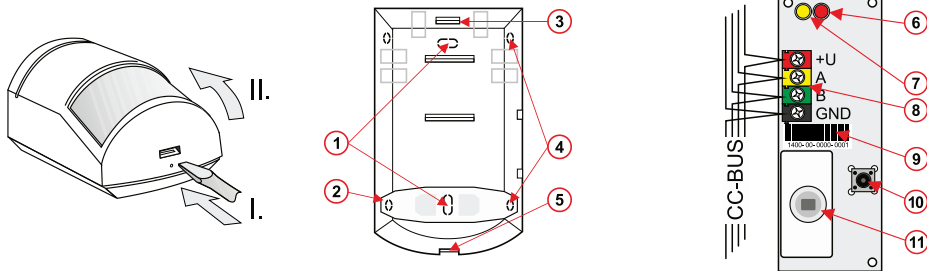

1. ábra: Az érzékelő kinyitása és a termék belső és külső részeinek leírása.

- 1 – furatok sík falra történő telepítéshez
- 2 – furatok ferdén történő telepítéshez (sarokba)
- 3 – NYÁK-fül
- 4 – furatok ferdén történő telepítéshez (sarokba)
- 5 – fedélfül

- 6 – piros LED – aktiválás
- 7 – sárga LED – hiba
- 8 – buszcsatlakozók
- 9 – gyártási kód
- 10 – fedélszabotázs-érzékelő
- 11 – PIR érzékelő

Hozzárendelés a rendszerhez és a beállításokhoz

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

Műszaki adatok

Hatalom a központ buszáról 12 V (8...15 V)
Nyugalmi áramfelvétel 5 mA
Maximális áramfelvétel 10 mA
Ajánlott telepítési magasság 2 méterrel a padló felett
Érzékelési szög / érzékelési lefedettség 90° / 12 méter
Érzékelési szög / érzékelési lefedettség – kisállat-immunitás 90° / 7 m
Méret 60 × 98 × 52 mm
Súly 75 gramm

Osztályozás 2 / II. fokozatú beltéri általános
(az EN 50131-1 szabvány szerint)
Működési környezet Beltéri általános
Üzemi hőmérséklet-tartomány -10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom 75% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Tanúsító testület Trezor Test sro (no. 3025), KIWA Nederland bv
Megfelel továbbá EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4,
EN 55032, EN IEC 63000, T 031.

Ajánlott csavar 2x  Ø 3,5 x 40 mm (süllyesztett fejű)



A JABLOTRON a.s. ezzel kijelenti, hogy a JA-110P PET készülék rendeltetésszerű használat esetén megfelel a vonatkozó Európai Unió harmonizációs jogszabályoknak: 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelvek. A megfelelőségértékelés eredeti példánya a www.jablotron.com weboldalon, a Letöltések részben található.



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrások megőrzésében, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt potenciális negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, vigye vissza a terméket a kereskedőhöz, vagy forduljon a helyi önkormányzathoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely felkeresésével kapcsolatban.

A dokumentum elektronikus változata (más nyelveken is elérhető) vagy telepített változata a következő nyelven érhető el JA-100-as verzióban, szkennelje be a mellékelt QR-kódot.



JABLOTRON