

JA-110P Bus PIR-bewegingsmelder

Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg bij onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).


Het product JA-110P is een onderdeel van het JABLOTRON-systeem. Het dient voor de detectie van menselijke bewegingen in het interieur van gebouwen. De detectie-eigenschappen kunnen worden aangepast door een alternatieve lens te gebruiken. De detector dient te worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat van een erkende distributeur.

Telepítés



Schakel altijd de stroom uit voordat u de detector op de bus aansluit.

1. Open het deksel van de detector (door op het lipje te drukken – 5). Raak de PIR-sensor binnenin niet aan – u kunt deze beschadigen.
2. Haal de printplaat eruit. Deze zit vast bij lipje 3.
3. Maak de gaten voor de schroeven en de kabel vast in de kunststof voet. De aanbevolen installatiehoogte van de detector is 2,5 m boven de vloer.
4. Plaats de buskabel en bevestig de kunststof basis met schroeven aan de muur (verticaal, met het afdeklipje naar beneden).
5. Plaats de printplaat terug en sluit de buskabels aan op de klemmen. Registreer vervolgens de detector volgens de installatiehandleiding van het bedieningspaneel. Sluit ten slotte de detectorkap.

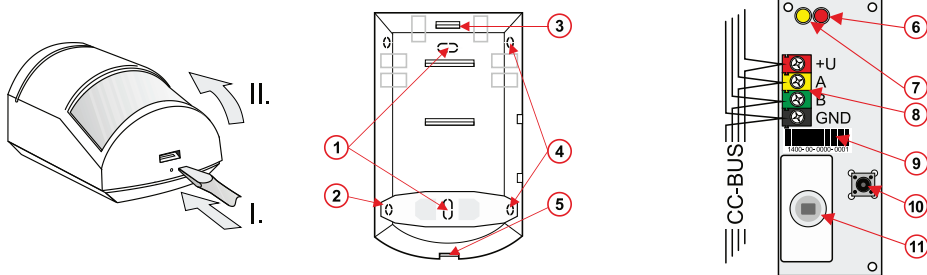

Afb. 1: Het product openen en beschrijving van de interne en externe onderdelen van het product.

- 1 – gaten voor montage op een vlakke wand
- 2 – gaten voor montage in een hoek
- 3 – PCB-lipje
- 4 – gaten voor montage in een hoek
- 5 – afdeklipje
- 6 – rode LED-indicator – activering

- 7 – gele LED-indicator – storing
- 8 – digitale busaansluitingen
- 9 – productiecode
- 10 – sabotagecontact
- 11 – PIR-sensor

Inschrijving in het systeem en instellingen

Gebruik de aanbevolen software of applicatie volgens het type bedieningspaneel (zie de handleiding van het bedieningspaneel).

Műszaki adatok

Stroom.....van de bedieningspaneelbus, 12 V DC (8...15 V)
Stroomverbruik in stand-bymodus.....5 mA
Stroomverbruik voor kabelkeuze (maximaal).....10 mA
Aanbevolen installatiehoogte.....2,5 m boven de vloer
Detectiehoek / detectiedekking....110 graden / 12 m (met standaardlens)
Afmetingen60 x 98 x 52 mm
Gewicht75 gram
Classificatie. Veiligheidsklasse 2 / Milieuklasse II (conform EN 50131-1)

Operationele omgeving Binnen algemeen
Bedrijfstemperatuurbereik -10 °C tot +40 °C
Gemiddelde bedrijfstvochtigheid 75% RV, zonder condensatie
Certificeringsinstantie... Trezor Test sro (nr. 3025), KIVA Nederland BV
Voldoet aanEN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN55032, EN 50581, T 031
Aanbevolen schroef.....2x >= ø 3,5 x 40 mm (verzonken kop)



JABLOTRON a.s. verklaart hierbij dat het product JA-110P voldoet aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie: Richtlijnen nr. 2014/30/EU en 2011/65/EU, indien het wordt gebruikt zoals bedoeld. Het origineel van de conformiteitsbeoordeling is te vinden op www.jablotron.com – sectie Downloads.



Let op: Door dit product op de juiste manier af te voeren, bespaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwerking. Lever het product in bij de dealer of neem contact op met uw gemeente voor meer informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Voor een elektronische versie van dit document (beschikbaar in andere talen) of een installatieversie in JA-100, scan de bijgevoegde QR-code.



JABLOTRON