

JA-110P Buss PIR-rörelsedetektor

Detta dokument har maskinöversatts från det engelska originalet. I händelse av oklarheter eller tvivel hänvisas till originalversionen av dokumentet. Om du stöter på några fel eller har ytterligare frågor, kontakta teknisk support (kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument).

Produkten JA-110P är en del av **JABLOTRON**-systemet. Den används för att detektera mänskliga rörelser i byggnader. Dess detekteringsegenskaper kan modifieras genom att använda en alternativ lens. Detektorn ska installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt certifikat utfärdat av en auktoriserad distributör.

Installation



Stäng alltid av strömmen innan detektorn ansluts till bussen.

1. Öppna detektorns lock (genom att trycka på fliken – 5). Undvik att vidröra PIR-sensorn inuti – den kan skadas.
2. Ta ut kretskortet – det hålls fast av flik 3.
3. Slå igenom hålen för skruvarna och kabeln i plastbasen. Den rekommenderade installationshöjden för detektorn är 2,5 m över golvet.
4. Sätt i busskabeln och fäst plastbasen på väggen med skruvar (vertikalt, med lockfliken nedåt).
5. Sätt tillbaka kretskortet och anslut busskablar till terminalerna, registrera sedan detektorn enligt centralapparatens installationsmanual. Stäng slutligen detektorns lock.

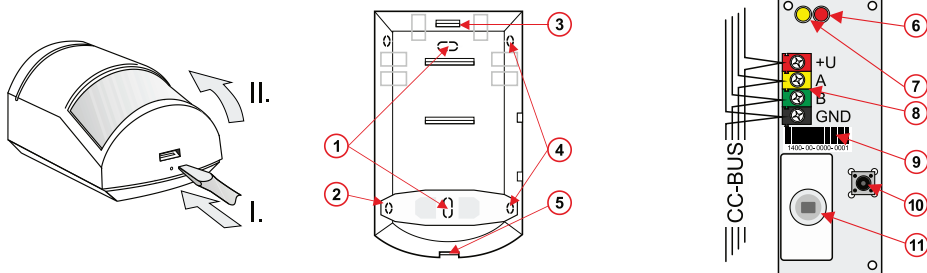


Bild 1: Öppna produkten och beskrivning av produktens interna och externa delar.

- 1 – hål för installation på en plan vägg
- 2 – hål för installation i ett hörn
- 3 – PCB-fläk
- 4 – hål för installation i ett horn
- 5 – täckflik
- 6 – röd LED-indikator – aktivering

- 7 – gul LED-indikator – fel
- 8 – digitala bussterminaler
- 9 – produktionskod
- 10 – sabotagekontakt
- 11 – PIR-sensor

Registrering i systemet och inställningar

Beroende på typen av kontrollpanel, använd rekommenderad programvara eller applikation – se kontrollpanelens manual.

Tekniska specifikationer

Driva från centralapparatens buss, 12 V DC (8...15 V)
Strömförbrukning i standbyläge 5 mA
Strömförbrukning för kabelval (maximal) 10 mA
Rekommenderad installationshöjd 2,5 m över golvet
Detektionsvinkel / detekteringsområde 110 grader / 12 m
(med standardobjektiv)
Mått 60 x 98 x 52 mm
Vikt 75 g
Klassificering Säkerhetsklass 2 / Miljöklass II (enligt EN 50131-1)

Operativ miljö Inomhus allmänt
Drifttemperaturintervall -10 °C till +40 °C
Genomsnittlig driftfuktighet 75% RF, utan kondensering
Certifieringsorgan Trezor Test sro (nr 3025), KIWA Nederland BV
Uppfyller EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN505032, EN 50581, T 031
Rekommenderad skruv 2x  3,5 x 40 mm
(försänkt huvud)



JABLOTRON a.s. försäkrar härmed att produkten JA-110P överensstämmer med relevant harmoniseringslagstiftning i unionen: Direktiv nr: 2014/30/EU, 2011/65/EU om den används som avsett. Originalet av överensstämmelsebedömningen finns på www.jablotron.com – Nedladdningar.

Obs: Genom att kassera denna produkt på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilka annars skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Vänligen returnera produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste insamlingsplats..

För en elektronisk version av detta dokument (finns på andra språk) eller en installationsversion i JA-100, skanna den bifogade QR-koden.



JABLOTRON