




Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).

Produktet er en del af JABLOTRON-systemet. Det bruges til at registrere åbning af døre, vinduer osv. Detektoren har en statusreaktion (den rapporterer aktivering og deaktivering). Detektoren er designet til at blive installeret af en uddannet tekniker med et gyldigt Jablotron-certifikat.

Produktet er kompatibelt med JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Installation

Placer detektoren på den faste del af døren (vinduet) og magneten på den bevægelige del. Magneten kan fastgøres til detektoren fra venstre eller højre. Ved montering på en metaloverflade anbefales det, at magneten holdes på afstand af metaloverfladen ved hjælp af de medfølgende plastikpuder.

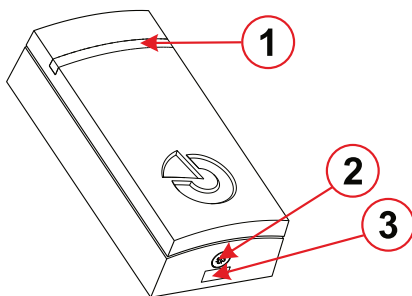

Figur 1: Beskrivelse af den udvendige del af detektoren:


1 - LED-lysguide; 2 - låseskrue; 3 - dæksellås

1. Åbn detektordækslet ved at trykke på låsen (3).
2. Træk kablet gennem det forberedte hul i husdelen, og skru husdelen fast på den valgte placering på døren eller vinduesrammen.



Tilslut altid bussen, når systemet er helt slukket.

3. Tilslut buskablet til klemmerne (6).

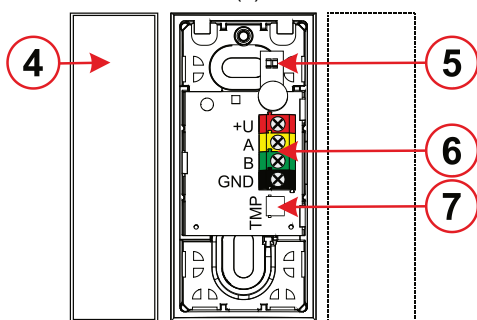


Figur 2: Beskrivelse af detektorens indvendige dele: 4 - permanent magnet; 5 - LED-indikatorer; 6 - busklemmen; 7 - sabotagekontakt

4. Sæt detektordækslet på igen, klik det ind i dæksellåsen (3), og fastgør det med den medfølgende låseskrue (2).
5. Skru den permanente magnet (4) fast på den bevægelige del af vinduet eller døren.

Tilmelding til systemet og indstillinger

Afhængigt af typen af kontrolpanel skal du bruge den anbefalede software eller applikation, se manualen til kontrolpanelet.

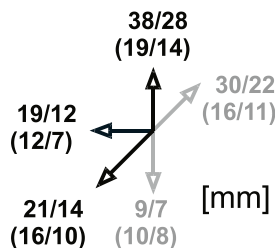

Figur 3: Orienteringsdetekteringsafstand - aktivering/deaktivering på en ikke-magnetisk (magnetisk) overflade

Teknisk specifikation

Strømforsyning	fra kontrolpanelets bus 12 V DC (8-15 V)
Strømforbrug i hviletilstand	4 mA
Maksimalt strømforbrug	15 mA
Dimensioner på detektor	28 x 58 x 17 mm
Dimensioner på magnet	28 x 17 x 17 mm
Detektorens vægt	14 g
Vægt af magnet	16 g
Klassificering	sikkerhedsklasse 2 / miljøklasse II (i henhold til EN 50131-1)
Miljø	indendørs generelt
Driftstemperaturområde	-10 °C til +40 °C
Gennemsnitlig luftfugtighed under drift	75 % RH, ikke-kondenserende
Certificeringsorgan	Trezor Test (nr. 3025)
I overensstemmelse med	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Anbefalet skrue	4x ø 3 mm (halvrund hoved)



JABLOTRON a.s. erklærer, at produktet 1MAG2304LM er designet og fremstillet i overensstemmelse med Den Europæiske Unions harmoniseringslovgivning: direktiver nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU, når det anvendes efter hensigten. Den originale overensstemmelseserklæring er tilgængelig på www.jablotron.com i afsnittet Downloads.



Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå ved u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner produktet til forhandleren, eller kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

