

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR

Mini detector magnético para bus

tipo 1MAG2304LM

Este documento ha sido traducido a máquina a partir del original en inglés. En caso de cualquier incertidumbre o duda, consulte la versión original del documento. Si encuentra algún error o tiene más preguntas, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica (los datos de contacto se encuentran al final de este documento).

El producto es un componente del sistema JABLOTRON. Se utiliza para detectar la apertura de puertas, ventanas, etc. El detector tiene una reacción de estado (informa de la activación y desactivación). El detector está diseñado para que lo instale un técnico cualificado con un certificado válido de Jablotron.

El producto es compatible con JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Instalación

Coloque el detector en la parte fija de la puerta (ventana) y el imán en la parte móvil. El imán puede fijarse al detector por la izquierda o por la derecha. Cuando se monte sobre una superficie metálica, se recomienda separar el imán de la superficie metálica utilizando las almohadillas de plástico suministradas.

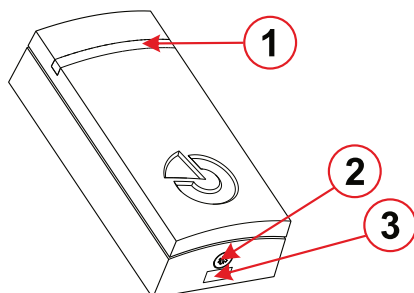


Figura 1: Descripción de la parte externa del detector: 1 - guía de luz LED; 2 - tornillo de bloqueo; 3 - pestillo de la tapa

1. Abra la tapa del detector presionando el pestillo (3).
2. Pase el cable por el orificio preparado a través de la parte de la carcasa y atornille ésta al lugar elegido en el marco de la puerta o ventana.



Conecte siempre el bus cuando el sistema esté completamente apagado.

3. Conecte el cable de bus a los terminales (6).

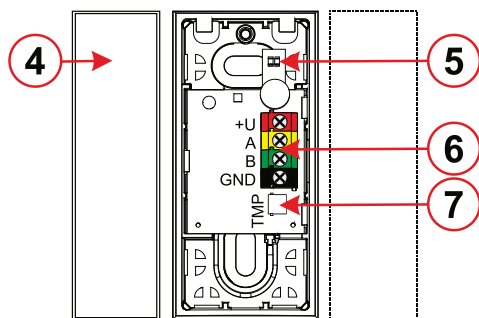


Figura 2: Descripción de las partes internas del detector: 4 - imán permanente; 5 - Indicadores LED; 6 - terminales de barra de bus; 7 - tamper

4. Vuelva a colocar la tapa del detector, encájela en el pestillo de la tapa (3) y fíjela con el tornillo de bloqueo suministrado (2).
5. Atornille el imán permanente (4) en la parte móvil de la ventana o puerta.

Asignación al sistema y ajustes

Dependiendo del tipo de panel de control, utilice el software o la aplicación recomendados, consulte el manual del panel de control.




Figura 3: Distancia de detección de la orientación - activación / desactivación sobre una superficie no magnética (magnética)

Especificaciones técnicas

Alimentación	del bus del panel de control 12 V CC (8-15 V)
Consumo de corriente de reposo	4 mA
Consumo de corriente máximo	15 mA
Dimensiones del detector	28 x 58 x 17 mm
Dimensiones del imán	28 x 17 x 17 mm
Peso del detector	14 g
Peso del imán	16 g
Clasificación	grado de seguridad 2 / clase medioambiental II (según EN 50131-1)
Entorno operacional	Interior general
Rango operacional de temperatura	de -10 °C a +40 °C
Rango operacional de humedad	75% HR, sin condensación
Organismo certificador	Prueba Trezor (nº 3025)
Cumple con	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Tornillo recomendado	4x Ø 3 mm (cabeza semirredondeada)



JABLOTRON a.s. declara que el producto 1MAG2304LM está diseñado y fabricado en conformidad con la legislación de armonización de la Unión Europea: directivas n.º: 2014/30/UE, 2011/65/UE, cuando se utiliza según lo previsto. La Declaración de Conformidad original está disponible en www.jablotron.com en la partición Descargas.



Nota: Deshacerse correctamente de este producto le ayudará a ahorrar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, que de otro modo podrían derivarse de una manipulación inadecuada de los residuos. Devuelva el producto al distribuidor o póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el punto de recogida designado más cercano.

JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com