

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR, JA-115M-GR Bussi mini magneettinen ilmainen tyyppi: 1MAG2304LM


Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).

Tuote on osa JABLOTRON-järjestelmää. Sitä käytetään ovien, ikkunoiden jne. avautumisen havaitsemiseen. Ilmaisimessa on tilareaktio (se ilmoittaa aktiivisesta ja deaktiivisesta). Ilmaisimessa on suunniteltu asennettavaksi koulutetun teknikon toimesta, jolla on voimassa oleva Jablotronin sertifikaatti.

Tuote on yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa: JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Asennus

Aseta ilmainen oven (ikkunan) kiinteään osaan ja magneetti liikkuvaan osaan. Magneetti voidaan kiinnittää ilmaimeen vasemmalta tai oikealta puolelta. Kun magneetti asennetaan metallipinnalle, on suositeltavaa, että magneetti asetetaan etäisyydelle metallipinnasta käyttämällä mukana toimitettuja muovityynyjä.

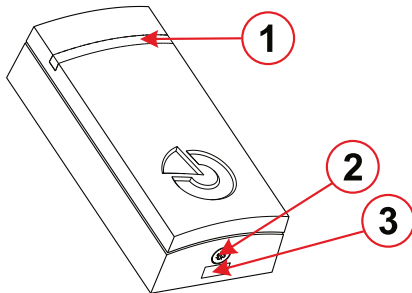


Kuva 1: Ilmaisimen ulkoisen osan kuvaus: 1 - LED-valonohjain; 2 - lukitusruuvi; 3 - kannen salpa.

1. Avaa ilmaisimen kansi painamalla salpaa (3).
2. Pujota kaapeli kotelo-osan läpi valmistellun reiän läpi ja ruuvaa kotelo-osa kiinni valittuun paikkaan oven tai ikkunan karmissa.



Kytke väylä aina, kun järjestelmän virta on kokonaan katkaistu.

3. Kytke väyläkaapeli liittimiin (6).


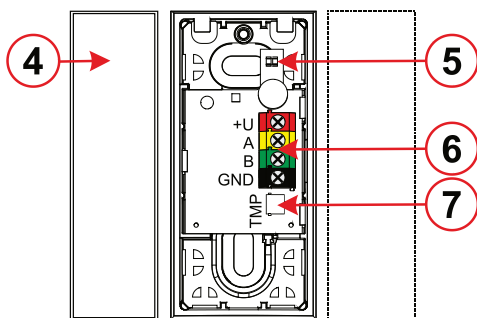


Kuva 2: Ilmaisimen sisäisten osien kuvaus: 4 - kestopagneetti; 5 - LED-merkkivalot; 6 - väyläliittimet; 7 - peukalointikytkin.

4. Aseta ilmaisimen kansi takaisin paikalleen, napsauta kannen salpa (3) ja kiinnitä se mukana toimitetulla lukitusruuvilla (2).
5. Ruuvaa kestopagneetti (4) kiinni ikkunan tai oven liikkuvaan osaan.

Järjestelmään kirjautuminen ja asetukset

Käytä ohjauspaneelin tyyppistä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöohje.



Kuva 3: Suuntauksen tunnistus - aktiivointi/deaktiivointi päällä. ei-magneettisella (magneettisella) pinnalla

Tekninen erittely

Teho	ohjauspaneelin väylästä 12 V DC (8-15 V)
Hiljainen virrankulutus	4 mA
Maksimaalinen virrankulutus	15 mA
Ilmaisimen mitat	28 x 58 x 17 mm
Magneetin mitat	28 x 17 x 17 mm
Ilmaisimen paino	14 g
Magneetin paino	16 g
Luokitus	turvallisuusluokka 2 / ympäristöluokka II (EN 50131-1:n mukaan)
Ympäristö	sisätiloissa yleisesti
Käyttölämpötila-alue	-10 °C - +40 °C
Keskimääräinen käyttökoostuus	75 % RH, ei tiivistyvä
Sertifiointi	Trezor Test (nro 3025)
Vaatimusten mukaisesti	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6.
Suosittelu ruuvi	4x ø 3 mm (puolipyöreä pää)



JABLOTRON a.s. vakuuttaa, että tuote 1MAG2304LM on suunniteltu ja valmistettu Euroopan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukaisesti: direktiivit nro: 2014/30/EU, 2011/65/EU, kun sitä käytetään tarkoitetulla tavalla. Alkuperäinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.jablotron.com kohdassa Downloads.



Huomautus: Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa säästämään arvokkaita resursseja ja ehkäisemään mahdollisia kielteisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, jotka muuten voisivat aiheutua epäasianmukaisesta jätteiden käsittelystä. Palauta tuote jälleenmyyjälle tai ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä.

JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com