




Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozik, vagy további kérdései vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálathoz (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A termék a **JABLOTRON** rendszer része. Az ajtók, ablakok stb. nyitásának érzékelésére szolgál. Az érzékelő állapotreakcióval rendelkezik (jelenti az aktiválást és a deaktiválást). Az érzékelőt arra tervezték, hogy azt érvényes Jablotron tanúsítvánnyal rendelkező, képzett szakember szerelje be.

A termék kompatibilis a JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K készülékekkel.

Telepítés

Helyezze az érzékelőt az ajtó (ablak) rögzített részére, a mágnes pedig a mozgó részre. A mágneset balról vagy jobbról lehet az érzékelőhöz rögzíteni. Fémfelületre történő felszerelés esetén ajánlott a mágneset a mellékelt műanyag betétek segítségével a fémfelülettől távolabb helyezni.

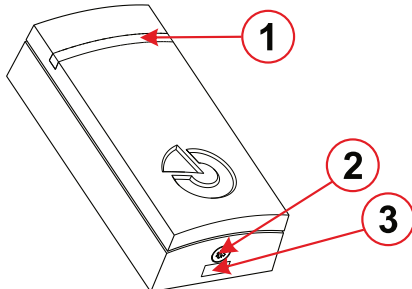


1. ábra: Az érzékelő külső részének leírása: 1 - LED-es fényvezető; 2 - reteszelőcsavar; 3 - fedélretesz

1. Nyissa ki az érzékelő fedelét a retesz (3) megnyomásával.
2. Fűzze át a kábelt az előkészített furaton a házrészben keresztül, és csavarozza a házrészt az ajtó vagy ablakkeret kiválasztott helyére.



Mindig akkor csatlakoztassa a buszt, amikor a rendszer teljesen kikapcsolt állapotban van.

3. Csatlakoztassa a buszkábelt a csatlakozókhoz (6).


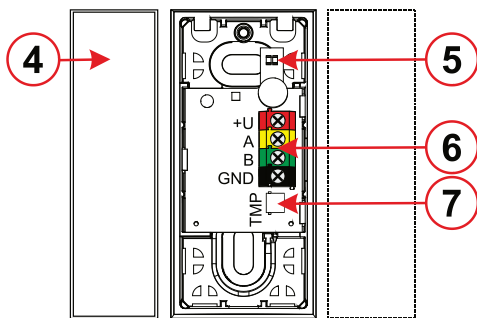


2. ábra: Az érzékelő belső részeinek leírása: 4 - állandó mágnes; 5 - LED kijelző; 6 - buszcsatlakozók; 7 - szobatózás kapcsoló.

4. Helyezze vissza az érzékelő fedelét, pattintsa be a fedelet rögzítő reteszt (3), és rögzítse a mellékelt reteszelőcsavarral (2).
5. Csavarozza az állandó mágnes (4) az ablak vagy ajtó mozgó részéhez.

Bejelentkezés a rendszerbe és beállítások

A vezérlőpanel típusától függően használja az ajánlott szoftvert vagy alkalmazást, lásd a vezérlőpanel kézikönyvét.

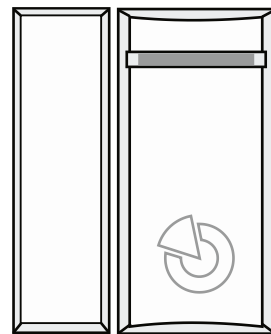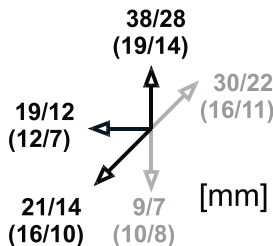

3. ábra: Orientációérzékelési távolság - bekapcsolás / kikapcsolás bekapcsolva nem mágneses (mágneses) felületen

Műszaki adatok

Teljesítmény	a vezérlőpanel buszáról 12 V DC (8-15 V)
Nyugalmi áramfelvétel	4 mA
Maximális áramfelvétel	15 mA
Az érzékelő méretei	28 x 58 x 17 mm
A mágnes méretei	28 x 17 x 17 mm
Az érzékelő súlya	14 g
A mágnes súlya	16 g
Osztályozás	2. biztonsági osztály / II. környezetvédelmi osztály (az EN 50131-1 szabvány szerint)
Környezet	beltéri általános
Működési hőmérséklet-tartomány	-10 °C és +40 °C között
Átlagos üzemi páratartalom	75 % RH, nem kondenzálódó
Tanúsító testület	Trezor Test (3025 sz.)
Megfelel a következőknek	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Ájánlott csavar	4x ø 3 mm (félkör alakú fej)



A JABLOTRON a.s. kijelenti, hogy az 1MAG2304LM terméket az Európai Unió harmonizációs jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották: 2014/30/EU, 2011/65/EU számú irányelvek, rendeltetésszerű használat esetén. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat elérhető a www.jablotron.com weboldalon a Letöltések menüpontban.



Megjegyzés: A termék megfelelő ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, adja vissza a terméket a kereskedőnek, vagy forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely további részleteiért.

