

Questo documento è stato tradotto a macchina dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, faccia riferimento alla versione originale del documento. Se riscontra errori o ha ulteriori domande, contatti il supporto tecnico (i dettagli di contatto sono riportati alla fine di questo documento).

Il prodotto è un componente del sistema JABLOTRON. Viene utilizzato per rilevare l'apertura di porte, finestre, ecc. Il rilevatore attivo ha una reazione di stato (segnala l'attivazione e la disattivazione). Il rilevatore è progettato per essere installato da un tecnico qualificato con un certificato Jablotron valido.

Il prodotto è compatibile con JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Installazione

Collochi il rilevatore sulla parte fissa della porta (finestra) e il rilevatore magnetico sulla parte mobile. Il magnete può essere collegato al rilevatore da sinistra o da destra. Quando viene montato su una superficie metallica, si raccomanda di distanziare il magnete dalla superficie metallica utilizzando i cuscinetti di plastica in dotazione.

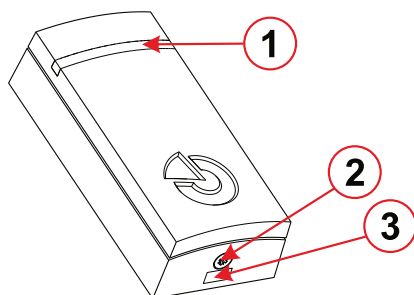


Figura 1: Descrizione della parte esterna del rilevatore: 1 - guida luminosa a LED; 2 - vite di bloccaggio; 3 - chiusura del coperchio

1. Apre il coperchio del rilevatore premendo il fermo (3).
2. Infili il cavo nel foro preparato attraverso la parte dell'alloggiamento e avviti la parte dell'alloggiamento alla posizione selezionata sul telaio della porta o della finestra.



Collegli sempre il bus quando l'alimentazione del sistema è completamente spenta.

3. Collegli il cavo bus ai terminali (6).

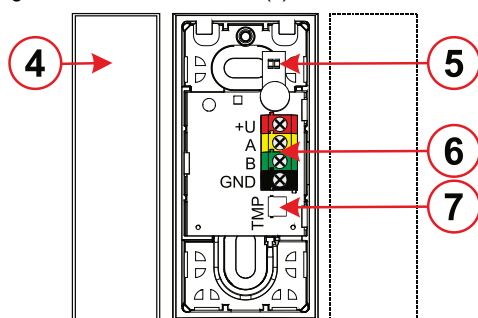


Figura 2: Descrizione delle parti interne del rilevatore: 4 - magnete permanente; 5 - Indicatori LED; 6 - terminali del bus; 7 - interruttore di manomissione

4. Riposizionare il coperchio del rilevatore, far scattare il fermo del coperchio (3) e fissarlo con la vite di bloccaggio in dotazione (2).
5. Avviti il magnete permanente (4) sulla parte mobile della finestra o della porta.

Acquisisci al sistema e impostazioni

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzi il software o l'applicazione raccomandata; veda il manuale del pannello di controllo.

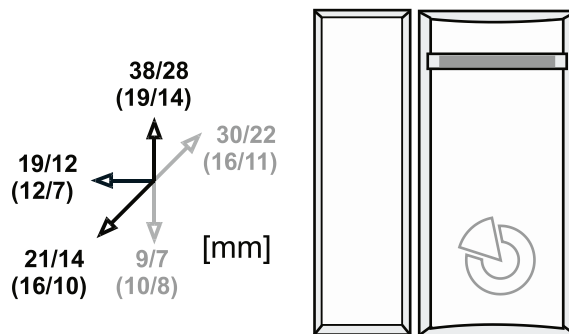


Figura 3: Distanza di rilevamento dell'orientamento - attivazione / disattivazione su un'area non magnetica (magnetica).
una superficie non magnetica (magnetica)

Specifiche tecniche

Alimentazione	dal pannello di controllo bus 12 V DC (8-15 V)
Consumo di corrente a riposo	4 mA
Consumo corrente massimo	15 mA
Dimensioni del rilevatore	28 x 58 x 17 mm
Dimensioni del magnete	28 x 17 x 17 mm
Peso del rilevatore	14 g
Peso del magnete	16 g
Classificazione	grado di sicurezza 2 / classe ambientale II (secondo EN 50131-1)
Ambiente operativo	Generale in interni
Range di temperatura d'esercizio	Da -10 °C a +40 °C
Umidità d'esercizio media	75 % RH, senza condensa
Organismo di certificazione	Test Trezor (n. 3025)
In conformità a	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Vite consigliata	4x 3 mm (testa semicircolare)



JABLOTRON a.s. dichiara che il prodotto 1MAG2304LM è progettato e fabbricato in conformità con la legislazione di armonizzazione dell'Unione Europea: direttive n.: 2014/30/UE, 2011/65/UE, se utilizzato come previsto. La Dichiarazione di Conformità originale è disponibile sul sito www.jablotron.com nella sezione Download.

Nota: smaltire correttamente questo prodotto aiuterà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Restituisca il prodotto al rivenditore o contatti le autorità locali per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.