

Este documento foi traduzido automaticamente a partir do original em inglês. Em caso de dúvidas ou incertezas, consulte a versão original do documento. Se encontrar algum erro ou tiver outras questões, contacte o apoio técnico (os dados de contacto encontram-se no final deste documento).

O produto é um componente do sistema JABLOTRON. É utilizado para detetar a abertura de portas, janelas, etc. O detetor tem uma reação de estado (comunica a ativação e a desativação). O detetor foi concebido para ser instalado por um técnico formado e com um certificado Jablotron válido.

O produto é compatível com JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Instalação do detetor

Colocar o detetor na parte fixa da porta (janela) e o íman na parte móvel. O íman pode ser fixado ao detetor pela esquerda ou pela direita. Ao montar numa superfície metálica, recomenda-se que o íman seja afastado da superfície metálica utilizando as almofadas de plástico fornecidas.

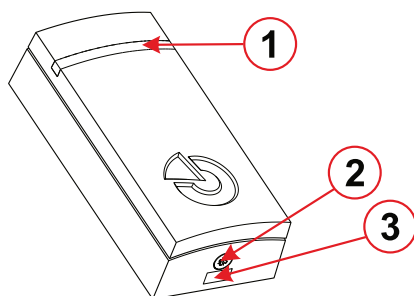


Figura 1: Descrição da parte externa do detetor: 1 - Guia de luz LED; 2 - parafuso de bloqueio; 3 - trinco da tampa

1. Abrir a tampa do detetor, premindo o trinco (3).
2. Passe o cabo pelo orifício preparado através da parte da caixa e aparafuse a parte da caixa no local selecionado na moldura da porta ou da janela.



Ligue sempre o barramento quando a alimentação do sistema estiver completamente desligada.

3. Ligar o cabo do barramento aos terminais (6).

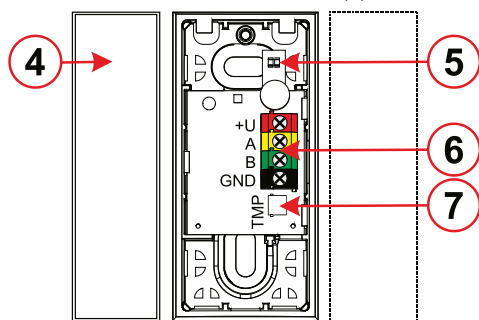


Figura 2: Descrição das partes internas do detetor: 4 - íman permanente; 5 - indicadores LED; 6 - terminais de barramento; 7 - tamper

4. Volte a colocar a tampa do detetor, encaixe-a no fecho da tampa (3) e fixe-a com o parafuso de bloqueio fornecido (2).
5. Aparafusar o íman permanente (4) na parte móvel da janela ou da porta.

Registo no sistema e definições

Dependendo do tipo de painel de controlo, utilizar o software ou a aplicação recomendada, ver o manual do painel de controlo.




Figura 3: Distância de deteção da orientação - ativação / desativação em numa superfície não magnética (magnética)

Especificações técnicas

Alimentação	do barramento do painel de controlo 12 V CC (8-15 V)
Consumo de corrente quiescente	4 mA
Consumo máximo de corrente	15 mA
Dimensões do detetor	28 x 58 x 17 mm
Dimensões do íman	28 x 17 x 17 mm
Peso do detetor	14 g
Peso do íman	16 g
Classificação	grau de segurança 2 / classe ambiental II (de acordo com a norma EN 50131-1)
Ambiente	interior geral
Gama de temperaturas de funcionamento	-10 °C a +40 °C
Humidade média de funcionamento	75 % HR, sem condensação
Organismo de certificação	Teste Trezor (n.º 3025)
Em conformidade com	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Parafuso recomendado	4x Ø 3 mm (cabeça semi-arredondada)



A JABLOTRON a.s. declara que o produto 1MAG2304LM foi concebido e fabricado em conformidade com a legislação de harmonização da União Europeia: diretivas n.ºs: 2014/30/UE, 2011/65/UE, quando utilizado como pretendido. A Declaração de Conformidade original está disponível em www.jablotron.com na secção Downloads.

Nota: A eliminação correta deste produto ajudará a poupar recursos valiosos e a evitar quaisquer potenciais efeitos negativos para a saúde humana e para o ambiente, que poderiam resultar de um manuseamento inadequado dos resíduos. Devolva o produto ao revendedor ou contacte as autoridades locais para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo.