

JA-115M, JA-115M-BR, JA-115M-AN, JA-115M-GR

Bus mini magnetisk detektor

typ: 1MAG2304LM


Detta dokument har maskinöversatts från det engelska originalet. I händelse av oklarheter eller tvivel hänvisas till originalversionen av dokumentet. Om du stöter på några fel eller har ytterligare frågor, kontakta teknisk support (kontaktuppgifter finns i slutet av detta dokument).

Produkten är en del av JABLOTRON-systemet. Den används för att detektera öppning av dörrar, fönster etc. Detektorn har en statusreaktion (den rapporterar aktivering och avaktivering). Detektorn är konstruerad för att installeras av en utbildad tekniker med ett giltigt Jablotron-certifikat.

Produkten är kompatibel med JA-14K, JA-100K, JA-101K, JA-106K, JA-103K, JA-103K-7AH, JA-107K.

Installation

Placera detektorn på den fasta delen av dörren (fönstret) och magneten på den rörliga delen. Magneten kan fästas på detektorn från vänster eller höger. Vid montering på en metallyta rekommenderas att magneten placeras på avstånd från metallytan med hjälp av medföljande plastkuddar.

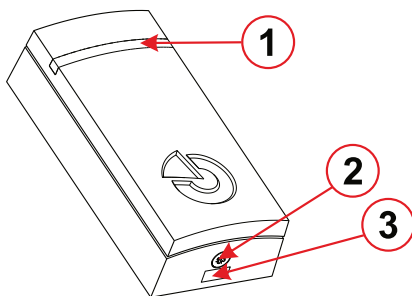

Figur 1: Beskrivning av detektorns yttre delar: 1 - LED-ljusledare; 2 - låsskruv; 3 - lockspärr

1. Öppna detektorns lock genom att trycka på spärr (3).
2. Trä kabeln genom det förberedda hålet i husdelen och skruva fast husdelen på vald plats på dörr- eller fönsterkarmen.



Anslut alltid bussen när systemet är helt strömlöst.

3. Anslut busskabeln till plintarna (6).

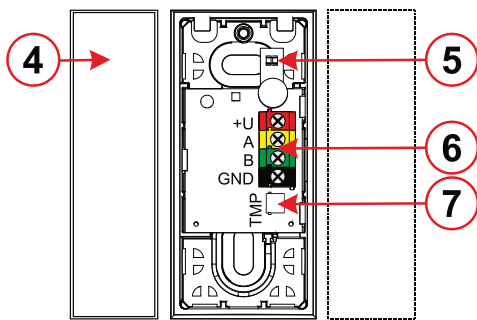


Bild 2: Beskrivning av detektorns inre delar: 4 - permanentmagnet; 5 - LED-indikatorer; 6 - bussterminaler; 7 - sabotage

4. Sätt tillbaka detektorns lock, snäpp in lockets spärr (3) och säkra med den medföljande låsskruven (2).
5. Skruva fast permanentmagneten (4) på den rörliga delen av fönstret eller dörren.

Registrering i systemet och inställningar

Beroende på typ av kontrollpanel ska du använda den rekommenderade programvaran eller applikationen, se kontrollpanelens manual.




Bild 3: Avstånd för orienteringsdetektering - aktivering / avaktivering på en icke-magnetisk (magnetisk) yta

Teknisk specifikation

Strömförsörjning	från kontrollpanelens buss 12 V DC (8-15 V)
Strömförbrukning vid viloläge	4 mA
Maximal strömförbrukning	15 mA
Mått på detektorn	28 x 58 x 17 mm
Mått på magnet	28 x 17 x 17 mm
Vikt på detektorn	14 g
Vikt för magnet	16 g
Klassificering	säkerhetsklass 2 / miljöklass II (enligt EN 50131-1)
Omgivning	inomhus allmänt
Driftstemperaturområde	-10 °C till +40 °C
Genomsnittlig luftfuktighet vid drift	75 % RH, icke-kondenserande
Certifieringsorgan	Trezor Test (nr. 3025)
I överensstämmelse med	EN IEC 63000, EN 50130-4, EN 55032, EN 50131-1, -2-6
Rekommenderad skruv	4x  ø 3 mm (halvrundat huvud)



JABLOTRON a.s. försäkrar att produkten 1MAG2304LM är konstruerad och tillverkad i enlighet med Europeiska unionens harmoniseringslagstiftning: direktiv nr. 2014/30/EU, 2011/65/EU, när den används på avsett sätt. Den ursprungliga försäkringen om överensstämmelse finns tillgänglig på www.jablotron.com i avsnittet Downloads.



Obs: Genom att kassera denna produkt på rätt sätt sparar du värdefulla resurser och förhindrar eventuella negativa effekter på människors hälsa och miljön som annars skulle kunna uppstå vid felaktig avfallshantering. Lämna tillbaka produkten till återförsäljaren eller kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste utsedda insamlingsplats.

JABLOTRON

JABLOTRON a.s.
Pod Skalkou 4567/33 | 46601 | Jablonec n. Nisou
Czech Republic | www.jablotron.com