

JA-153M, JA-153M-AN, JA-153M-BR, JA-153M-GR Typ: 5MAG2203SA

Funk-Magnet-Melder mit Erkennung von externen Magnetfeldern

Dieses Dokument wurde maschinell aus dem englischen Original übersetzt. Im Falle von Unklarheiten oder Zweifeln beziehen Sie sich bitte auf die ursprüngliche Ausführung des Dokuments. Sollten Sie auf Fehler stoßen oder weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die technische Beratung (Kontaktinformationen finden Sie am Ende dieses Dokuments).

Das Produkt ist eine Komponente des JABLOTRON-Systems. Es wird für die Erkennung von sich öffnenden Türen, Fenstern usw. verwendet. Das Gerät verfügt über eine wählbare Reaktion (Impuls oder Status). Es sollte von einem geschulten Techniker installiert werden, der über ein gültiges JABLOTRON-Zertifikat eines autorisierten Händlers verfügt.

Montage

Vermeiden Sie bei der Montage nach Möglichkeit, das Gerät direkt auf metallische Oberflächen zu stellen, da dies die Fähigkeit des Geräts, mit dem System zu kommunizieren, beeinträchtigen kann.

Im Lieferumfang des Melders sind zwei Arten von Magneten enthalten. Ein Ferritmagnet in einem Kunststoffgehäuse (A) und ein Ringmagnet (B). Die korrekte Positionierung beider Arten von Magneten ist in der Abbildung dargestellt. Die Abstände zum Aktivieren/Deaktivieren des Melders mit dem Ferritmagneten (für nicht-magnetische Montageflächen) sind in der Tabelle angegeben. Bei anderen Magnettypen oder entgegengesetzter Polarität können diese Werte abweichen.

1. Öffnen Sie den Deckel des Geräts, indem Sie auf den Reiter des Gehäuses (2) drücken.
2. Montieren Sie die Rückwand des Geräts an einer ausgewählten Stelle.
3. Schrauben Sie den ausgewählten Magneten auf ein bewegliches Teil, z.B. ein Türblatt. Die Unterkante des Ferritmagneten aus Kunststoff muss mit der Unterkante des Gehäuses des Melders übereinstimmen. Es wird empfohlen, eine spezielle nicht-magnetische Platinenverschraubung (im Lieferumfang enthalten) zur Befestigung des Ringmagneten zu verwenden.
4. Gehen Sie entsprechend der Anleitung zur Montage der Zentrale vor.
5. Schließen Sie den Deckel des Melders.

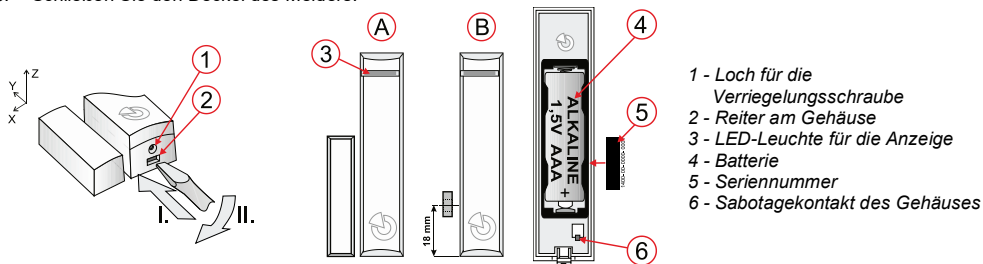


Abbildung 1: Beschreibung der äußeren und inneren Teile des Produkts

Zuordnung zum System und Einstellungen

Verwenden Sie je nach Art des Bediengeräts die empfohlene Software oder Anwendung, siehe Anleitung des Bediengeräts.

Technische Parameter

Stromversorgung.....1x Alkaline-Batterie, Typ: AAA (LR03, 1,5 V / 1,2 Ah)	Gewicht (ohne Batterien).....	25 g
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.	Klassifizierung.....	Klasse 3 / II. allgemeine Innenbereiche (gemäß EN 50131-1)
Durchschnittliche Lebensdauer von Batterien.....	Betriebsumgebung nach.....	allgemeine Innenbereiche
(max. 10 Aktivierungen täglich)	Betriebstemperaturbereich.....	-10 °C bis +40 °C
LowBat-Status.....	Durchschnittliche Betriebsfeuchtigkeit.....	75 % RH, ohne Kondensation
<0,95 V	Zertifizierungsstelle.....	Trezor Test s.r.o. (Nr. 3025), Kiwa Nederland b. v.
Ruhestromaufnahme.....	Entspricht.....	EN 50131-1, -2, -6, -5, -6, ETSI EN 300 220-2, T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
50 µA	Betrieb gemäß.....	ERC/REC 70-03
Maximale Stromaufnahme.....	Empfohlene Montageschraube.....	2x  ø 3,5 x 40 mm (Flachkopf)
30 mA		
Kommunikationsfrequenz.....		
868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll		
Maximale Funkfrequenzleistung (ERP).....		
<25 mW		
Funkreichweite.....		
ca. 500 m (offenes Gelände)		
Abmessungen Senderteil.....		
20 x 86 x 20 mm		
Abmessungen Magnetteil.....		
16 x 55 x 15 mm		



JABLOTRON a.s. erklärt hiermit, dass das Produkt 5MAG2203SA in Übereinstimmung mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union ist: Richtlinien Nr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird. Das Original der Konformitätsbewertung finden Sie unter www.jablotron.com im Bereich Downloads.



Hinweis: Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und jede mögliche negative Auswirkung auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnte. Bitte geben Sie das Produkt an den Händler zurück oder wenden Sie sich an Ihre Gemeinde, um die nächstgelegene Sammelstelle zu erfahren.

Um eine elektronische Ausführung dieses Dokuments (in anderen Sprachen) oder eine Ausführung zur Montage in JA-100+ zu erhalten, scannen Sie den beigefügten QR-Code.



JABLOTRON