

Rilevatore wireless magnetico con riconoscimento dei campi magnetici esterni

Questo documento è stato tradotto a macchina dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, faccia riferimento alla versione originale del documento. Se riscontra errori o ha ulteriori domande, contatti il supporto tecnico (i dettagli di contatto sono riportati alla fine di questo documento).

Il prodotto è un componente del sistema JABLOTRON. Viene utilizzato per il rilevamento dell'apertura di porte, finestre, ecc. Il dispositivo ha una reazione selezionabile (impulso o stato). Deve essere installato da un tecnico qualificato con un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato.

Installazione

Durante l'installazione, se possibile, eviti di posizionare il dispositivo direttamente su superfici metalliche, che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità del dispositivo di comunicare con il sistema.

Con il rilevatore vengono forniti due tipi di magneti. Un magnete in ferrite con alloggiamento in plastica (A) e un magnete ad anello (B). La posizione corretta di entrambi i tipi di magneti è mostrata nell'illustrazione. Le distanze per l'attivazione/disattivazione del rilevatore con il magnete in ferrite (per una superficie di montaggio non magnetica) sono indicate nella tabella. Per altri tipi di magneti o per polarità opposte, questi valori possono variare.

1. Apra il coperchio del dispositivo premendo la linguetta dell'alloggiamento (2).
2. Monti la piastra posteriore del dispositivo su una posizione scelta.
3. Avviti il magnete selezionato su una parte mobile, ad esempio l'anta di una porta. Il bordo inferiore della plastica del magnete in ferrite deve coincidere con il bordo inferiore dell'alloggiamento del rilevatore. Si consiglia di utilizzare una vite speciale non magnetica (inclusa nella confezione) per fissare il magnete ad anello.
4. Proceda secondo il manuale di installazione del pannello di controllo.
5. Chiudere il coperchio del rilevatore.

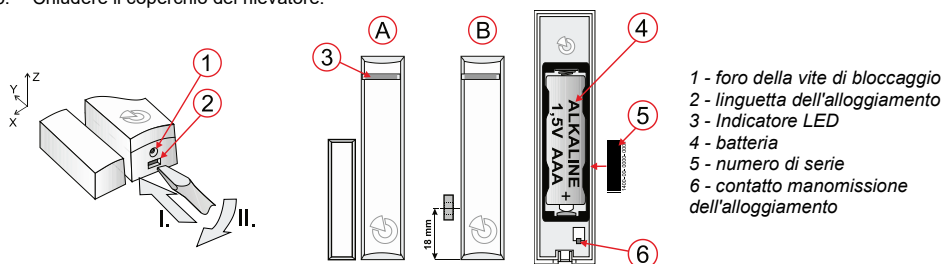


Figura 1: Descrizione delle parti esterne e interne del prodotto

Acquisisci al sistema e impostazioni

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzi il software o l'applicazione raccomandata, consultando il manuale del pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Alimentazione ... 1x batteria alcalina, tipo: AAA (LR03, 1,5 V / 1,2 Ah)	Peso (senza batteria)	25 g
Nota bene: la batteria non è inclusa.	Classificazione.....	grado di sicurezza 3 / classe ambientale II (secondo la norma EN 50131-1)
Vita utile tipica delle batterie: circa 2 anni. circa 2 anni (max. 10 attivazioni giornaliere)	Ambiente operativo.....	Generale in interni
Stato LowBatt.....	Range di temperatura d'esercizio	da -10 °C a +40 °C
Consumo corrente a riposo.....	Umidità d'esercizio media	75 % RH, senza condensa
Consumo massimo di corrente.....	Organismo di certificazione.....	Trezor Test s.r.o. (n. 3025), Kiwa Nederland b. v.
Frequenza di comunicazione.....	Conforme a.....	EN 50131-1, -2-6, -5-3, -6, ETSI EN 300 220-2, T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Potenza radiofrequenza massima (ERP).....	Utilizzabile in conformità con	ERC/REC 70-03
Raggio di comunicazione	Vite consigliata	2x ø 3,5 x 40 mm (testa piatta)
Dimensioni parte trasmittente		
Dimensioni parte magnetica.....		



Con la presente JABLOTRON a.s. dichiara che il prodotto 5MAG2203SA è conforme alla legislazione dell'Unione Europea in materia di armonizzazione: Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, se utilizzato come previsto. L'originale della valutazione di conformità è disponibile sul sito www.jablotron.com Sezione Downloads.



Nota: smaltire correttamente questo prodotto aiuterà a risparmiare risorse preziose e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Restituisca il prodotto al rivenditore o contatti la sua autorità locale per ulteriori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino.

Per una versione elettronica di questo documento (disponibile in altre lingue) o una versione per l'installatore in JA-100+, scansioni il codice QR allegato.



JABLOTRON