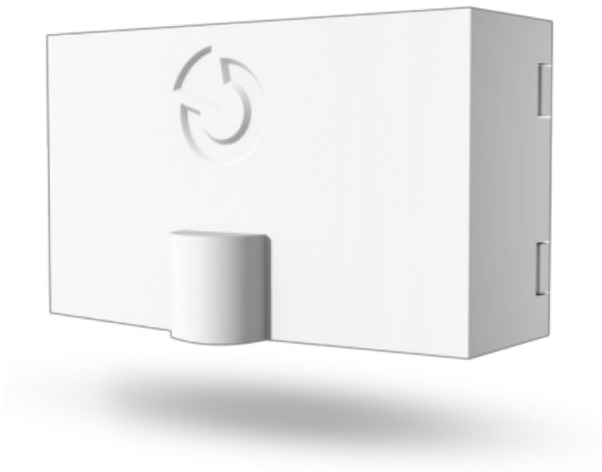

JA-110I Bus-Bereichsanzeige oder Aktivierungsanzeige für PG- Ausgänge

Das Anzeigemodul JA-110I signalisiert die Aktivierung (SET) eines Bereichs oder eines PG- Ausgangs (1–32) durch Aufl euchten der roten LED- Leuchte. Es ist über den BUS an die Zentrale angeschlossen.

- **Declaration of conformity - JA-110I (PDF 314,38 kB)**

Beschreibung

Der Anzeige kann keine Adresse zugeordnet werden (sie besetzt keine Position im Alarmsystem).

Technische Angaben

Speisung	aus dem Bus der Zentrale 12 V (9 ... 15 V)
Stromverbrauch bei Verdoppelung (LED EIN/AUS)	6 mA/3 mA
Stromverbrauch für die Wahl des Kabels	6 mA
Abmessungen	62 x 36 x 27 mm
Klassifizierung	Stufe 2
nach	EN 50131-1, EN 50131-3
Umgebung nach	EN 50131-1 II. Innere allgemeine
Arbeitstemperaturenbereich	-10 °C bis + 40 °C
Weiter werden die folgenden Normen erfüllt	EN 50130-4, EN 55022

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957