

Niniejszy dokument został przetłumaczony maszynowo z angielskiego oryginału. W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości prosimy odnieść się do oryginalnej wersji dokumentu. W przypadku napotkania błędów lub dalszych pytań prosimy skontaktować się z działem pomocy technicznej (dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego dokumentu).


Produkt jest elementem składowym systemu JABLOTRON. Służy do wykrywania otwarcia drzwi, okien itp. Urządzenie posiada możliwość wyboru reakcji (impuls lub stan). Powinno być instalowane przez przeszkolonego technika z ważnym certyfikatem wydanym przez autoryzowanego dystrybutora.

Instalacja

Podczas instalacji, jeśli to możliwe, proszę unikać umieszczania urządzenia bezpośrednio na metalowych powierzchniach, które mogą negatywnie wpłynąć na zdolność urządzenia do komunikacji z systemem.

Wraz z czujką dostarczane są dwa rodzaje magnesów. Magnes ferrytowy w plastikowej obudowie (A) i magnes pierścieniowy (B). Prawidłowe umiejscowienie obu typów magnesów pokazano na ilustracji. Odległości aktywacji/dezaktywacji czujki za pomocą magnesu ferrytowego (w przypadku niemagnetycznej powierzchni montażowej) przedstawiono w tabeli. W przypadku innych typów magnesów lub przeciwnej polaryzacji wartości te mogą się różnić.

1. Otworzyć pokrywę urządzenia, naciskając kłapkę obudowy (2).
2. Zamontować płytę tylną urządzenia w wybranym miejscu.
3. Przykręcić wybrany magnes do ruchomej części, np. skrzydła drzwi. Dolna krawędź plastikowego magnesu ferrytowego musi pokrywać się z dolną krawędzią obudowy czujki. Do przymocowania magnesu pierścieniowego zaleca się użycie specjalnej niemagnetycznej śruby (w zestawie).
4. Proszę postępować zgodnie z instrukcją instalacji centrali alarmowej.
5. Zamknąć pokrywę czujki.

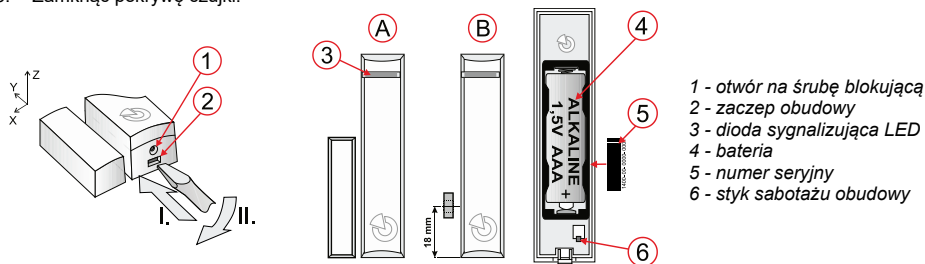

Rysunek 1: Opis zewnętrznych i wewnętrznych części produktu

Przypisz do systemu i ustawienia

W zależności od typu centrali alarmowej, proszę używać zalecanego oprogramowania lub aplikacji, patrz instrukcja obsługi centrali alarmowej.

Dane techniczne

Zasilanie 1x bateria alkaliczna, typ: AAA (LR03, 1,5 V / 1,2 Ah)

Uwaga: opakowanie nie zawiera baterii.

Typowa żywotność baterii: ok. około 2 lat
(maks. 10 aktywacji dziennie)

Stan niskiego naładowania baterii..... <0,95 V

Spoczynkowy pobór prądu.....50 µA

Maksymalny pobór prądu.....30 mA

Częstotliwość komunikacji..... 868,1 MHz, protokół JABLOTRON

Maksymalna moc częstotliwości radiowej (ERP)..... <25 mW

Zasięg komunikacji.....ok. 500 m (teren otwarty)

Wymiary części nadawczej.....20 x 86 x 20 mm

Wymiary części magnetycznej.....16 x 55 x 15 mm

Waga (bez baterii)..... 25 g

Klasyfikacja..... stopień bezpieczeństwa 3 / klasa środowiskowa II
(zgodnie z normą EN 50131-1)

Środowisko pracy..... Wewnętrzne ogólne

Zakres temperatury pracy.....-10 °C do +40 °C

Średnia wilgotność pracy..... 75 % RH, bez kondensacji

Organizacja certyfikująca..... Trezor Test s.r.o. (nr 3025),
Kiwa Nederland b. v.

Zgodność z..... EN 50131-1, -2-6, -5-3, -6, ETSI EN 300 220-2,

T 031, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000

Może być stosowany zgodnie z..... ERC/REC 70-03

Zalecany wkret..... 2x {symbol gwintu} ø 3,5 x 40 mm (lub płaski)



JABLOTRON a.s. niniejszym oświadcza, że produkt 5MAG2203SA jest zgodny z odpowiednimi unijnymi przepisami harmonizacyjnymi: Dyrektywy nr: 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE, jeśli jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Oryginał oceny zgodności można znaleźć na stronie www.jablotron.com w sekcji Pliki do pobrania.

Uwaga: Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiecnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami. Proszę zwrócić produkt do sprzedawcy lub skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania dalszych informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki odpadów.

Aby uzyskać elektroniczną wersję tego dokumentu (dostępną w innych językach) lub wersję do instalacji w JA-100+, proszę zeskanować załączony kod QR.



JABLOTRON