

JA-158J Trådløs vægknop

Dette dokument er maskinoversat fra den engelske original. I tilfælde af usikkerhed eller tvivl henvises til den originale version af dokumentet. Hvis du støder på fejl eller har yderligere spørgsmål, skal du kontakte teknisk support (kontaktoplysninger findes i slutningen af dette dokument).


Enheden er en del af JABLOTRON-systemet. Den giver dig mulighed for at fjernudløse en panikalarm, styre andre apparater, kan bruges som dørklokke eller til at styre alarmsystemet. Takket være tovejskommunikation signalerer enheden både visuelt og akustisk bekræftelse af en vellykket handling. Enheden bruger den trådløse Jablotron-kommunikationsprotokol og får strøm fra to batterier. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

Installation

Jablotron-systemet skal være udstyret med et JA-11xR-radiomodul for at aktivere enhedens funktionalitet. Knappen skal installeres på en flad overflade.

1. Før installation er det nødvendigt at skille enheden ad i tre dele, se figur 2a, 2b og 2c.
 - a. Fjern den øverste del af huset (med en skruetrækker) som vist på fig. 2a.
 - b. Frigør den nederste del af huset ved at trykke på de 4 flige i hjørnerne som vist i 2b. Løsn hver af dem med en flad skruetrækker under en vinkel på 45°.
 - c. Monter den nederste del på det valgte område som vist i 2c ved hjælp af to skruer. Bemærk mærket (pilen med ordet "TOP"), der angiver den korrekte orientering af husets nederste del.
 - d. Sæt den midterste del ind i den nederste del, så de 4 tapper sidder fast som vist på 2b.
2. Sæt batterierne i, og følg instruktionerne nedenfor.

Bemærk: Hvis du ønsker at placere enheden på en universalsboks af typen KU68 for at styre enheder (som f.eks. lyn, ventilation osv.), må kun den midterste og øverste del af enheden fastgøres til den. Desuden er det nødvendigt at deaktivere funktionen til registrering af manipulation i enhedens interne indstillinger via anbefalet software.

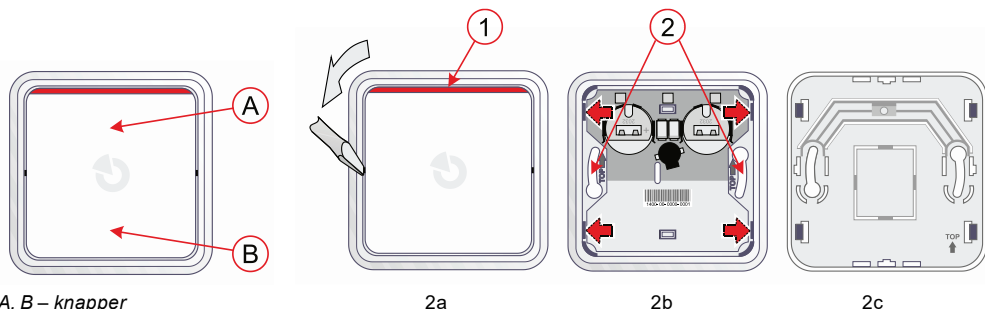

A, B – knapper

1 – LED

2 – huller til fastgørelsesskruer

Fig. 1: Beskrivelse af de ydre dele af produktet og opdeling af knappen i 3 dele

Tilmelding til systemet

Afhængigt af kontrolpanelets type skal du bruge den anbefalede software eller applikation, se kontrolpanelets manual. Panikknappen kan kun tilmeldes ét kontrolpanel.

Tekniske parametre

Strøm.....	2 x lithiumbatteri, type CR 2032 (3.0 V / 0.2 Ah) (PS type C i henhold til EN 50131-6)	Driftsmiljø.....	Indendørs generelt
	Vigtigt: Batterier er ikke inkluderet i emballagen.	Driftstemperaturområde.....	-10 °C til +40 °C
Typisk batterilevetid.....	ca. 3 år (hvis aktiveret 1 gang om dagen)	Gennemsnitlig driftsfugtighed.....	75% RH, ikke-kondenserende
Nominelt strømforbrug.....	15 µA	Dimensioner.....	80 x 80 x 20 mm
Maksimalt strømforbrug.....	50 mA	Vægt (uden batterier).....	58 g
LowBatt.....	<2.2 V	Driftsbetingelser i henhold til.....	ERC/REC 70-03
Type af aktiveringsenhed.....	typ V (min. 5 N, maks. 8 N)	Certificeringsorgan.....	Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Kommunikationsfrekvens.....	868,1 MHz, Jablotron-protokol	I overensstemmelse med.....	ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032, EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Maksimal radiotrekkeeffekt (ERP).....	<25 mW		
Kommunikationsrækkevidde.....	ca. 300 m (direkte synlighed)		
Klassificering.....	Sikkerhedsgrad 2 / miljøklasse II (EN 50131-1)	Anbefalet skrue.....	2 x ø 3,5 x 40 mm (cylindrisk / halvrundt hoved)



JABLOTRON a.s. erklærer herved, at JA-158J er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr. 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Originalen af overensstemmelsesvurderingen kan findes på www.jablotron.com - afsnittet Downloads.

Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt vil hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Returér produktet til forhandleren, eller kontakt de lokale myndigheder for at få yderligere oplysninger om det nærmeste indsamlingssted.

For en elektronisk version af dette dokument (tilgængelig på andre sprog) eller en installationsversion i JA-100+, skal du scanne den vedhæftede QR-kode.



JABLOTRON