

JA-158J Langaton seinäpainike

Tämä asiakirja on käännetty koneellisesti englanninkielisestä alkuperäiskappaleesta. Epäselvyyksien tai epäselvyyksien ilmetessä katso asiakirjan alkuperäistä versiota. Jos havaitset virheitä tai sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä tekniseen tukeen (yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta).


Laitte on **JABLOTRON-järjestelmän** laite. Sen avulla voit etänä käynnistää paniikkihälytyksen, ohjata muita laitteita, sitä voidaan käyttää ovikellona tai ohjata hälytysjärjestelmää. Kaksisuuntaisen viestinnän ansiosta laite antaa sekä visuaalisesti että akustisesti vahvistuksen onnistuneesta toimenpiteestä. Laite käyttää langatonta Jablotron-viestintäprotokollaa ja saa virtansa kahdesta paristosta. Laitteen asentaa koulutettu tekniikko, jolla on valtuutetun jälleenmyyjän antama voimassa oleva todistus.

Asennus

Jablotron-järjestelmä on varustettava JA-11xR-radiomoduulilla, jotta laitteen toiminta olisi mahdollista. Painike on asennettava tasaiselle pinnalle.

- Ennen asennusta laite on purettava kolmeen osaan, ks. kuvat 2a, 2b ja 2c.
 - Irrota kotelon yläosa (ruuvimeissillä) kuvan 2a mukaisesti.
 - Vapauta kotelon alaosa painamalla 4 kielekettä kulmiin, kuten kuvassa 2b on esitetty. Löysää kutakin niistä litteäpäisellä ruuvimeissillä 45°:n kulman alapuolelta.
 - Asenna alaosa valitulle alueelle kuvan 2c mukaisesti kahdella ruuvilla. Huomaa merkki (nuoli, jossa on sana "TOP"), joka osoittaa kotelon alaosan oikean suuntauksen.
 - Työnnä keskimäinen osa alaosan niin, että 4 kielekettä kiinnittyvät paikalleen 2b-kohdassa esitetyllä tavalla.
- Aseta paristot paikoilleen ja noudata alla olevia ohjeita.

Huomautus: Jos laite halutaan sijoittaa KU68-tyyppiseen yleiskoteloon laitteiden (kuten valaistuksen, ilmanvaihdon jne.) ohjausta varten, siihen saa kiinnittää vain laitteen keski- ja yläosan. Lisäksi on tarpeen poistaa peukaloinnin tunnistustoiminto käytöstä laitteen sisäisissä asetuksissa suositellun ohjelmiston avulla.

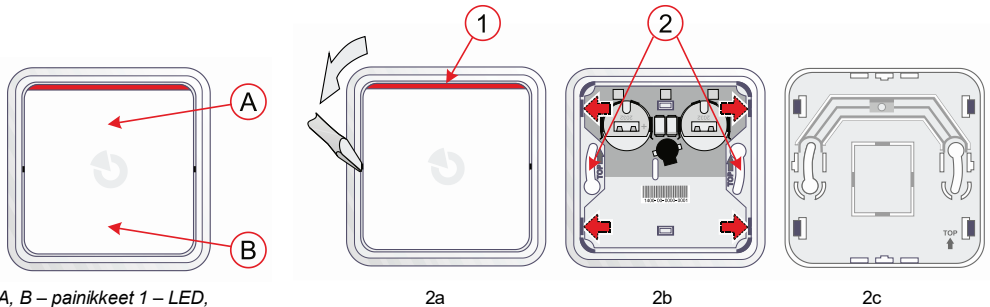

A, B – painikkeet 1 – LED,
2 – reiät kiinnitysruuveja varten

2a

2b

2c

Kuva 1: Tuotteen ulkoisten osien kuvaus ja painikkeen jako kolmeen osaan.

Rekisteröityminen järjestelmään

Käytä ohjauspaneelin tyyppiä riippuen suositeltua ohjelmistoa tai sovellusta, katso ohjauspaneelin käyttöopas. Paniikkipainike voidaan rekisteröidä vain yhteen ohjauspaneeliin.

Tekniset tiedot

Jännite 2 x litiumparisto, tyyppi CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah).
(PS-tyyppi C standardin EN 50131-6 mukaisesti)
Tärkeää: Paristot eivät sisälly pakkaukseen.
Tyyppillinen akun käyttöikä noin 3 vuotta (jos aktivoidaan 1 x päivässä).
Nimellinen virrankulutus 15 µA
Maksimi virrankulutus 50 mA
Alhainen pariston varaus <2,2 V
Aktiivointilaitteen tyyppi tyyppi V (min. 5 N, max. 8 N)
Viestintätaajuus 868,1 MHz, Jablotron-protokolla.
Maksimi radiotaajuusteho (ERP) <25 mW
Viestintäalue noin 300 m (suora näkyvyys)
Luokitus Turvaluokka 2 / ympäristöluokka II (EN 50131-1)

Toiminnallinen käyttöympäristö Yleiset sisätilat
Käyttölämpötila-alue -10 °C ~ +40 °C
Keskimääräinen käyttökoostisuus 75% RH, ei tiivistymistä
Mitat 80 x 80 x 20 mm
Paino (ilman paristoja) 58 g
Toimintaolosuhteet seuraavat ERC/REC 70-03
Sertifioija Trezor Test s.r.o. (no. 3025)
Yhteensopiva ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032, EN 50130-4,
EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3,
EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Suositeltu ruuvi 2 x  ø 3,5 x 40 mm
(lierönmäinen / puolipyöreä pää)



Tämän asiakirjan sähköinen versio (saatavilla muilla kielillä) tai asennusversio osoitteessa JA-100+, skannaa oikein QR-koodi.

JABLOTRON a.s. vakuuttaa täten, että JA-158J on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen: 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin alkuperäiskappale löytyy osoitteesta www.jablotron.com - Lataukset-osiosta.

Huomautus: Tämän tuotteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja ehkäisemään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita saattaisi muussa tapauksessa syntyä jätteiden virheellisen käsittelyn seurauksena. Palauta tuote myyjälle tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen saadakseen lisätietoja sinua lähimpänä olevasta keräyspisteestä.



JABLOTRON