

JA-158J Pulsante a parete wireless

Questo documento è stato tradotto automaticamente dall'originale inglese. In caso di incertezze o dubbi, fare riferimento alla versione originale del documento. Se si riscontrano errori o si hanno ulteriori domande, contattare il supporto tecnico (i dettagli di contatto si trovano alla fine di questo documento).


Il dispositivo fa parte del sistema **JABLOTRON**. Consente di attivare a distanza un allarme panico, di controllare altri apparecchi, può essere utilizzato come campanello o per controllare il sistema di allarme. Grazie alla comunicazione bidirezionale, il dispositivo segnala visivamente e acusticamente l'avvenuta azione. Il dispositivo utilizza il protocollo di comunicazione wireless Jablotron ed è alimentato da due batterie. Il dispositivo deve essere installato da un tecnico qualificato con un certificato valido rilasciato da un distributore autorizzato.

Installatore

Il sistema Jablotron deve essere dotato di un modulo radio JA-11xR per abilitare la funzionalità del dispositivo. Il pulsante deve essere installato su una superficie piana.

1. Prima dell'installatore è necessario smontare il dispositivo in tre parti, vedi figura 2a, 2b e 2c.
 - a. Rimuovere la parte superiore dell'alloggiamento (utilizzando un cacciavite) come mostrato nella Fig. 2a.
 - b. Liberare la parte inferiore dell'alloggiamento premendo le 4 linguette negli angoli come mostrato in 2b. Allentare ciascuna di esse con un cacciavite a testa piatta sotto un angolo di 45°.
 - c. Installare la parte inferiore nell'area selezionata, come mostrato in 2c, utilizzando due viti. Osservare il segno (freccia contrassegnata dalla parola "TOP") che indica il corretto orientamento della parte inferiore dell'alloggiamento.
 - d. Inserire la parte centrale nella parte inferiore in modo che le 4 linguette siano fissate in posizione come indicato al punto 2b.
2. Inserire le batterie e seguire le istruzioni riportate di seguito.

Nota: se si desidera posizionare il dispositivo su una scatola universale di tipo KU68 per controllare dispositivi (come fulmini, ventilazione, ecc.), è possibile fissarvi solo la parte centrale e superiore del dispositivo. Inoltre, è necessario disabilitare la funzione di rilevamento manomissione nelle impostazioni interne del dispositivo tramite il software consigliato.

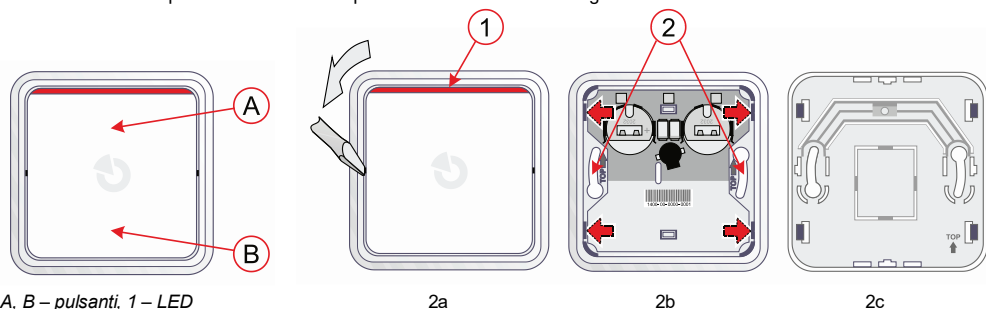

A, B – pulsanti, 1 – LED
2 – fori per le viti di fissaggio

Fig. 1: Descrizione delle parti esterne del prodotto e disposizione del pulsante in 3 parti

Acquisizione completata del sistema

A seconda del tipo di pannello di controllo, utilizzare il software o l'applicazione raccomandata; vedere il manuale del pannello di controllo. Il pulsante panico può essere acquisito solo da un pannello di controllo.

Specifiche tecniche

Alimentazione 2 x batteria al litio, tipo CR 2032 (3,0 V/0,2 Ah)
(PS tipo C secondo EN 50131-6)

Importante: le batterie non sono incluse nella confezione.

Durata tipica delle batterie: circa 3 anni (se attivato 1 volta al giorno)

Nominale consumo corrente 15 µA

Consumo corrente massimo 50 mA

BassoBatt <2.2 V

Tipo di dispositivo di attivazione tipo V (min. 5 N, max. 8 N)

Frequenza di comunicazione 868,1 MHz, protocollo Jablotron

Potenza radiofrequenza massima (ERP) <25 mW

Portata della comunicazione circa 300 m (visibilità diretta)

Classificazione Grado di sicurezza 2 / Classe ambientale II
(EN 50131-1)

Ambiente operativo generale in interni

Range di temperatura d'esercizio da -10 °C a +40 °C

Umidità d'esercizio media 75% RH, senza condensa

Dimensioni 80 x 80 x 20 mm

Peso (senza batterie) 58 g

Condizioni operative secondo ERC/REC 70-03

Organismo di certificazione Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)

Conforme a ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032,

EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1,

EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11,

EN 50134-2

Vite consigliata 2 x  ø 3,5 x 40 mm

(testa cilindrica/mezza rotonda)



Con la presente JABLOTRON a.s. dichiara che il JA-158J è conforme alla legislazione dell'Unione Europea in materia di armonizzazione: Direttive 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. L'originale della valutazione di conformità è disponibile sul sito www.jablotron.com - sezione Download.



Nota: Il corretto smaltimento del presente prodotto aiuta a salvaguardare preziose risorse e a prevenire potenziali effetti avversi a danno della salute umana e dell'ambiente che potrebbero, al contrario, venire a verificarsi in caso di trattamento inadeguato dei rifiuti. Si prega di restituire il prodotto al rivenditore o di contattare le locali autorità per ulteriori informazioni sul punto di raccolta più vicino.

Per una versione elettronica di questo documento (disponibile in altre lingue) o per una versione installatore di JA-100+, scansionare il codice QR allegato.



JABLOTRON