

JA-158J Draadloze wandknop

Dit document is machinaal vertaald uit het Engelse origineel. Raadpleeg bij onduidelijkheden of twijfels de originele versie van het document. Als u fouten tegenkomt of nog vragen hebt, neem dan contact op met Technische ondersteuning (contactgegevens vindt u aan het einde van dit document).

Het apparaat is een apparaat van het JABLOTRON-systeem. Het stelt u in staat om op afstand een paniekalarm te activeren, andere apparaten te bedienen, kan worden gebruikt als deurbel of om het alarmsysteem te bedienen. Dankzij bidirectionele communicatie geeft het apparaat zowel visueel als akoestisch een bevestiging van een succesvolle actie. Het apparaat maakt gebruik van het draadloze Jablotron communicatieprotocol en wordt gevoed door twee batterijen. Het apparaat moet worden geïnstalleerd door een getrainde technicus met een geldig certificaat afgegeven door een geautoriseerde distributeur.

Installatie

Het Jablotron systeem moet zijn uitgerust met een JA-11xR radiomodule om de functionaliteit van het apparaat mogelijk te maken. De knop moet worden geïnstalleerd op een vlakke ondergrond.

1. Voor de installatie moet het apparaat in drie delen uit elkaar worden gehaald, zie figuur 2a, 2b en 2c.
 - a. Verwijder het bovenste deel van de behuizing (met een schroevendraaier) zoals getoond in Fig. 2a.
 - b. Maak het onderste deel van de behuizing los door de 4 lipjes in de hoeken in te drukken zoals weergegeven in 2b. Maak ze los met een platte schroevendraaier onder een hoek van 45°.
 - c. Installeer het onderste deel op de geselecteerde plaats zoals getoond in 2c met behulp van twee schroeven. Let op de markering (pijl gemarkeerd met het woord "TOP") die de juiste oriëntatie van het onderste deel van de behuizing aangeeft.
 - d. Steek het middelste deel in het onderste deel zodat de 4 lipjes vastzitten, zoals getoond aan 2b.
2. Plaats de batterijen en volg de onderstaande instructies.

Opmerking: Als je het apparaat op een universele doos van het type KU68 wilt plaatsen om apparaten te bedienen (zoals bliksem, ventilatie, enz.), mag alleen het middelste en bovenste deel van het apparaat erop bevestigd worden. Verder is het noodzakelijk om de sabotagedetectie uit te schakelen in de interne instellingen van het apparaat via aanbevolen software.

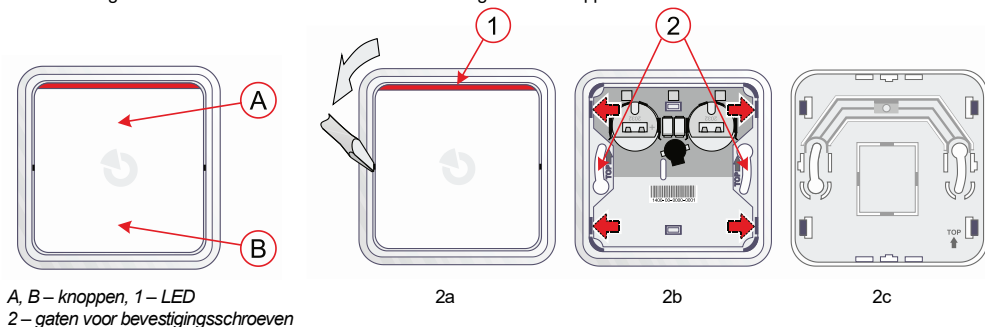


Fig. 1: Beschrijving van externe onderdelen van het product en indeling van de knop in 3 delen

Aanmelden bij het systeem

Gebruik afhankelijk van het type bedieningspaneel de aanbevolen software of applicatie, zie de handleiding van het bedieningspaneel. De paniekknop kan slechts voor één bedieningspaneel worden aangemeld.

Technische specificaties

Voeding..... 2 x lithiumbatterij, type CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
(PS type C volgens EN 50131-6)
Belangrijk: Batterijen zijn niet inbegrepen in de verpakking.
Typische levensduur van batterijen ongeveer 3 jaar (indien 1 x per dag geactiveerd)
Nominale stroomafname 15 µA
Maximale stroomafname 50 mA
Lage batterijspanning..... <2,2 V
Type apparaat voor activatie type V (min. 5 N, max. 8 N)
Communicatie frequentie 868,1 MHz, Jablotron-protocol
Maximaal radiofrequent vermogen (ERP) <25 mW
Communicatiebereik..... ca. 300 m (direct zicht)
Classificatie..... Veiligheidsklasse 2 / Milieuklasse II. (EN 50131-1)

Omgeving..... Algemeen
Werkings temperatuur..... -10 °C tot +40 °C
Gemiddelde operationele vochtigheid..... 75% RH, niet-condenserend
Afmetingen 80 x 80 x 20 mm
Gewicht (zonder batterijen)..... 58 g
Bedrijfsomstandigheden volgens..... ERC/REC 70-03
Certificatie-instantie Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
In overeenstemming met ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032, EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Aanbevolen schroef 2 x  ø 3,5 x 40 mm (cilindrische / halfronde kop)



Opmerking: De correcte verwijdering van dit product helpt waardevolle bronnen te besparen en potentiële negatieve effecten op de volksgezondheid en het milieu te voorkomen, die anders kunnen ontstaan door onjuiste verwijdering van afval. Breng het product terug naar de handelaar of neem contact op met uw lokale overheid voor meer informatie over het dichtstbijzijnde aangewezen inzamelingspunt.

Voor een elektronische versie van dit document (beschikbaar in andere talen) of een installatieversie in JA-100+, scan de bijgevoegde QR-code.



JABLOTRON

MMT54807