

JA-158J Botão de parede sem fios

Este documento foi traduzido automaticamente a partir do original em inglês. Em caso de dúvidas ou incertezas, consulte a versão original do documento. Se encontrar algum erro ou tiver outras questões, contacte o apoio técnico (os dados de contacto encontram-se no final deste documento).

O aparelho é um dispositivo do sistema JABLOTRON. Permite acionar remotamente um alarme de pânico, controlar outros aparelhos, pode ser utilizado como campainha de porta ou para controlar o sistema de alarme. Graças à comunicação bidirecional, o dispositivo sinaliza visual e acusticamente a confirmação de uma ação bem sucedida. O dispositivo utiliza o protocolo de comunicação sem fios Jablotron e é alimentado por duas pilhas. O dispositivo deve ser instalado por um técnico com formação e com um certificado válido emitido por um distribuidor autorizado.

Instalação

O sistema Jablotron deve estar equipado com um módulo de rádio JA-11xR para permitir a funcionalidade do dispositivo. O botão deve ser instalado numa superfície plana.

- Antes da instalação, é necessário desmontar o aparelho em três partes (ver figuras 2a, 2b e 2c).
 - Retirar a parte superior da caixa (com uma chave de fendas), como indicado na Fig. 2a.
 - Solte a parte inferior da caixa, pressionando as 4 patilhas nos cantos, como indicado em 2b. Desaperte cada uma delas com uma chave de fendas de cabeça plana num ângulo de 45°.
 - Instale a parte inferior na área selecionada, como indicado em 2c, com a utilização de dois parafusos. Tenha em atenção a marca (seta marcada com a palavra "TOP") que indica a orientação correta da parte inferior da caixa.
 - Introduzir a parte central na parte inferior, de modo a que as 4 patilhas fiquem presas no sítio, como indicado em 2b.
- Insira as pilhas e siga as instruções abaixo.

Nota: Se pretender colocar o aparelho numa caixa universal do tipo KU68 para controlar dispositivos (tais como relâmpagos, ventilação, etc.), só pode fixar a parte central e superior do aparelho. Além disso, é necessário desativar a função de deteção de violação nas definições internas do aparelho através do software recomendado.

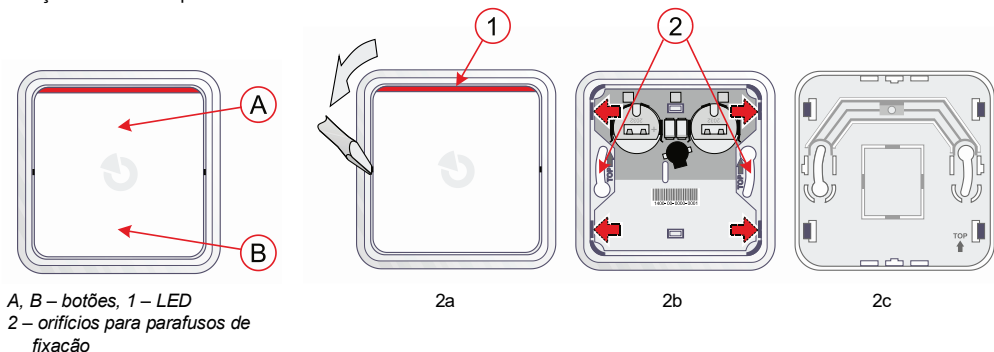


Fig. 1: Descrição das partes externas do produto e disposição do botão em 3 partes

Inscrição no sistema

Dependendo do tipo de painel de controlo, utilize o software ou a aplicação recomendada, consulte o manual do painel de controlo. O botão de pânico só pode ser inscrito num painel de controlo.

Especificações técnicas

Alimentação.....	2 x pilha de lítio, tipo CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah) (PS tipo C de acordo com a norma EN 50131-6)	Humidade de funcionamento média.....	75% de HR sem condensação
Duração típica da bateria.....	aprox. 3 anos (se activada 1 x por dia)	Dimensões.....	80 x 80 x 20 mm
Consumo nominal de corrente.....	15 µA	Peso (sem pilhas).....	58 g
Consumo de corrente máximo.....	50 mA	Condições de funcionamento de acordo com.....	ERC/REC 70-03
Tensão de pilha fraca.....	<2,2 V	Organismo de certificação.....	Trezor Test s.r.o. (n.º 3025)
Tipo de dispositivo de ativação.....	tipo V (min. 5 N, max. 8 N)	Em conformidade com.....	ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032, EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6, CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Frequência de comunicação.....	868,1 MHz, protocolo Jablotron	Parafuso recomendado.....	2 x Ø 3,5 x 40 mm (cabeça cilíndrica / meio redonda)
Potência de radiofrequência máxima (PAR).....	<25 mW		
Alcance da comunicação.....	aprox. 300 m (visibilidade direta)		
Classificação.....	Grau de segurança 2 / Classe ambiental II (EN 50131-1)		
Ambiente.....	interiores em geral		
Intervalo da temperatura de funcionamento.....	-10 °C a +40 °C		

CE **UK** **CA**
A JABLOTRON a.s. declara que o JA-158J está em conformidade com a legislação de harmonização relevante da União Europeia: Diretivas No: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. O original da avaliação de conformidade pode ser encontrado em www.jablotron.com - na secção Downloads.

Nota: A eliminação correta deste produto irá ajudar a poupar valiosos recursos e evitar possíveis efeitos negativos à saúde humana e ao ambiente, decorrentes da má gestão de resíduos. Devolva este produto ao comerciante ou contacte a autoridade local para obter mais informações sobre o ponto de recolha designado mais próximo.

Para uma versão eletrónica deste documento (disponível noutras línguas) ou uma versão de instalação em JA-100+, digitalizar o código QR em anexo.



JABLOTRON