

JA-158J Беспроводная настенная кнопка

Данный документ был переведен с английского оригинала машинным способом. В случае каких-либо неясностей или сомнений, пожалуйста, обратитесь к оригинальной версии документа. Если вы столкнулись с ошибками или у вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь в службу технической поддержки (контактная информация приведена в конце данного документа).

Продукт является компонентом системы JABLOTRON. Он позволяет использовать функции тревожной кнопки, беспроводного дверного звонка, управляя системой или приборами. Благодаря двусторонней связи он визуальным и акустически сигнализирует о подтверждении выполнения команды. Он взаимодействует по беспроводному протоколу Jablotron и питается от двух батареек. Он предназначен для установки квалифицированным техническим специалистом с действующим сертификатом Jablotron.

Установка

Всегда устанавливайте кнопку на ровной поверхности. Для работы радиомодуль JA-11xR должен быть установлен в панель управления.

1. Перед сборкой кнопку необходимо разобрать на три части, см. рис. 2a, 2b и 2c.
 - a. Снимите верхнюю крышку, поддев ее плоской отверткой, как показано на рис. 2a.
 - b. Чтобы отделить среднюю часть кнопки от нижней, необходимо освободить все четыре защелки, см. рис. 2b. Ослабьте каждую из них по очереди с помощью плоской отвертки под углом примерно 45°.
 - c. Закрепите нижнюю часть кнопки, см. рис. 2c, в нужном положении с помощью двух винтов. На правильное направление указывает стрелка (с надписью TOP), направленная вверх, см. рис. 2c.
 - d. Установите среднюю часть на нижнюю так, чтобы все четыре защелки защелкнулись, см. рис. 2b.
2. Вставьте батарейки в кнопку и следуйте приведенным ниже инструкциям.

Примечание: Чтобы установить изделие на монтажную коробку типа KU68 с функцией управления приборами (свет, вентилятор и т.д.), можно закрепить только среднюю часть изделия с крышкой. При внутренней настройке задний тамперный выключатель должен быть отключен.

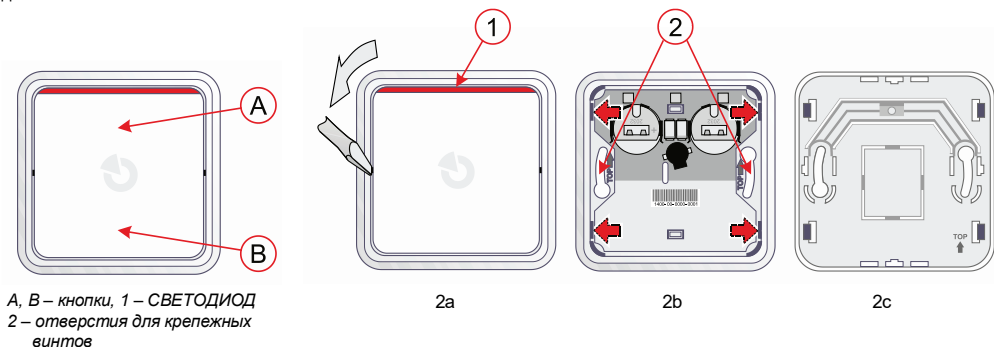


Рис. 1: Описание внешних частей изделия и схема расположения кнопок из 3 частей

Назначение системы и настройки

В зависимости от типа панели управления используйте рекомендуемое программное обеспечение или приложение, см. руководство к панели управления. Кнопка может быть назначена только на одну панель управления.

Технические параметры

Питание..... 2 x литиевая батарея, тип CR 2032 (3,0 В / 0,2 Ач)

(Источник питания типа C в соответствии с EN 50131-5)

Примечание: Батарея не входит в комплект

Стандартный срок службы батареи..... около 3 лет
(при 1 активации в день)

Номинальный ток потребления..... 15 мкА

Максимальное потребление тока..... 50 мА

Низкое напряжение батареи..... <2,2 В

Тип устройства активации..... Тип V (мин. 5 Н, макс. 8 Н)

Частота связи..... 868,1 МГц, протокол Jablotron

Максимальная РЧ-мощность

(эффективная мощность излучения)..... <25 мВт

Дальность связи..... прибл. 300 м (прямая видимость)

Классификация... Уровень безопасности 2 / Класс окружающей среды II
(в соответствии с EN 50131-1)

Условия эксплуатации..... без конденсации

Диапазон рабочих температур..... от -10 °C до +40 °C

Средняя рабочая влажность..... 75% относительной влажности, без конденсации

Размеры..... 80 x 80 x 20 мм

Вес (без батарей)..... 58 г

Условия эксплуатации в соответствии с..... CTU c. VO-R/10

Орган по сертификации..... Trezor Test s.r.o. (№ 3025)

Соответствует..... ETSI EN 300 220-1, -2, EN 55032

EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000,

EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,

CLC/TS 50131-11, EN 50134-2

Рекомендуемый винт..... 2 x ø 3,5 x 40 мм

(с полусферической / цилиндрической

головой)



Компания JABLOTRON a.s. заявляет, что изделие JA-158J разработано и изготовлено в соответствии с законодательством Европейского союза о гармонизации: директивы 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, при использовании по назначению. Оригинал Декларации о соответствии доступен на сайте www.jablotron.com в разделе "Загрузки".

Примечание: Несмотря на то, что изделие не содержит вредных материалов, не выбрасывайте его в мусор, а сдайте в пункт приема электронных отходов. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.jablotron.com в разделе "Загрузки".

Для получения электронной версии этого документа (на других языках) или версии установки JA-100, отсканируйте прилагаемый QR-код.



JABLOTRON