

JA-158J Bezdrôtové nástenné tlačidlo

Tento dokument bol strojovo preložený z českého originálu. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností sa obráťte na pôvodnú verziu dokumentu. Ak narazíte na chyby alebo máte ďalšie otázky, obráťte sa na technickú podporu (kontaktné údaje nájdete na konci tohto dokumentu).


Tento výrobok je súčasťou systému **JABLOTRON**. Umožňuje používanie funkcií panikového tlačidla, bezdrôtového zvončeka alebo ovládanie systému či spotrebičov. Vďaka obojsmernej komunikácii vizuálne a akusticky signalizuje potvrdenie vykonania príkazu. Komunikuje prostredníctvom bezdrôtového protokolu Jablotron a je napájaný dvoma batériami. Je určený na inštaláciu vyškoleným technikom s platným certifikátom Jablotron.

Instalácia

Tlačidlo vždy inštalujte na rovný povrch. Aby rádiový modul JA-11xR fungoval, musí byť nainštalovaný v ovládacom paneli.

- Pred montážou je potrebné tlačidlo rozobrať na tri časti, pozri obrázky 2a, 2b a 2c.
 - Odstráňte horný kryt vypáčením pomocou plochého skrutkovača, ako je znázornené na obr. 2a.
 - Ak chcete oddeliť strednú časť tlačidla od spodnej časti, musíte uvoľniť všetky štyri západky, pozri obr. 2b. Každú z nich postupne uvoľníte pomocou plochého skrutkovača pod uhlom približne 45°.
 - Spodnú časť tlačidla, pozri obr. 2c, upevníte v požadovanej polohe pomocou dvoch skrutiek. Správny smer naznačuje šípka (označená TOP) smerujúca nahor, pozri obr. 2c.
 - Nasadíte stredný diel na spodný diel tak, aby všetky štyri západky zapadli na svoje miesto, pozri obr. 2b.
- Vložte batérie do tlačidla a postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Poznámka: Ak chcete výrobok umiestniť na inštalačnú krabicu typu KU68 s funkciou ovládania spotrebiča (svetlo, ventilátor atď.), môžete pripevniť iba strednú časť výrobku s krytkou. Potom musí byť vo vnútornom nastavení vypnutý zadný sabotážny spínač.

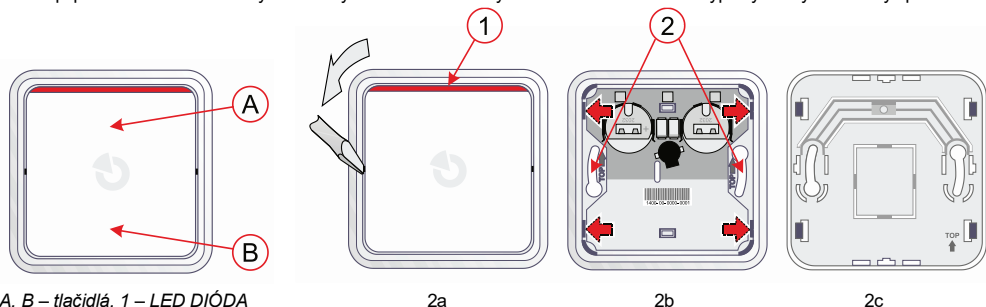

A, B – tlačidlá, 1 – LED DIÓDA
2 – otvory pre upevňovacie skrutky

Obr. 1: Popis vonkajších častí výrobku a schéma rozloženia tlačidiel v 3 častiach

Priradenie k systému a nastavenia

V závislosti od typu ovládacieho panela použite odporúčaný softvér alebo aplikáciu, pozri príručku ovládacieho panela. Tlačidlo je možné priradiť len jednému ovládaciemu panelu.

Technické parametre

Napájanie..... 2 x lítiová batéria, typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
(Napájanie typu C podľa normy EN 50131-6)
Poznámka: Batéria nie je súčasťou balenia
Typická životnosť batérie..... približne 3 roky (pri 1 aktivácii denne)
Menovitá spotreba prúdu..... 15 µA
Maximálna spotreba prúdu..... 50 mA
Detekcia nízkeho napätia batérie..... <2,2 V
Typ aktívneho zariadenia..... Typ V (min. 5 N, max. 8 N)
Komunikačná frekvencia..... 868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximálny výkon rádiového frekvencie (ERP)..... <25 mW
Komunikačný rozsah..... cca 300 m (priama viditeľnosť)
Klasifikácia..... Stupeň zabezpečenia 2 / trieda prostredia II
(podľa normy EN 50131-1)
Životné prostredie..... vnútorné všeobecné

Rozsah prevádzkových teplôt..... -10 °C až +40 °C
Priemerná prevádzková vlhkosť..... 75% relatívnej vlhkosti,
bez kondenzácie
Rozmery..... 80 x 80 x 20 mm
Hmotnosť (bez batérií)..... 58 g
Podmienky prevádzky podľa..... Všeobecné povolenie
ČTU č. VO-R/10
Certifikačný orgán..... Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňa..... ETSI EN 300 220-1,-2, EN 55032
EN 50130-4, EN 62368-1, EN 62311, EN IEC 63000,
EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3, EN 50131-6,
CLC/TS 50131-11, EN 50134-2
Odporúčaná skrutka..... 2 x ø 3,5 x 40 mm
(s polgulovou / cylindrickou hlavou)



Spoločnosť JABLOTRON a.s. vyhlasuje, že výrobok JA-158J je navrhnutý a vyrobený v súlade s harmonizačnými právnymi predpismi Európskej únie: smernicami 2014/53/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 2011/65/EÚ, ak sa používa v súlade s určením. Originál vyhlásenia o zhode je k dispozícii na webovej stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.

Poznámka: Hoci výrobok neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte ho do odpadu, ale odovzdajte ho na zberné miesto elektronického odpadu. Viac informácií nájdete na stránke www.jablotron.com v časti Na stiahnutie.

Pre elektronickú verziu tohto dokumentu (k dispozícii v iných jazykoch) alebo inštalačnú verziu JA-100 naskenujte priložený QR kód.



JABLOTRON