


JB-160N-PLUG Inteligentní bezdrátová zásuvka (French)

JABLOTRON

JB-160N-PLUG je bezdrátovým obousměrně komunikujícím komponentem systému JABLOTRON. Při naučení do ústředny JA-10xK relé kopíruje zvolený PG výstup. Poskytuje galvanicky oddělený spínací kontakt relé pro spínání silové zátěže až 250 V/16 A (4000 W). V ústředně zabírá jednu pozici. Výrobek je určen k montáži proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. **Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-101K, JA-102K, JA-103K, JA-106K, JA-107K, JA-151KRY, JA-152KRY.**

Výstupní relé lze také ovládat manuálně tlačítkem (2) na čelním panelu.

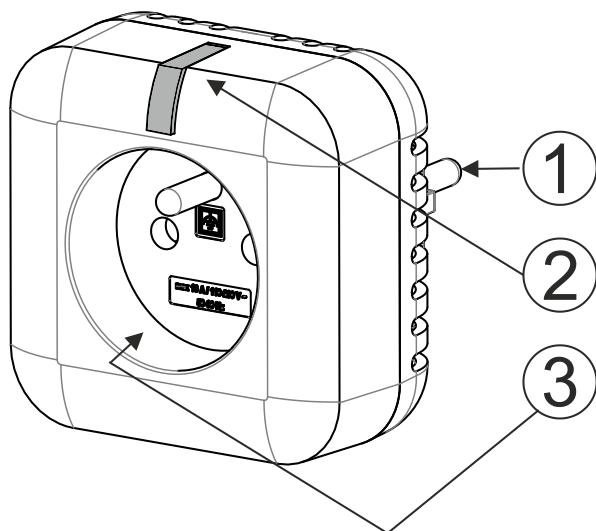

Obr. 1: 1 – vidlice typu UniSchuko; 2 – funkční tlačítko/LED; 3 – zásuvka typu French

Instalace



Slouží k funkčnímu jednopólovému spínání a nezajišťuje bezpečné odpojení.

Výrobek se instaluje zapojením do zásuvky el. sítě. Pro spolupráci inteligentní zásuvky s ústřednou systému JA-100 je nutné mít instalován rádiový modul JA-11xR.

1. Zasuňte JB-160N-PLUG do zásuvky.
2. Dále se řiďte instalačním manuálem ústředny.

Základní postup:

- a. Po vložení do zásuvky LED (2) žlutým trvalým svitem indikuje, že zásuvka není přiřazena do systému.
- b. V programu **F-Link** vyberte v kartě **Periferie** požadovanou pozici a volbou **Přiřadit** zapněte režim učení.
- c. Stiskem tlačítka (2) dojde k vyslání učicího signálu pro ústřednu. Pokud se zásuvka naučí do ústředny, žlutá LED zhasne a rozsvítí se zelená.

Nastavení vlastností

V programu **F-Link** vyberte kartu **Periferie**. Na pozici výrobku zvolte **Vnitřní nastavení**. V dialogu nastavte:

Reaguje na PG – nastaví PG výstup ústředny, který bude zásuvka kopírovat

Tlačítko ovládá PG – nastaví PG výstup ústředny, který se aktivuje stisknutím tlačítka (2).

Indikace LED:

- Trvale – LED indikuje trvale stav relé
- Změnou stavu – LED indikuje přepnutí relé po dobu 3 s
- Vypnuto – LED stavu relé kompletně vypnuta

Provoz inteligentní zásuvky

Stav relé je indikován LED v podobě podsvíceného tlačítka (2).

Zelená – relé vypnuto, zásuvka neprůchozí

Červená – relé sepnuto, zásuvka je v tuto chvíli průchozí a napájí připojené spotřebiče

Žlutá – signalizuje poruchu komunikace s ústřednou nebo stav, kdy zásuvka není naučena do ústředny

Poznámky:

- Pokud dojde ke ztrátě síťového napájení nebo ke ztrátě komunikace s ústřednou delší než 20 minut, relé se přepne do klidového stavu – relé vypnuto. Ztráta komunikace je signalizována trvalým žlutým svitem LED.
- Po obnově napájení nebo komunikace s ústřednou zásuvka obnoví stav relé dle nastaveného PG výstupu v ústředně.

Technické parametry

Jmenovité napájecí napětí;	110–250 V / 50–60 Hz
Vlastní příkon při 230 V AC (min / max)	0,4 W / 1 W
Pracovní frekvence	868,1 MHz, protokol Jablotron
Maximální radiofrekvenční výkon (ERP)	25 mW
Anténa:	vnitřní
Zatížitelnost kontaktů – třída ochrany II + FE:	
Maximální spínané napětí	250 V AC
Odporová zátěž ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
Indukční, kapacitní zátěž ($\cos \varphi = 0,4$)	max. 8 A
Rozměry	70 x 70 x 77,6 mm
Hmotnost	105 g
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až + 40 °C
Třída prostředí	Vnitřní všeobecné
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Ve shodě s	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4
	EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Provozní podmínky	Všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/10



JABLOTRON a.s. prohlašuje, že výrobek JB-160N-PLUG je navržen a vyroben ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie: směrnice č.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, je-li použit dle jeho určení. Originál prohlášení o shodě je na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.

Poznámka: Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu. Podrobnější informace na www.jablotron.com v sekci Ke stažení.