

JB-162N-PLUG Trådløst stik med ekstern udgang (French)

Type: 5OUTPUT2201RO

JB-162N-PLUG er en tovejs trådløs komponent i JABLOTRON-systemet. Det kan kopiere PG-udgang, når den er tilmeldt JA-10xK-kontrolpanelet. Relækontakt til afbryder op til 250 V AC / 24 V DC / max. 1 A leveres af stikket. Stikket optager én position i systemet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret distributør.

Du kan styre relæet ved hjælp af knappen (2) på frontpanelet.

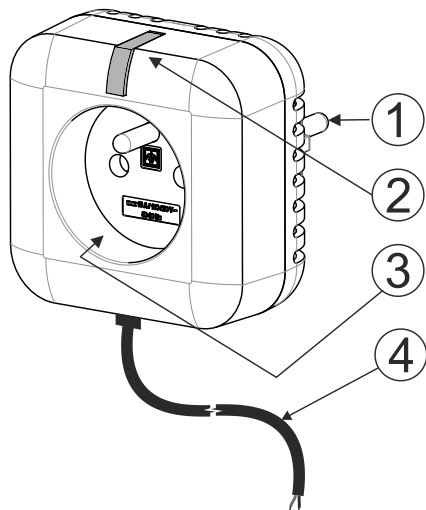


Fig. 1: 1 – UniSchuko-stik; 2 – funktionsknap/indikator; 3 – French-stik, 4 – potentialfrit koblet udgangskabel

Installation



Enheden kan kun tilsluttes til elnettet af en person, der har en passende elektroteknisk kvalifikation.

Tænd produktet ved at sætte det i stikkontakten. For at få smartstikket til at fungere korrekt og muligheden for at styre via appen, er det nødvendigt at installere et radiomodul JA-11xR i Stikket optager én position i systemet.

1. Sæt produktet i stikkontakten.
2. Tilslut den eksterne udgangskontakt til indgangen på den styrede enhed.
3. Fortsæt i henhold til installationsvejledningen for kontrolpanelet.
Grundprocedure:
 - a. Når stikket er tændt, angiver den gule LED-pære (2), at stikket ikke er indlemmet i systemet.
 - b. Gå til F-Link-softwaren, vælg den ønskede position i fanen Enheder, og start indlemningstilstanden ved at klikke på indstillingen Indlem.
 - c. Tryk på indlemningsknappen (2). Når enheden er indlemmet, skifter LED-status fra gul til grøn.

Indstilling af egenskaber

Indstillingerne findes i **F-link** under fanen **Enheder – Interne indstillinger**.

Reagerer på PG – du kan indstille den PG, som stikket vil kopiere.

Knappen styrer PG – du kan indstille den PG, der aktiveres af knappen (2).

Optisk indikation:

- Viser permanent – status for PG-udgang vises permanent.
- Ved statusændring – status for PG-udgangen angives i 3 sekunder efter en ændring.
- Deaktiveret – indikationen er slukket for status for PG-udgang og for dens ændring.

Betjening af stik

Relæets status angives af en baggrundsbelyst knap (2).

Grøn - relæet er slået fra.

Rød - relæet er slået til.

Gul - indikerer fejl i kommunikationen med kontrolpanelet eller status, at det ikke er tilmeldt systemet.

Bemærkninger:

- I tilfælde af strømafbrydelse eller kommunikationstab i mere end 20 minutter slukkes relæet. Kommunikationstab indikeres ved gult permanent lys.
- Når strømmen eller kommunikationen med kontrolpanelet er genoprettet, genopretter stikket sin status i henhold til den tildelte PG.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	110–250 V AC/50–60 Hz
Strømforbrug ved 230 V AC (min./max.)	0,4 W/1 W
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokol
Maksimal radiofrekvent effekt (ERP)	25 mW
Antenne	indvendig
Relækontaktbelastningsgrad – beskyttelsesklasse II + FE:	
Maksimalt acceptabel relæspænding	250 V AC
Modstandsbelastning ($\cos \varphi = 1$)	max. 16 A
- Induktion (kapacitiv) belastning ($\cos \varphi = 0,4$)	max. 8 A
Ekstern udgang maksimal belastningsevne	250 V AC / 24 V DC / max. 1 A
Dimensioner	70 x 70 x 77,6 mm
Vægt	175 g
Ekstern udgangskabel længde	2 m
Driftstemperaturområde	-10 °C til + 40 °C
Driftsmiljø	Indendørs generelt
Gennemsnitlig luftfugtighed ved drift	75% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan betjenes iht.	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer hermed, at 5OUTPUT2201RO-stikket er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktivnr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, hvis det anvendes efter hensigten. Originaludgaven af konformitetsvurderingen kan ses på www.jablotron.com – Område Downloads.

Bemærk: Hvis du bortskaffer dette produkt korrekt, vil du hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre potentielle negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, som ellers kunne opstå som følge af u hensigtsmæssig affaldshåndtering. Returner produktet til forhandleren eller kontakt din lokale myndighed for at få yderligere oplysninger om det nærmeste udpegede indsamlingssted.