

# JB-162N-PLUG Trådløs plugg med ekstern utgang (French)

Type: 5OUTPUT2201RO

JB-162N-PLUG er en toveis trådløs komponent i JABLOTRON systemet. Den kan kopiere PG-utgangen når den er lest inn i JA-10xK-alarmsentralen. Relékontakt for strømbelastningsbryter opp til 250 V AC / 24 V DC / maks. 1 A leveres av pluggen. Pluggen tar opp én posisjon i systemet. Produktet får kun installeres av en erfaren tekniker med et gyldig sertifikat som er utstedt av en autorisert distributør.

Du kan betjene reléet ved hjelp av knappen (2) på frontpanelet.

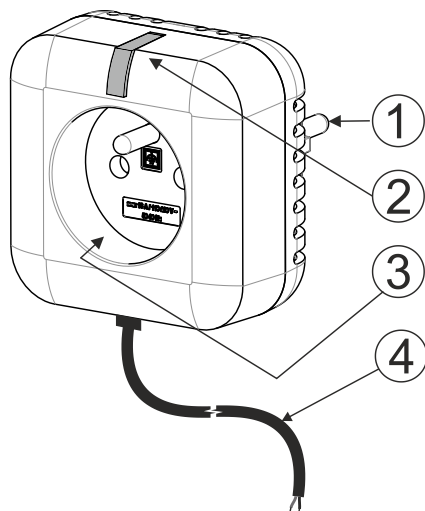


Fig. 1: 1 - UniSchuko-plugg; 2 - funksjonsknapp/signallampe; 3 - French-stikkontakt, 4 - potensialfri vekslet utgangskabel

## Montering



Enheten får kobles til strømnettet kun av en person som har adekvate elektrotekniske kvalifikasjoner.

Koble inn produktet ved å koble det til strømuttaket. For at smartpluggen skal virke som den skal og for at du skal få muligheten til betjening via app, er det nødvendig å installere en JA-11xR-radiomodul inn i systemet. Pluggen tar opp én posisjon i systemet.

1. Koble produktet til strømuttaket.
2. Koble den eksterne utgangskontakten til den styrte enhetens inngang.
3. Gå fram i henhold til installasjonsmanualen for alarmsentralen. Grunnleggende framgangsmåte:
  - a. Når pluggen er slått på, så signaliserer den gule LEDen (2) at pluggen ikke er lest inn i systemet.
  - b. I **F-Link**-programvaren velger du ønsket posisjon i i **Enhets**-fanen og kjør **Innlesnings-modus** ved å klikke på «**Les inn**»-tasten.
  - c. Trykk på knappen for innlesning (2). Når enheten er innlest, vil LED-statusen gå fra gul til grønn.

## Innstilling av egenskaper

Innstillinger finnes i **F-link** i **Enhets**-fanen - **Interne innstillinger**.

**Reagerer på PG** - du kan angi PG-en som pluggen skal kopiere.

**Knapp styrer PG** - du kan stille inn PG som aktiveres med knappen (2).

### Optisk visning:

- Signaliserer permanent - status for PG-utgang signaliseres permanent.
- Ved statusendring - status for PG-utgang indikeres i tre sekunder etter endring.
- Deaktivert - signalisering er slått av for status for PG-utgang og for endring.

## Betjening av plugg

Reléets status signaliseres med en bakgrunnsbelyst knapp (2).

**Grønt** - relé er slått av.

**Rødt** - relé er slått på.

**Gul** - signaliserer feil ved kommunikasjon med kontrollpanel eller statusen at den ikke er innlest i systemet.

### Merknader:

- Ved strømbrydd eller kommunikasjonstap i mer enn 20 minutter, slås reléet av. Kommunikasjonstap signaliseres med gult, permanent lys.
- Etter gjenoppretting av strømtilførselen eller kommunikasjon med kontrollpanelet, vil pluggen gjenopprette status i henhold til tildelt PG.

## Tekniske spesifikasjoner

|                                                                |                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Strømforsyning                                                 | 110-250 V AC/50-60 Hz                                               |
| Strømforbruk ved 230 V AC (min./maks.)                         | 0,4 W/1 W                                                           |
| Kommunikasjonsbånd                                             | 868,1 MHz, Jablotron-protokollen                                    |
| Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)                             | 25 mW                                                               |
| Antenne                                                        | innendørs                                                           |
| Belastningsevne for pluggkontakt - beskyttelsesklasse II + FE: |                                                                     |
| - Maksimal akseptabel reléspenning                             | 250 V AC                                                            |
| - Resistiv belastning ( $\cos \varphi = 1$ )                   | maks. 16 A                                                          |
| - Induktiv, kapasitiv belastning ( $\cos \varphi = 0,4$ )      | maks. 8 A                                                           |
| Ekstern utgangs maksimale belastningsevne                      | 250 V AC / 24 V DC / maks. 1 A                                      |
| Mål                                                            | 70 x 70 x 77,6 mm                                                   |
| Vekt                                                           | 175 g                                                               |
| Ekstern utgangs ledningslengde                                 | 2 m                                                                 |
| Driftstemperaturrekkevidde                                     | -10 °C til +40 °C                                                   |
| Driftsmiljø                                                    | Innendørs generelt                                                  |
| Gjennomsnittlig fuktighet under drift                          | 75% RH, ikke-kondenserende                                          |
| I samsvar med                                                  | ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000 |
| Kan være i drift i hht.                                        | ERC REC 70-03                                                       |



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at produktet 5OUTPUT2201RO er i samsvar med relevant EU-harmoniserende lovverk: Direktivnr.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU såfremt brukt i tråd med det som er hensikten. Originalen av samsvarsvurderingen finner du på [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) - Avsnittet Nedlastninger.

**Merknad:** Å kaste dette produktet på riktig måte vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljø, noe som ellers vil kunne oppstå på grunn av gal avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt dine lokale myndigheter for ytterligere informasjon om nærmeste utpekte innsamlingssted.