

JB-163N-PLUG Trådløst stik med ekstern udgang (Schuko)

Type: 5OUTPUT2202RO

JB-163N-PLUG er en bidirektional trådløs komponent i JABLOTRON-systemet. Den kan kopiere PG output, når den er tilmeldt JA-10xK kontrolpanelet. Relækontakt til afbryder op til 250 V AC / 24 V DC / max. 1 A leveres af stikket. Stikket optager én plads i systemet. Enheden skal installeres af en uddannet tekniker med et gyldigt certifikat udstedt af en autoriseret forhandler.

Du kan styre relæet ved hjælp af knappen (2) på frontpanelet.

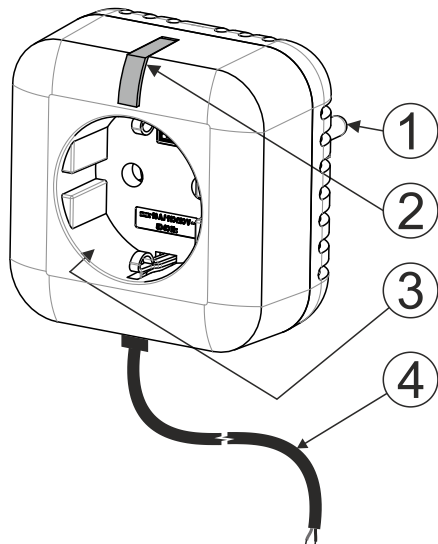


Fig. 1: 1 – UniSchuko-stik; 2 - funktionsknap/indikator; 3 - Schuko- stikkontakt; 4 - potentialfrit koblet udgangskabel

Installation



Enheden kan kun tilsluttes til elnettet af en person, der har en tilstrækkelig elektroteknisk kvalifikation.

Tænd produktet ved at sætte det i stikkontakten. Til en korrekt funktion af smart pluggen og muligheden for at styre via appen er det nødvendigt at installere et radiomodul JA-11xR i systemet. Stikket optager én plads i systemet.

1. Sæt produktet i stikkontakten.
2. Tilslut den eksterne udgangskontakt til indgangen på den styrede enhed.
3. Fortsæt i henhold til manualen til installation af kontrolpanelet.

Grundlæggende procedure:

- a. Når stikket er tændt, viser den gule lysdiode (2), at stikket ikke er blevet registreret i systemet.
- b. I F-Link-softwaren skal du vælge den ønskede position i fanen Enheder, og start tilmeldingstilstanden ved at klikke på indstillingen Tilmelding.
- c. Tryk på tilmeldingsknappen (2). Når enheden er tilmeldt, skifter LED-status fra gul til grøn.

Indstillinger af egenskaber

Indstillingerne findes i F-link under fanen **Enhed - Interne indstillinger**.

Reagerer på PG - du kan indstille den PG, som stikket vil kopiere.

Knappen styrer PG - du kan indstille den PG, der aktiveres af knappen (2).

Optisk indikation:

- Viser permanent - status for PG-udgangen vises permanent.
- Ved statusændring - status for PG-udgangen angives i 3 s efter en ændring.
- Deaktiveret - indikering er slået fra for status for PG-udgang og for dens ændring.

Betjening af stik

Status for relæet angives ved hjælp af en baggrundsbelyst knap (2).

Grøn - relæet er slået fra

Rød - relæet er tændt

Gul - indikerer fejl i kommunikationen med kontrolpanelet eller status, at det ikke er tilmeldt systemet.

Bemærkninger:

- I tilfælde af strømafbrydelse eller kommunikationstab i mere end 20 minutter slukkes relæet. Kommunikationstab angives ved hjælp af et gult permanent lys.
- Når strømmen eller kommunikationen med kontrolpanelet er genoprettet, genopretter stikket status i overensstemmelse med den tildelte PG.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning	110–250 V AC/50–60 Hz
Strømforbrug ved 230 V AC (min/maks)	0,4 W/1 W
Kommunikationsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron protokol
Maks. radiofrekvenseffekt (ERP)	25 mW
Antenne	intern
Stikkontaktbelastbarhed - beskyttelsesklasse II + FE:	
- Maksimal acceptabel relæspænding	250 V AC
- Resistiv belastning ($\cos \varphi = 1$)	maks. 16 A
- Induktion, kapacitiv belastning ($\cos \varphi = 0,4$)	maks. 8 A
Ekstern udgang maksimal belastningsevne	250 V AC / 24 V DC / maks. 1 A
Dimensioner	70 x 70 x 77,6 mm
Vægt	175 g
Ekstern udgangskabel længde	2 m
Driftstemperaturområde	-10 °C til + 40 °C
Driftsmiljø	indendørs generelt
Gennemsnitlig driftsfugtighed	75% RH, ikke-kondenserende
I overensstemmelse med	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan opereres i henhold til	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer hermed, at 5OUTPUT2202RO-produktet er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: Direktiv nr:2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU hvis det anvendes efter hensigten. Originalen af overensstemmelsesvurderingen findes på www.jablotron.com - Afsnit Downloads.

Bemærk: Korrekt bortskaffelse af dette produkt kan hjælpe med at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers sundhed og på miljøet, der ellers kan opstå som følge af forkert affaldshåndtering. Returner venligst produktet til forhandleren, eller kontakt din kommune for at få oplysninger om nærmeste opsamlingssted.