

JB-163N-PLUG Trådløs plugg med ekstern utgang (Schuko)

Type: 5OUTPUT2202RO

JB-163N-PLUG er en toveis trådløs komponent i JABLOTRON-systemet. Den kan kopiere PG-utgang når den er registrert til JA-10xK kontrollpanel. Relékontakt for strømbryter opp til 250 V AC / 24 V DC / max. 1 A leveres av støpselet. Pluggen opptar en posisjon i systemet. Enheten skal installeres av en opplært tekniker med gyldig sertifikat utstedt av en autorisert distributør.

Du kan styre reléet med knappen (2) på frontpanelet.

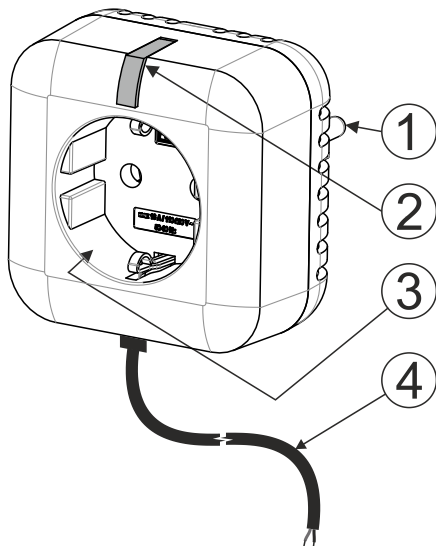


Fig. 1: 1 – UniSchuko støpsele, 2 – funksjonsknapp/indikator; 3 – Schuko-stikkontakt, 4 – potensialfri koblet utgangs kabel

Innstilling



Enheten kan bare kobles til strømmettet av en person som har tilstrekkelige elektrotekniske kvalifikasjoner.

Slå på produktet ved å koble det til strømmuttaket. For at smartpluggen skal fungere riktig og for å kunne styres via appen, er det nødvendig å installere en radiomodul JA-11xR i systemet. Pluggen opptar en posisjon i systemet.

1. Koble produktet til strømmuttaket.
2. Koble den eksterne utgangskontakten til inngangen på den kontrollerte enheten.
3. Fortsett i henhold til installasjonshåndboken for kontrollpanelet.
Grunnleggende prosedyre:
 - a. Når støpselet er slått på, indikerer den gule lysdioden (2) at støpselet ikke er registrert i systemet.
 - b. I F-Link-programvaren velger du den ønskede posisjonen i kategorien fanen Enheter og start registreringsmodus ved å klikke på alternativet Registrer.
 - c. Trykk på registrering knappen (2). Når enheten er registrert, endres LED-statusen fra gul til grønn.

Innstillinger av egenskapene

Innstillingene ligger i F-link i fanen **Enhet - Interne innstillinger**.

Reagerer på PG – du kan angi PG som pluggen skal kopiere.

Knappen styrer PG – du kan stille inn PG som aktiveres med knappen (2).

Optisk indikasjon:

- Indikerer permanent – status for PG-utgang indikeres permanent.
- Ved statusendring – status for PG-utgang indikeres i 3 s etter en endring.
- Deaktivert – indikasjon er slått av for status for PG-utgang og for endring av denne.

Pluggoperasjon

Status for reléet indikeres med en bakgrunnsbelyst knapp (2).

Grønn – reléet er slått av

Rød – reléet er slått på

Gult – indikerer feil i kommunikasjonen med kontrollpanelet eller at det ikke er registrert i systemet.

Merknader:

- Ved strømbrydd eller kommunikasjonstap i mer enn 20 minutter slås reléet av. Kommunikasjonstap indikeres med gult permanent lys.
- Etter gjenoppretting av strømmen eller kommunikasjon med kontrollpanelet, vil pluggen gjenopprette status i henhold til den tildelte PG.

Tekniske spesifikasjoner

Strømkilde	110–250 V AC/50–60 Hz
Strømforbruk ved 230 V AC (min./maks.)	0,4 W/1 W
Kommunikasjonsbånd	868,1 MHz, Jablotron protokoll
Maksimal radiofrekvenseffekt (ERP)	25 mW
Antenne	internt
Pluggkontaktens belastbarhet - beskyttelsesklasse II + FE:	
- Maksimal akseptabel relé spenning	250 V AC
- Resistiv belastning ($\cos \varphi = 1$)	maks. 16 A
- Induction, capacitive load ($\cos \varphi = 0,4$)	maks. 8 A
Maksimal ekstern utgangsbelastning	250 V AC / 24 V DC / maks. 1 A
Mål	70 x 70 x 77,6 mm
Vekt	175 g
Lengde på ekstern utgangskabel	2 m
Driftstemperaturområde	-10 °C til + 40 °C
Driftsmiljø	Innendørs generelt
Gjennomsnittlig fuktighet ved drift	75% RH, ikke-kondenserende
Er i samsvar med	ETSI EN 300 220-1,2, EN 50130-4, EN 55032, EN 62368-1, EN IEC 63000
Kan være i drift i hht	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. erklærer herved at produktet 5OUTPUT2202RO er i samsvar med Unionens relevante harmoniseringslovgivning: Direktiv nr: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU hvis det brukes som tiltenkt. Originalen av samsvarsvurderingen finnes på www.jablotron.com - Seksjon Nedlastinger.



Merknad: Riktig avhending av dette produktet vil bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, noe som ellers vil kunne oppstå ved uegnet avfallshåndtering. Vennligst returner produktet til forhandleren eller kontakt lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste dertil utpekte innsamlingssted/miljøstasjon.