



JABLOTRON



Dette dokumentet er maskinoversatt fra den engelske originalen. I tilfelle det oppstår uklarheter eller tvil, henviser vi til originalversjonen av dokumentet. Hvis du støter på feil eller har ytterligere spørsmål, kan du kontakte teknisk støtte (kontaktinformasjon finner du på slutten av dette dokumentet).

JB-164N-PLUG er en toveis trådløs komponent i JABLOTRON-systemet. Når reléet kobles til kontrollpanelet, kopierer det den valgte PG-utgangen. Reléets belastningskapasitet er opptil 16 A / 250 V (4000 W) resistiv belastning. Stikkontakten gir en informativ måling av strømforbruket. Utgangsreléet kan også styres manuelt ved hjelp av trykknappen på frontpanelet (2). Produktet er egnet for automatisk kobling av enkle apparater, som elektrisk varmeovn, varmestige, gulvlampe, sirkulasjonspumpe osv. Den opptar én plass i kontrollpanelet. Produktet er beregnet for installasjon av en utdannet tekniker med gyldig Jablotron-sertifikat.

Produktet er kompatibelt med JA-101K, JA-102K, JA-103K, JA-106K, JA-107K, JA-152KR kontrollpaneler.

Merk: For å vise en graf over den informative målingen av strømforbruket til det tilkoblede apparatet, er det nødvendig å konfigurere MyJABLOTRON-tjenesten for sluttbrukeren.

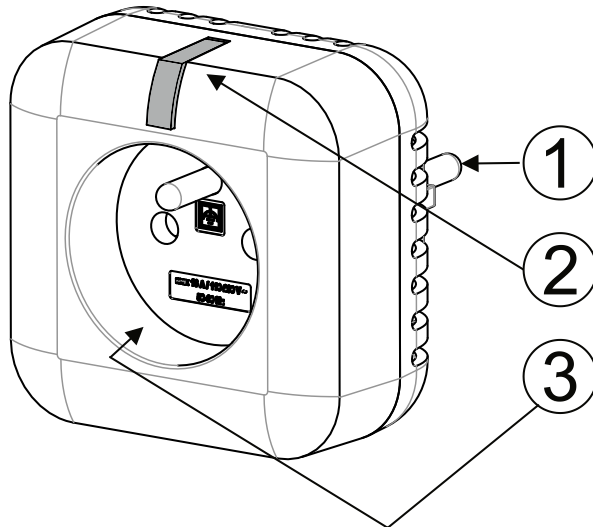


Fig. 1: Beskrivelse av de eksterne delene av produktet
1 - UniSchuko-plugg; 2 - funksjonsknapp / LED; 3 - fransk stikkontakt

Installasjon



Den brukes til funksjonell enpolet kobling og gir ikke sikker frakobling.

Produktet installeres ved å koble det til strømmettet. For at smartkontakten skal fungere med JA-100-kontrollpanelet, må radiomodulen JA-11xR være installert.

1. Sett produktet inn i strømmuttaket.
2. Se også installasjonshåndboken for kontrollpanelet.

Grunnleggende prosedyre:

- a. Når produktet er satt inn i strømmuttaket, indikerer LED-lampen (2) med et gult, fast lys at kontakten ikke er koblet til systemet.
- b. I **F-Link** velger du ønsket posisjon i fanen **Enheter** og velger **Enrol** for å slå på en registreringsmodus.
- c. Ved å trykke på knappen (2) sendes et innmeldingssignal til kontrollpanelet. Hvis pluggen er registrert i sentralen, slukkes den gule LED-lampen og den grønne LED-lampen tennes.

Innstilling av egenskaper

I **F-Link** velger du kategorien **Enheter**. Velg **Interne innstillinger** i produktposisjonen. Angi i dialogboksen:

Reagerer på PG - angir PG-utgangen til kontrollpanelet, som vil kopieres av pluggen.

Knapp styrer PG - stiller inn PG-utgangen til kontrollpanelet, som aktiveres ved å trykke på knappen (2).

Lav tariff - pluggen sender forbruksdata i lav tariff hvis den registrerte PG-en er aktiv.

Høy tariff - pluggen sender forbruksdata i høy tariff hvis den påmeldte PG-en er AV eller ikke er påmeldt.

LED-indikasjon:

- Permanent - LED indikerer reléstatus permanent
- Ved statusendring - LED-lampen viser reléstatus etter 3 sekunders veksling
- Deaktivert - LED-lampen for reléstatus er helt slukket

Pluggbetjening

Reléstatusen indikeres med bakgrunnsbelyst knapp (2).

Grønn - relé av, stikkontakten er ikke åpen

Rød - relé på, stikkontakten er åpen og leverer strøm til de tilkoblede apparatene

Gul - indikerer en kommunikasjonssvikt med kontrollpanelet eller en tilstand der støpselet ikke er koblet til kontrollpanelet

Forbruksgraf - brukeren kan se den i MyJABLOTRON-applikasjonen under fanen **Forbruk**

Merknader:

- Hvis nettstrømmen går tapt eller kommunikasjonen med kontrollpanelet er brutt i mer enn 20 minutter, går reléet over i hviletilstand - reléet slås av. Tap av kommunikasjon indikeres med en konstant gul LED.
- Når strømforsyningen eller kommunikasjonen med kontrollpanelet gjenopprettes, tilbakestiller stikkontakten relétilstanden i henhold til PG-utgangen som er stilt inn i kontrollpanelet.

Tekniske parametere

Strømforsyning	110-230 V AC / 50-60 Hz
Strømforbruk ved 230 V AC (min/maks)	0,4 W / 1 W
Driftsfrekvens	868,1 MHz, Jablotron-protokoll
Maksimal RF-effekt (ERP)	<25 mW
Antenne	innendørs
Kontaktbelastningskapasitet - beskyttelsesklasse II + FE:	
Maksimal koblingsspenning	250 V AC
Resistiv belastning (cos φ = 1)	maks. 16 A
Induktiv, kapasitiv belastning (cos φ = 0,4)	maks. 8 A
Dimensjoner	70 x 70 x 77,6 mm
Vekt	105 g
Driftstemperaturområde	-10° C til +40 C°
Gjennomsnittlig luftfuktighet ved drift	75 % RH, uten kondensering
I samsvar med	ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4 EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000
Kan brukes i henhold til	ERC REC 70-03



JABLOTRON a.s. erklærer at produktet 5OUTPUT2415RO er konstruert og produsert i samsvar med harmoniseringslovgivningen i Den europeiske union: direktivene 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, når det brukes som tiltenkt. Den originale samsvarserklæringen er tilgjengelig på www.jablotron.com i nedlastingsdelen.



Merk: Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, bidrar du til å spare verdifulle ressurser og forhindre potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet, som ellers kan oppstå som følge av feilaktig avfallshåndtering. Returner produktet til forhandleren, eller kontakt lokale myndigheter for å få mer informasjon om nærmeste oppsamlingssted.

