


Ezt a dokumentumot az angol eredetiből géppel fordították le. Bármilyen bizonytalanság vagy kétség esetén kérjük, olvassa el a dokumentum eredeti változatát. Ha bármilyen hibával találkozunk, vagy további kérdéseink vannak, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatához (az elérhetőségek a dokumentum végén találhatók).

A JB-165N-PLUG a JABLOTRON rendszer kétirányú vezeték nélküli összetevője. A vezérlőpanelre történő beiratkozáskor a relé lemasolja a kiválasztott PG kimenetet. A relé terhelhetősége legfeljebb 16 A / 250 V (4000 W) ellenállásos terhelés. Az aljzat informatív mérést biztosít az energiafogyasztásról. A kimeneti relé manuálisan is vezérelhető az előlapi nyomógombbal (2). Ez a vezérlőpanelen egy pozíciót foglal el. A terméket érvényes Jablotron-tanúsítvánnyal rendelkező, képzett szakemberek általi telepítésre szánjuk.

A termék kompatibilis a JA-101K, JA-102K, JA-103K készülékekkel, JA-106K, JA-107K, JA-152KRY vezérlőpanellekkel.

**Megjegyzés:** A csatlakoztatott készülék energiafogyasztásának tájékoztató jellegű mérési grafikonjának megjelenítéséhez a MyJABLOTRON szolgáltatás beállítása szükséges a végfelhasználó számára.

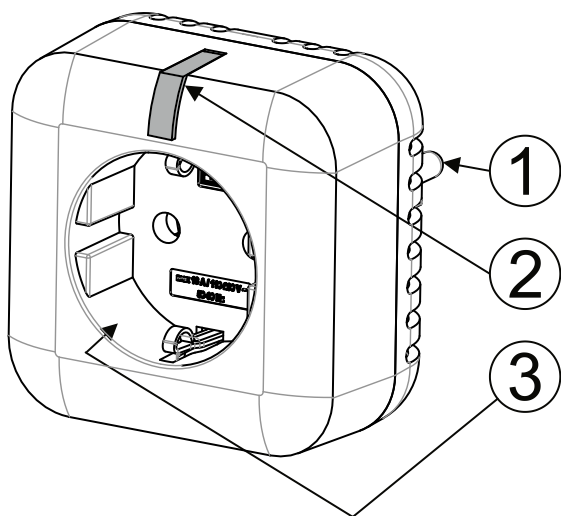

1. ábra: A termék külső részeinek leírása  
1 – UniSchuko dugó; 2 – funkciógomb / LED; 3 – Schuko aljzat

## Telepítés



**Funkcionális egypólusú kapcsolásra szolgál, és nem nyújt biztonságos szétkapcsolást.**

A termék telepítése a hálózatba történő bedugással történik. Ahhoz, hogy az intelligens aljzat a JA-100 vezérlőpanellel működjön, a JA-11xR rádiós modult be kell szerelni.

- Helyezze a terméket a konnektorba.
- Kérjük, olvassa el a vezérlőpanel telepítési kézikönyvét is.

Alapvető eljárás:

- A konnektorba történő behelyezéskor a LED (2) sárga állandó fényével jelzi, hogy a konnektor nincs beírva a rendszerbe.
- Az **F-Link** válassza ki a kívánt pozíciót az **Eszközök** lapon, és válassza a **Letárolás** lehetőséget a beiratkozási mód bekapcsolásához.
- A gomb (2) megnyomásával beiratkozási jelet küld a vezérlőpanelre. Ha a dugó beiratkozik a vezérlőpanelre, a sárga LED kialszik, a zöld LED pedig kigyullad.

## Tulajdonságok beállítása

Az **F-Link** válassza az **Eszközök** lapot. A termék pozícióban válassza a **Belső beállítások** menüpontot. A párbeszédpanelen állítsa be:

**Reagál a PG-re** - beállítja a vezérlőpanel PG-kimenetét, amelyet a dugó másol.

**Gomb vezérli a PG-t** - beállítja a vezérlőpanel PG kimenetét, amely a gomb (2) megnyomásával aktiválódik.

**Alacsony tarifa** - a dugó a fogyasztási adatokat alacsony tarifában küldi, ha a beírt PG aktív.

**Magas tarifa** - a dugó a fogyasztási adatokat a magas tarifában küldi, ha a beírt PG ki van kapcsolva vagy nincs beírva.

**LED-jelzés:**

- Állandóan - a LED állandóan jelzi a relé állapotát.

- Állapotváltáskor - a LED 3 másodperces kapcsolás után jelzi a relé állapotát.
- Kikapcsolva - A relé állapotát jelző LED teljesen kikapcsol

## Dugó működtetése

A relé állapotát a háttérvilágítással ellátott gomb (2) jelzi.

**Zöld** - a relé kikapcsol, az aljzat nincs nyitva.

**Piros** - relé bekapcsolva, az aljzat jelenleg nyitva van és áramot szolgáltat a csatlakoztatott készülékeknek.

**Sárga** - a vezérlőpanellel való kommunikációs hibát jelez, vagy olyan állapotot, amikor a dugalj nincs beírva a vezérlőpanelhez.

**Fogyasztási grafikon** - a felhasználó a MyJABLOTRON alkalmazásban a **Fogyasztás** fülön láthatja.

### Megjegyzések:

- Ha a hálózati áramellátás megszűnik vagy a vezérlőpanellel való kommunikáció több mint 20 percig megszakad, a relé üresjáratú állapotba kapcsol - a relé kikapcsol. A kommunikáció elvesztését egy folyamatosan világító sárga LED jelzi.
- Amikor a tápellátás vagy a vezérlőpanellel való kommunikáció helyreáll, az aljzat visszaállítja a relé állapotát a vezérlőpanelen beállított PG kimenetnek megfelelően.

## Műszaki adatok

|                                                       |                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tápellátás                                            | 110-230 V AC / 50-60 Hz                                               |
| Teljesítményfogyasztás 230 V AC mellett (min/max)     | 0,4 W / 1 W                                                           |
| Működési frekvencia                                   | 868,1 MHz, Jablotron protokoll                                        |
| Maximális RF teljesítmény (ERP)                       | <25 mW                                                                |
| Antenna                                               | beltéri                                                               |
| Érintkezési terhelhetőség - II. védelmi osztály + FE: |                                                                       |
| Maximális kapcsolási feszültség                       | 250 V AC                                                              |
| Ellenállásos terhelés (cos φ = 1)                     | max. 16 A                                                             |
| Induktív, kapacitív terhelés (cos φ = 0,4)            | max. 8 A                                                              |
| Méret                                                 | 70 x 70 x 77,6 mm                                                     |
| Súly                                                  | 105 g                                                                 |
| Működési hőmérséklet-tartomány                        | -10° C és +40° C között                                               |
| Átlagos üzemi páratartalom                            | 75 % RH, nem kondenzáló                                               |
| A következő szabványoknak megfelelően                 | ETSI EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 62368-1, EN IEC 63000 |
| A következők szerint üzemeltethető                    | ERC REC 70-03                                                         |



A JABLOTRON a.s. kijelenti, hogy az 5OUTPUT2416RO terméket az Európai Unió harmonizációs jogszabályainak megfelelően tervezték és gyártották: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU irányelvek, rendeltetésszerű használat esetén. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat elérhető a [www.jablotron.com](http://www.jablotron.com) weboldalon a Letöltések menüpontban.

**Megjegyzés:** A termék helyes ártalmatlanítása segít értékes erőforrásokat megtakarítani, és megelőzni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. Kérjük, adja vissza a terméket a kereskedőnek, vagy forduljon a helyi hatósághoz a legközelebbi kijelölt gyűjtőhely további részleteiért.